


## 9. Ohjauksyköt

Elektroniset ohjauksyköt varmistavat, että pinnan lämmitys käynnistyy vain, kun lämpötila laskee tietyn lämpötilan alapuolelle ja kun pinnoilla havaitaan kosteutta. Näin varmistetaan mahdollisimman tehokas energian käyttö.

### VIA-DU-20

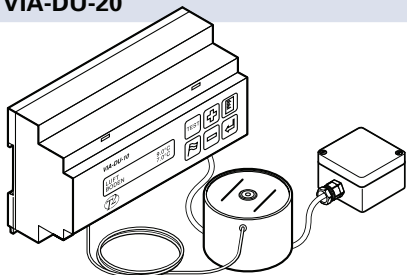


- Ohjauksyksikkö kosteus- ja lämpötila-anturilla ja valinnaisella ulkolämpötila-anturilla.
- Asennus DIN-kiskoon
- Anturikaapelin pituus: 15 m
- Jäätävän sateen huomiointi
- Valinnainen BMS-liitäntä
- Hälytysreleen koskettimet
- SSSL:n nro 3530210

Tekniset tiedot: katso sivu 54.  
Kytentäkaavio: katso sivu 55.

## 11. Asennustarvikkeet


### VIA-CE1



#### Jatko- ja loppupäätepakkaus

- Lämpökutistettava
- Sisältää sekä jatkos- että loppupäätetarvikkeet
- Soveltuu MCMK:n liittämiseen
- SSSL:n nro: 0431093


### MCMK



#### Maakaapeli (kylmäkaapeli)

- MCMK 2 x 1,5 + 1,5: Maks. 10 A
- MCMK 2 x 2,5 + 2,5: Maks. 16 A
- MCMK 2 x 6 + 6: Maks. 25 A


### EMK-XS



#### Lämpö-lämpö jatkospakkaus EM2-XR:lle

- Lämpökutistettava
- SSSL:n nro: 8171794


### KBL-09



#### Nippusiteet lämpökaapelin kiinnittämiseen rauditusverkkoon

- Yksi pakkaus tarvitaan 30 m itsesäätävälle lämpökaapelille
- Pakkaus 100 kpl
- Osanumero: 941735-000


## VIA-JB2



### Lämmönkestävä jakorasias

- Lämmityspiireille, joissa on maks. 50 A johdonsuojakatkaisijat
- Mitat: 125 x 125 x 100 mm, IP66
- 4 X M20/25 + 2 X M32 läpiviennit
- SSTL:n nro: 8171795



## VIA-CTL-01




### Puristustyökalu VIA-CE1-pakkauksessa oleville liittimille

- SSTL:n nro: 8171796

## 12. Kokoojakaivon sulanapito

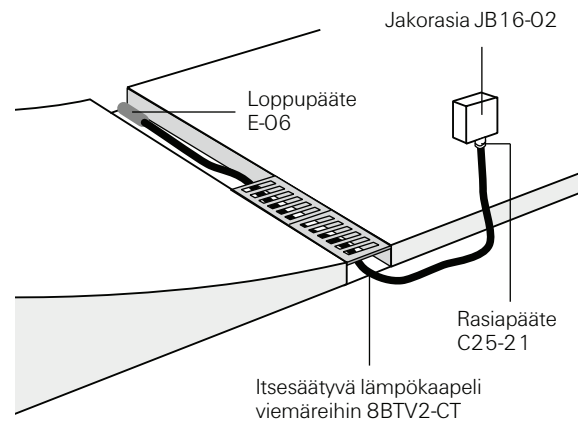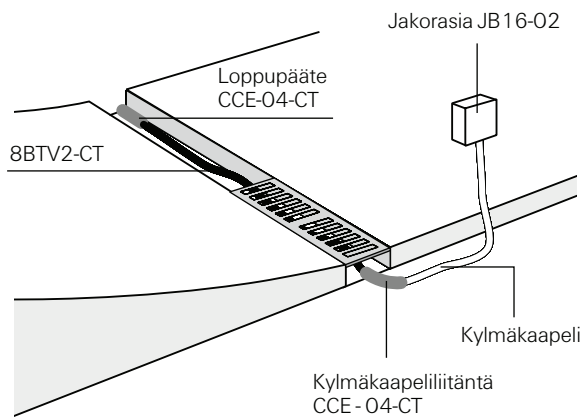


## 8BTV2-CT



### Öljyn ja UV-valonkestävällä ulkovaipalla suojattu kaapeli

- SSTL:n nro 0431180

## JB16-02




### Kytkentärasia, IP65, riviliittimin

- Mitat: 94 x 94 x 57 mm
- SSTL:n nro: 0431042

# Ulkoalueiden sulanapito


C25-21



## Rasiapäätepakkaus

- Lämpökutistettava, M25 holkkitiiviste
- SSTL:n nro: 0431070


E-06



## Loppupäätte

- Lämpökutistettava
- SSTL:n nro: 0431056

CCE-04-CT



## Jatkospakkaus kylmäkaapeliin ja loppupäätte

- Lämpökaapeli voidaan kytkeä joko 1,5 mm<sup>2</sup> tai 2,5 mm<sup>2</sup> kylmäkaapeliin
- SSTL:n nro: 0431188

- Kaivojen sulanapitoja voidaan ohjata samalla ohjausyksiköllä kuin ulkoalueiden sulanapitojakin.
- Maks. piirin pituus 8BTV2-CT kaapelilla on 60 m 16 A:n C-tyyppin johdonsuojakatkaisijalla.
- Vikavirtasuojakytkintä (rcd) 30 mA on käytettävä.