

Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin
Johto 0,4 m



SOLAMAGIC 1400 ECO⁺ PRO – INTEGROIDUT RATKAISU

Huipputason integroitu lämpösäteilijä viimeistelyyn rakentamiseen. Täydellinen ratkaisu katetulle parvekkeelle, terassille tai sisäänkäynnin yhteyteen.

Yleiset tekniset tiedot

Asennus: kattorakenteisiin upotettuna

Teho: 1400 W

Kapasiteetti: Jopa 14 m²

Teknologia: Huippukehittynyt

SOLAMAGIC No-glare® -teknologia

Lämpöelementti: SOLAMAGIC Solastar®

No-glare -lämpöelementti

Liitäntä: 230 V/ 50 Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/ X5

Liitäntäjohto: 400 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

Materiaali: Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely: JPulverimaalaus ja lakka sekä kaksinkertainen sinkkipohjamaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0 ja EN-ISO 9227

Standardi: EN-ISO 6270-0 ja EN-ISO 9227

Hyväksynät: TÜV -hyväksyntä



Paino: 4,1 kg

Mitat: pituus 690 mm x leveys 325 mm x korkeus 110 mm



Mitat

1a	Pituus:	444 mm
1b	Kokonaispituus:	690 mm
2a	Leveys:	144 mm
2b	Kokonaisleveys:	325 mm
3	Korkeus:	110 mm
4	Kulmansäätö:	+/- 10°

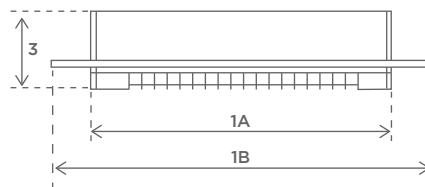

ASENNUS



Huipputason integroitu lämpösäteilijä viimeisteltyyn rakentamiseen.


Kattokiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	600 mm
A2: Etäisyys seinästä I	300 mm
A3: Etäisyys seinästä II	200 mm
A4: Uputussyvyys:	350 mm
Kattolevyn maksimipaksuus:	16 mm
Aukkopituus:	650 mm
Aukkoleveys:	300 mm

Kulmansäätö: +/- 10°

Suosittelut
asennuskorkeus: 1,8 - 2,1 metriä

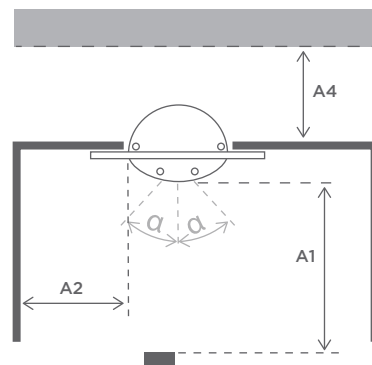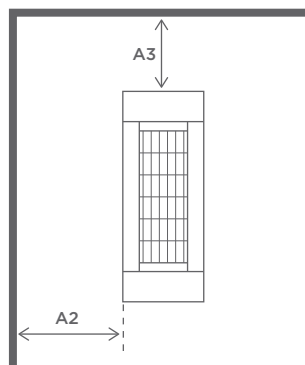

 A4 Koskee tiiviitä rakenteita. Tuulettuvissa tiloissa on lyhyempi suojaetäisyys.

Solamagicin integroidut ratkaisut soveltuvat myös sisäkäyttöön. Moduulikatoille Solamagicin integroidut ratkaisut voidaan toimittaa standardimitoilla 625x625 mm ja 600x600 mm.

Solamagicin integroidut lämpölamput toimitetaan vakiona väreissä valkoinen (RAL 9010) tai titaanharmaa (RAL 9006). Voimme toimittaa Solamagicin integroidut lämpölamput täsmälleen haluamassasi RAL-väriässä (lisämaksusta).



Automatisointi

Solamagicin automatisoidut ratkaisut mahdollistavat lämmönsäädön ja/ tai Solamagic-tuotteiden ajan ja lämpötilan säädön esimerkiksi älypuhelimella/ tabletilla/ tietokoneella, kannettavalla kaukosäätimellä tai kiinteällä seinäpaneelilla (lisävaruste lisämaksusta).

Takuu

Solamagicin ECO+PRO -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuuehtomme osoitteessa www.solamagic.nu/fi