


Mitoitusohje

MSK-ikkunan sälekaihdin


MSK-ikkunassa on kolme avautuvaa puitetta, joista kaksi on kytketty hakasilla toisiinsa. Jokaisessa puitteessa on yksinkertainen lasi.

MSK-ikkunan sälekaihdin on valoaukkoa kapeampi ja se asennetaan toisiinsa kytkettyjen sisäpuitteiden väliin etummaisena lasin taakse.

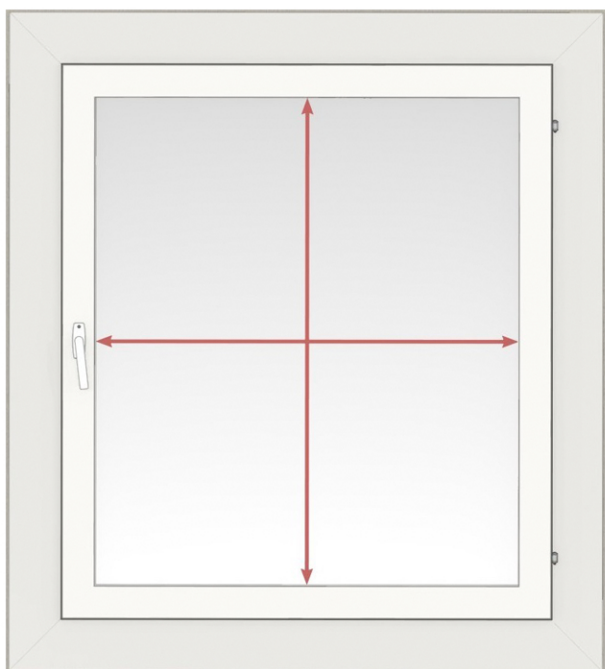

Mittaa ikkunan valoaukon (näkyvässä olevan ikkunalasin) leveys ja korkeus.

Vähennä leveysmitasta 5 mm.

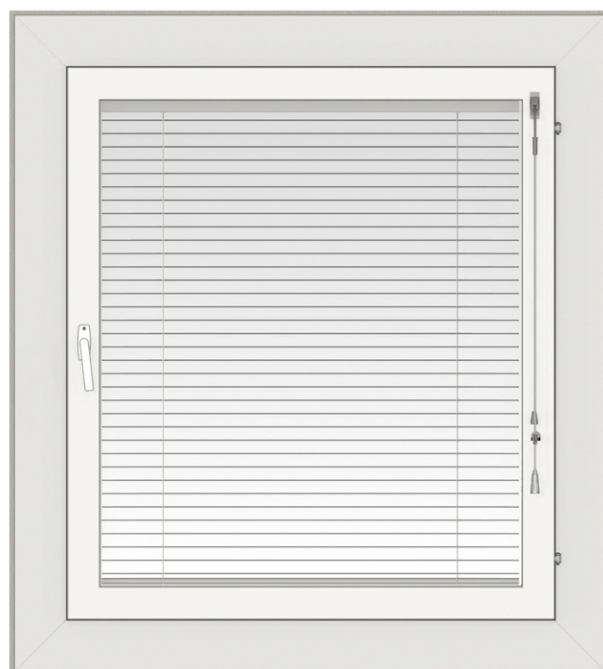

Sälekaihtimen säätötanko ja narut jäävät näkyviin ikkunan puitteen pintaan.

MSK-ikkunaan ei voi asentaa integroituja handy- tai Spring-mallin käyttölaitteita.