



ASENNUSOHJE

1

Stella pocket door yksittäispakattu kartonkiin.



2


Stella pocket door on aina esikasattuna.



Liukukisko, asennusohjeet sekä asennusruuvit pakattuina kasetin sisään.

3

Kartonkipakkaus sisältää kasaustarvikkeet ja tarvittavat ruuvit.

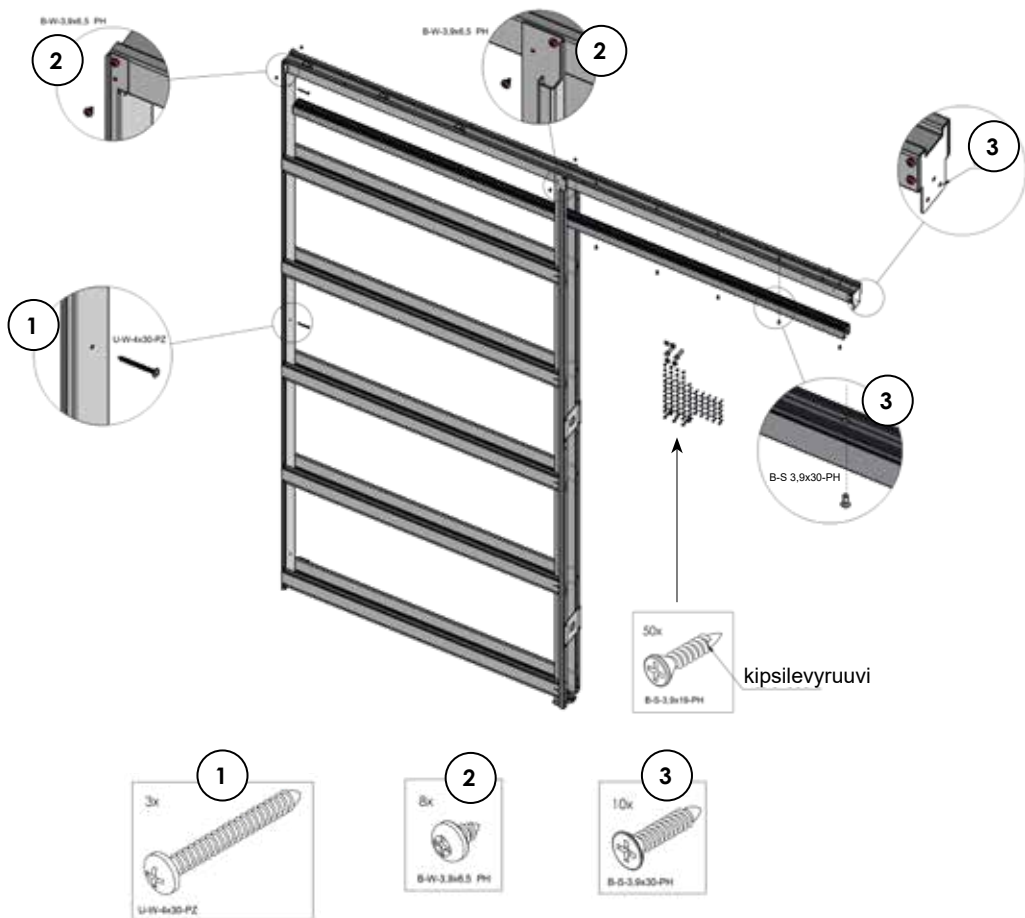


4

Yläkiskon runkoprofiilin kiinnitys (8 ruuvia).



5

Irroita liukukisko runkoprofiilista.

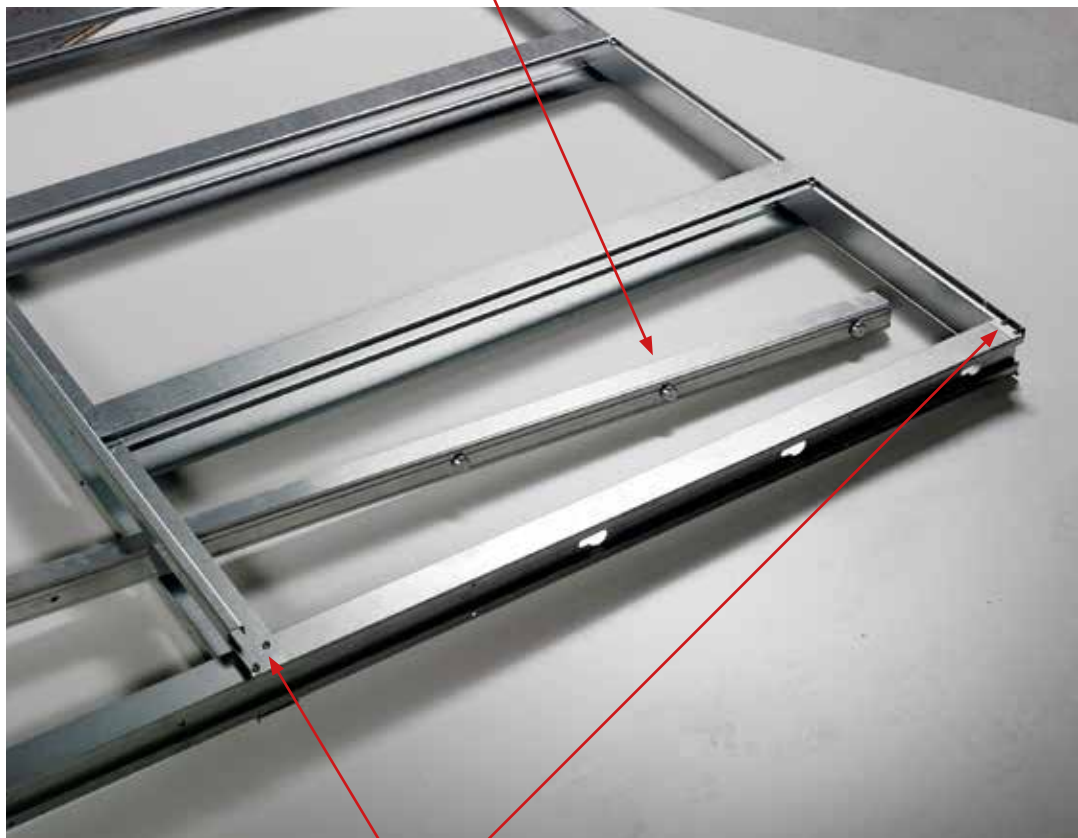

Runkoprofiili asennettuna.

6

Aseta valmis runkokasetti valmiiseen aukkoon.
Katso asennusaukkotaulukko sivut 26-27.



7

Kiinnitä kasetti umpiseinän päästä (3 ruuvia).



8

Kiinnitä yläkisko väliseinän runkoon.



9

Tarkista pystysuunnan suoruus vatupassilla ja kiinnitä kasetti lattiaan.



10

Puuoven alaohjain on esiasennettuna kasettiin.



Alukehäoven alaohjain (takimmaiset reiät).



Lasioven alaohjain (etummaiset reiät).

11

Kiinnitä kisko ylärunkoprofiiliin.



12

Kiinnitä kisko runkopalkkiin kiinnitysrei'istä (3-5 ruuvia leveydestä riippuen).



13



Asenna ovi paikoilleen. Huom! Kiinnitä kipsilevyt ennen oven asennusta siihen tarkoitetuilla **erikoiskipsilevyruuveilla** (sis. toimitukseen).



Kannatinhelan asennus 130 mm oven päästä

14

Työnnä kannatinpultti ripustimen **uran pohjaan**, jotta ovi keskittyy oikeaan asentoon → säädä oven korkeus ja lukitse.

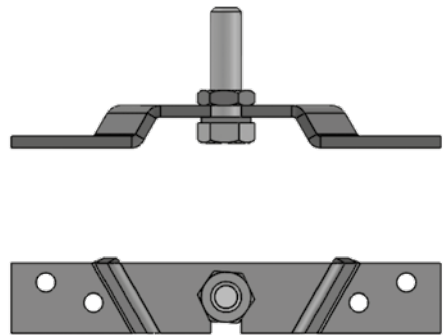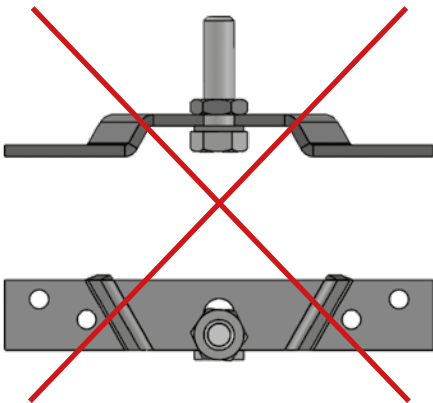

15

Säädä oven pysäytyskohta auki ollessa.



16


Säädä oven pysäytyskohta oven ollessa kiinni.

(PYSÄYTINTÄ EI TARVITA JOS OVESSA ON HIDASTIN)



17

Hidastimen asennus (lisävaruste)

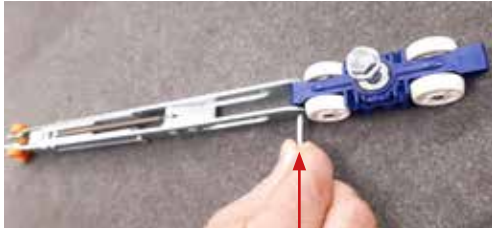

1. Yhdistä hidastin pyörästöön sokkatapilla.



2. Sokkatapin lukitusprikka.



3. Valmis hidastin.



4. Laita hidastin pyörästöineen kiskon sisään.



5. Lopuksi laita laukaisunasta paikoilleen.



6. Laukaisimen säätö ja lukitus.



19

Kiinnitä sekä listassa että metallirungossa olevista esi-
poratuista rei'istä (3 kpl).



20

Aseta vastakarmi ja kiinnitä paikoilleen (3 ruuvia).



21

Katkaise ylävaakakarmit oikeaan mittaan ja työnnä ne paikoilleen (2 kpl).



22

Lukitse ylävaakakarmi asennusruuveilla.



23

Lopuksi asenna oven karmilistat (ei kuulu toimitukseen).



24

Lukon ja vastakappaleen asennus (lisävaruste)





1A. Kun ovi on säädetty kohdalleen, mittaa yläkiskosta lukkokielekkeen yläreunan kohta.



1B. Huom! Mitta suuntaa antava; riippuu lopullisesta oven korkeussäädöistä.



2. Mittaa yläkiskosta kuvan mukainen vastakarmiin tehtävä lukkokielekkeen reiän paikka.




3. Pora vastakarmiin 3x10 mm reiät (min. syvyys 16 mm)



4. Poista lopuksi ylimääräinen materiaali (esim. mattoveitsellä)




5. Asenna vastarauta kolon yläreunan kanssa tasan.

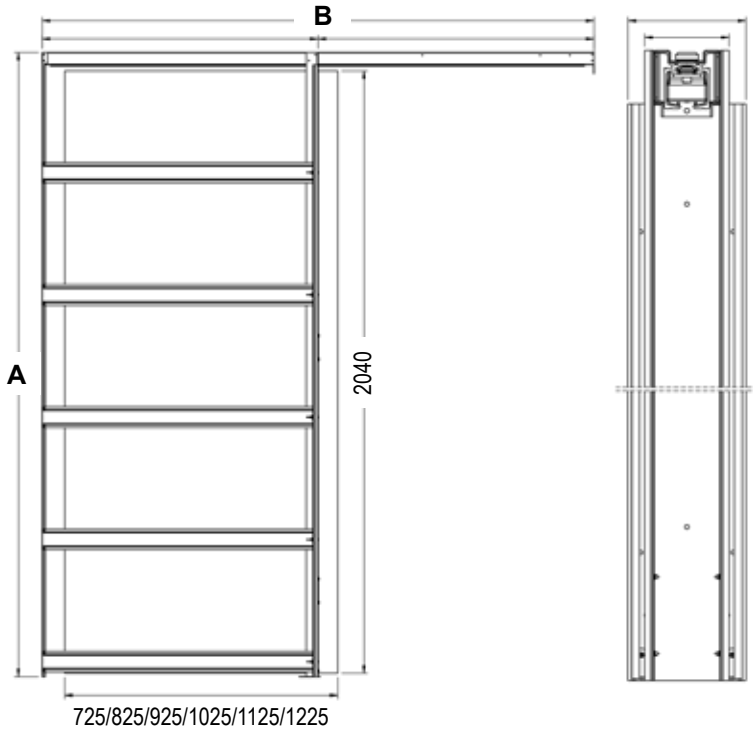

Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeuden mitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
M7	2040 x 725	2114 x 1470	M10	2040 x 1025	2114 x 2070
M8	2040 x 825	2114 x 1670	M11	2040 x 1125	2114 x 2270
M9	2040 x 925	2114 x 1870	M12	2040 x 1225	2114 x 2470

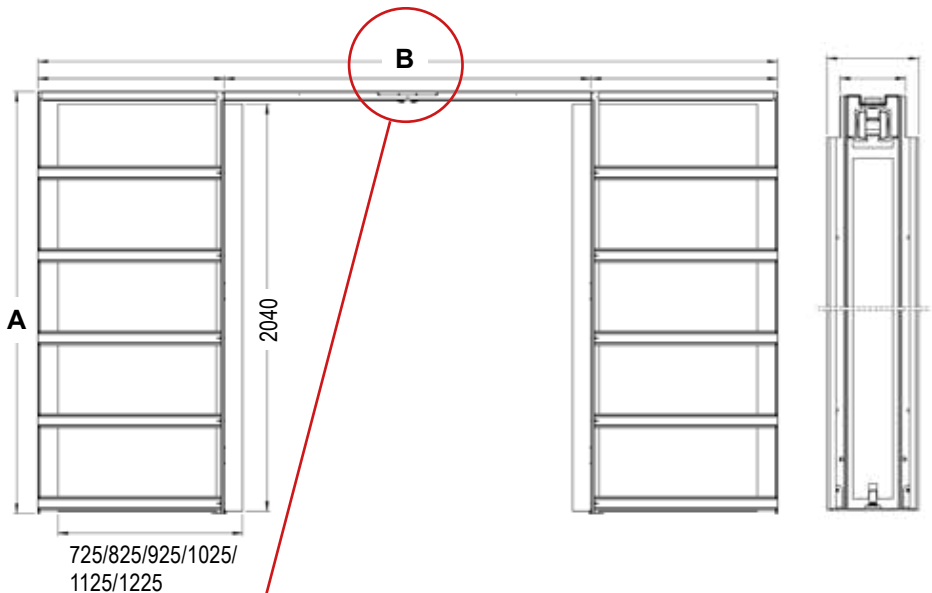


- Molemmista vakiomittaisista runkoprofiileista katkaistaan -20 mm pois kuvan osoittamasta kohdasta (ei kiskosta).
- Profiilien päät tulevat puskusaumalla vastakkain.

Huom ! Aukon mitat valmiista lattiapinnasta. Aukon korkeuden mitoituksessa huomioitava lattian pintamateriaalin paksuus.

	Ovi	A x B		Ovi	A x B
M7	2040 x 725 x2	2114 x 2900	M10	2040 x 1025 x2	2114 x 4100
M8	2040 x 825 x2	2114 x 3300	M11	2040 x 1125 x2	2114 x 4500
M9	2040 x 925 x 2	2114 x 3700	M12	2040 x 1225 x2	2114 x 4900

27

Elementin korkeussäätö 9 - 27 mm (lisävaruste)

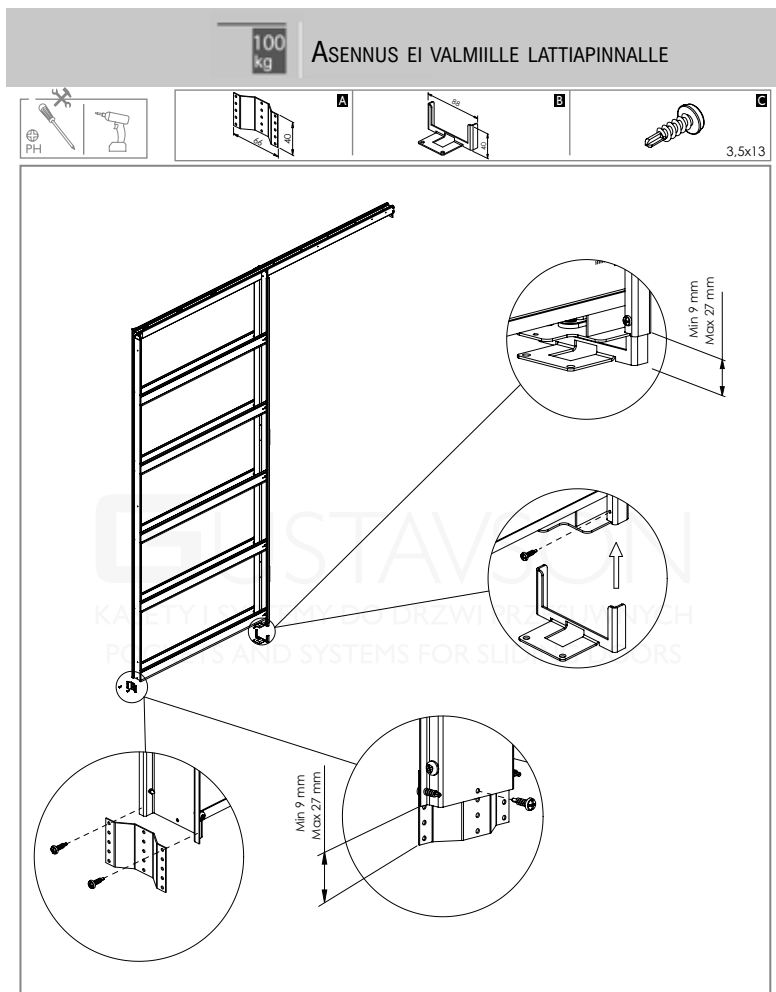

28

Korotussarjan asennus (lisävaruste)

- Käytetään päällystämättömälle lattialle asennettaessa (esim. betoni).
- Asennetaan kuvan mukaan etu- ja takakorotusosat haluttuun korkeuteen lattiamateriaalista riippuen (9-27 mm).
- Huom! Haluttu korkeus lisätään aukolle annettuun korkeusmittaan.



• Takakorotus



• Etukorotus

Korotusosat säädetään haluttuun korkeuteen ja kiinnitetään mukana tulevilla ruuveilla.

[illegible]

[illegible]

The logo features the word "Stella" in a large, elegant, black script font. Below the "Stella" text is a red graphic element consisting of four interlocking circles arranged in a cross-like pattern. To the right of this graphic, the words "POCKET DOOR" are written in a clean, black, sans-serif, all-caps font.

Stella

POCKET DOOR

Myynti:
Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755 131

Tilaukset:
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto:
Lapinjärventie 77
07800 Lapinjärvi