


Kahi Tiilipalkki NT

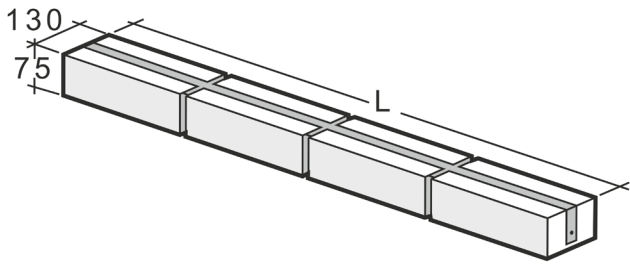

TIILIPALKKI NKH NT

Normaalikokoisista tiilistä valmistettu esijännitetty 130 mm leveä ja 75 mm korkea NT-tiilipalkki, pituus 1125, 1695, 2265 tai 2835 mm.

- Säästää aikaa ja kustannuksia
- Asennus riippumaton sääolosuhteista
- Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
- Kevyesti siirrettävä työmaalla

Käyttökohteet

Aukkojen ylitykset NKH-tiilistä muuratuissa kantamattomissa seinissä. Kahi NT-tiilipalkit eivät ole sellaisenaan kantavia rakenteita, mutta yhdessä yläpuolisen muurauksen kanssa ne riittävät kannattamaan ei-kantavissa seinissä aukkojen yläpuolisen muurauksen.

Työohjeet

Muurauksen aikana tiilipalkit on tuettava noin yhden metrin välein kunnes laasti on kovettunut. Tiilipalkin yläpuolisten harkkojen tai tiilien pystysaumoissa on käytettävä laastia Mitat-taulukon mukaisesti.

TUOTEKUVAUS

Tuotehyväksynnät



MITAT

Palkkityyppi	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Aukon suurin leveys (mm)*	Pienin muurauksen kokonaiskorkeus (mm)	Keskipaino (kg/kpl)
NT4	1125x130x75	900	165	23
NT6	1695x130x75	1400	255	34
NT8	2265x130x75	2000	345	46
NT10	2835x130x75	2550	435	57

Esijännitettyistä 75x130 Kahi-tiilipalkeista ja NKH-tiilistä muurattujen palkkien jännevälit ja korkeudet.

* Aukkomitta on ilmoitettu rakenteellisen toiminnan mukaan. Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan limityksellisistä syistä tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.

