


Kahi Runkopalkki RRH

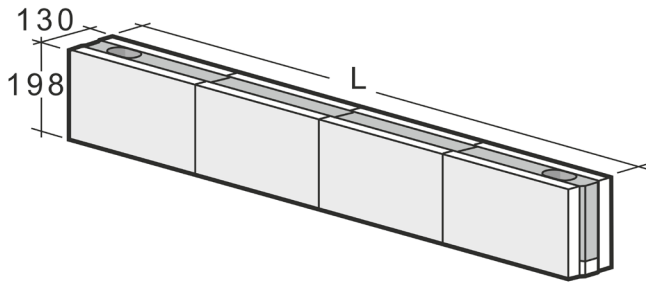

RUNKOPALKKI RRH

Valmispalkki on kätevä ratkaisu ikkuna- ja oviaukkojen ylityksiin. Niiden avulla vältetään hankalat muotitus- ja valutyöt ja muuraus voi jatkua keskeytyksittä. Runkoponttiharkkojen mittoihin sovitettu raudoitettu palkki, joka on valmistettu valamalla runkoponttiharkkokuorien keskelle betoniydin. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 130 mm ja pituus 1200, 1500, 1800 tai 2100 mm. Lisäksi RRH-palkkeja valmistetaan 98 mm korkeina. Palkin molemmissa päissä on reikä putkituksia varten.

- Säästää aikaa ja kustannuksia
- Asennus riippumaton sääolosuhteista
- Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
- Ei aukkojen väliaikaista tukemista

Käyttökohteet

Aukkojen ylitykset ei-kantavissa Kahi väliseinissä ja kuorimuura-uksissa. Riittää sellaisenaan kannattamaan aukkojen yläpuolisen muurauksen.

Työohjeet

Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. Valmispalkkien tukipinnan pituuden on oltava vähintään 100 mm (lukuunottamatta 98 mm korkeita palkkeja, joiden tukipinnan pituus on oltava 150 mm).

TUOTEKUVAUS

Tuotehyväksynät



MITAT

Palkkityyppi	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Aukon suurin leveys (mm)	Keskipaino (kg/kpl)
RRH4	1200x130x198	1000	59
RRH5	1500x130x198	1300	75
RRH6	1800x130x198	1600	91
RRH7	2100x130x198	1900	107
RRH 1500x130x98	1500x130x98	1300	38

Minimitukipinta on 100 mm 198 mm korkeille palkeille, jos ei osoiteta laskelmin toisin (paikallinen puristuskestävyys) ja 150 mm 98 mm korkeille palkeille.

