

## Ikkunaprofiili 9 mm

**weber 3712**




### Käyttökohteet

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajaus- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappausten ikkuna- ja ovipieliä rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi.

### Työohjeet

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippi kiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimauspinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakoja. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojamuovi on helposti irroitettavissa ja suojamuovin kiinnityslista poistetaan taittamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.

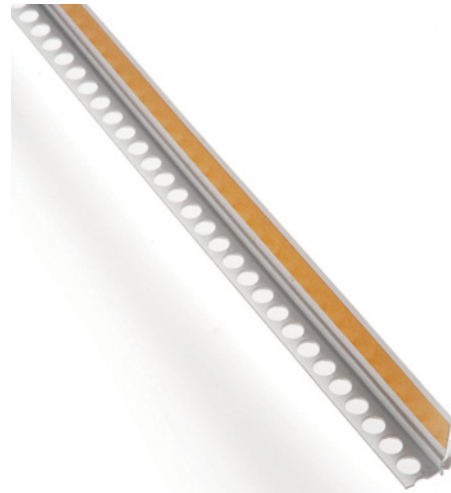

**Rappauksissa käytettävä aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajaus- ja suojausprofiili. Pituus 2,6 metriä.**

### TUOTEKUVAUS

Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"><li>• myyntiyksikkö kpl</li><li>• pienin tilausmäärä 1 kpl</li><li>• tukkupakkaus 30 kpl</li></ul>
Värisävy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valkoinen</li><li>• Tummanharmaa (RAL 7024)</li></ul>

