


LISÄOHJE: Polttavan EI-dorado kuivakäymälän asennus

Käymälässä on oltava pysyvä tuuletus 110 mm Ø sileillä kovamuoviputkilla. Muunlaisten putkien käyttö mitätöi takuun. Suosittelemme Sunwindin ilmastointipakettia (lisävaruste). Käymälän pakokaasut on aina johdettava ulos tai ulkopuolelle. Säädökset ja asennuksen tekniset vaatimukset saattavat vaihdella maittain. Kaikkien polttavien käymälöiden poistoilma on johdettava katon yli. On olemassa kaksi tapaa ohjata ilmanvaihto katon yläpuolelle. Tuuletusputki voidaan sijoittaa suoraan ylös katon läpi, tai tuuletusputki voidaan asentaa takaseinän läpi ja johtaa seinän ulkopuolella ylös katon yli. Yläosassa sijaitseva tuuletusputki on oltava vähintään 60 cm kattorajan yläpuolella. Paikalliset olosuhteet voivat vaihdella, ja esimerkiksi runsaslumisilla alueilla, tämä on otettava huomioon siten, että putki jatkuu katon harjan yläpuolelle. T-haaran (90 asteen mutka) alareunassa oltava vähintään yksi 5mm reikä, jotta tiivistynyt kondenssivesi pääsee valumaan pois. Ota tämä huomioon, kun asennat putkia sisäkaton läpi. Oheisessa kuvassa on kuvattuna eri asennusvaihtoehdot (1, 2 ja 3...seuraavalla sivulla vaihtoehto 4.):

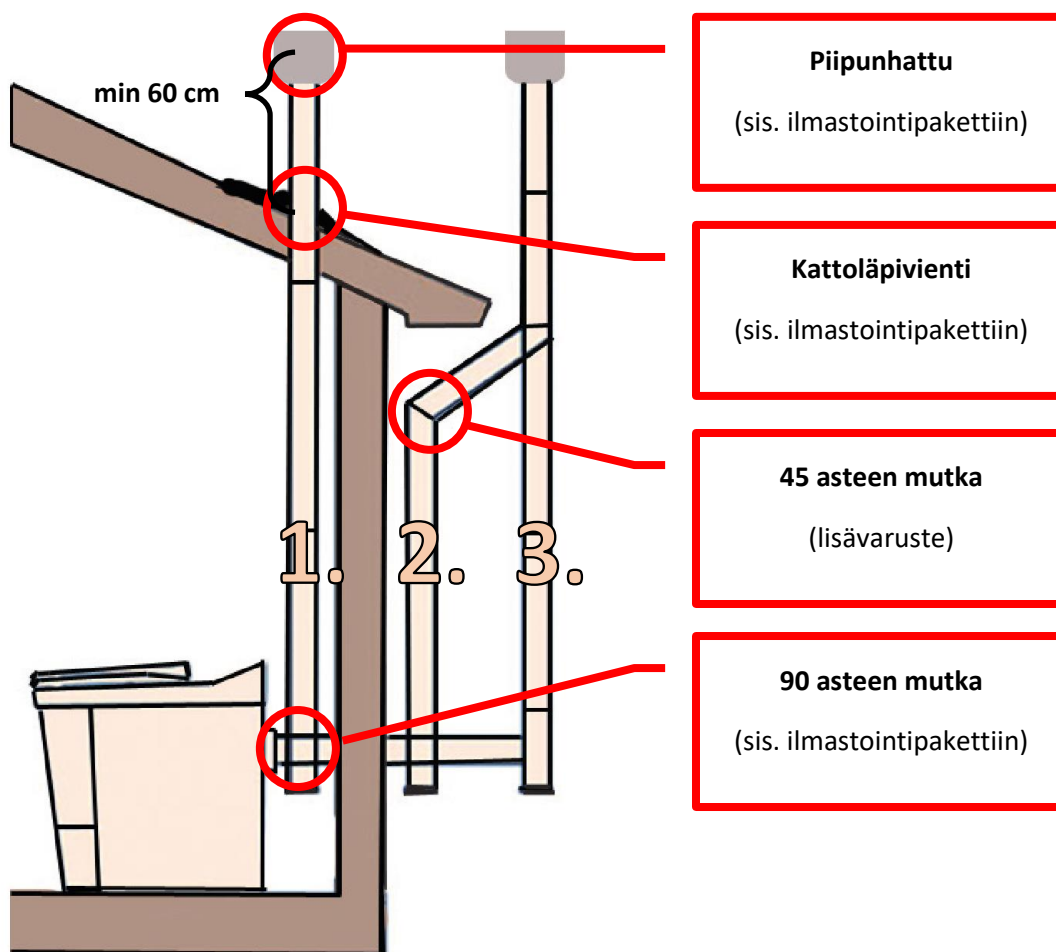

HUOM! Huoneessa johon käymälä asennetaan, ei voi olla minkäänlaista mekaanista ilmanvaihtoa. Huoneessa on oltava vähintään yksi korvausilmaventtiili. Jotta vältetään hajuhaitat, on tämä korvausilmaventtiili oltava auki koko ajan, kun WC on aktiivikäytössä. Korvausilmaventtiili voidaan sulkea, mikäli WC:n tuhka-astia on tyhjenetty, ja WC on pidempiä aikoja käyttämättömänä (esim. talvella). Optimaalinen palaminen ja ilmankierto saavutetaan asettamalla korvausilmaventtiili käymälän takaosan lähelle ja lähelle lattiarajaa. Oheisessa kuvassa seuraavalla sivulla näkyy venttiilin optimaalinen sijainti.

Suosittelun
korvausilmaventtiilin
sijainti



Asennustapa nro 4.

HUOM! Kondenssivettä
varten 90 asteen T-
haaran pohjalle porattava
vähintään 5mm reikä

Mikäli epäselvää tai kysyttävää ota yhteys jälleenmyyjäsi taikka maahantuojaan:

Sunwind Gylling Oy, sunwind@sunwind.fi, 020 1102 600