


1. Alaosa: Työnnä pelti kevyesti piippua vasten, kiinnitä pelti tässä vaiheessa kahdella ruuvilla alanurkista.



2. Sivupellit: Leikkaa sisätaitteesta ylä- ja alapää auki piipun pystypintaan asti, asenna sivut paikoilleen, taita pystyosan ylä- ja alapää piippua vasten.
3. Asenna juuripellin yläosa paikoilleen, tiivistä nurkat liimamassalla, ruuvaa osat kunnolla kätteeseen.
4. Asenna mahdolliset juuripellin jatkopalat.



5. Leikkaa pystyosan pellit (4kpl) oikean mittaisiksi ja asenna paikoilleen. Pellit kiinnitetään toisiinsa ruuvaamalla tai niittaamalla, Purista nurkkiin pihdeillä tasainen kohta ruuvia varten ylä-, alaja keskiosaan, kuvan mukaisesti.

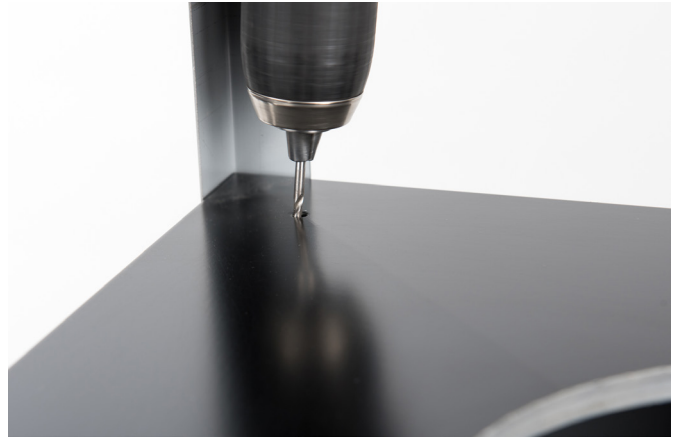

6. Asenna pellityksen reiällinen kansi. Kiinnitä kansi peltikateruuveilla kulmista pystyosan pelteihin. Kiinnitä piipunhattu lankasokilla paikoilleen, pellitys on nyt valmis.

