


# HEPO 0,4

Hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin

TUOTE	LVI-nro
HEPO 0,4	3641106

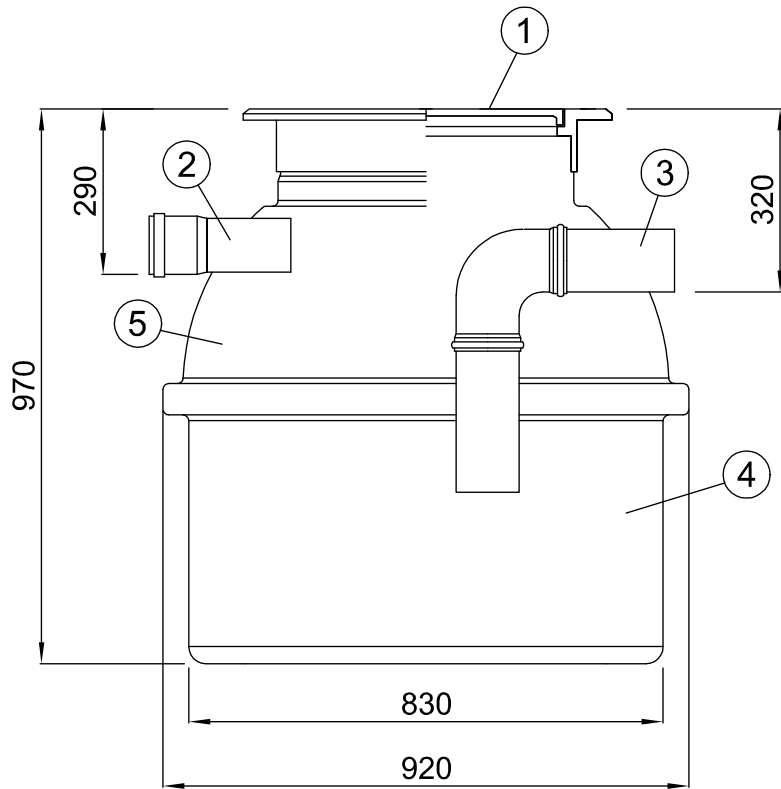

## HEPO hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin

				kpl
1.	Kansisto kehysineen: (x)	mm	500/600	1
	Ritiläkansi 5t			( )
	Ritiläkansi 25t			( )
	Ritiläkansi 40t			( )
2.	Tuloyhde	mm	75	1
3.	Poistoyhde	mm	110	1
4.	Lietetila	l	120	
5.	Runko (PE)	Ø	830	

Hiekkanerottimen mitoitusperusteet D1/1987, taulukko 21		
KOHDE	LIETETILAN MINIMITILAVUUS	HUOMAUTUKSIA
Autosuojat ja korjaamot	20 <sup>3</sup> dm /auto-pajkka, vähintään 40 <sup>3</sup> dm	Yli 15 autopaikan suojat mitoitetaan tapauskohtaisesti
Erilliset autojen pesupaikat	200 dm <sup>3</sup>	
- yksityiskäytössä	400 dm <sup>3</sup>	
- ammattikäytössä	1000 dm <sup>3</sup>	
- käsinpesu	1000 dm <sup>3</sup>	
- konepesu myös alustapesu	1000 dm <sup>3</sup>	
- raskaan kalustonpesu	1000 dm <sup>3</sup>	

Pysäköintitilan tai autotallin yhdistetty hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin  
Läpivirtausteho 0,4 l/s (D1), Lietetila 120 l, erotustila 230 l

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No	
			LVI-PIIRUSTUS	1	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT	
			HEPO 0,4		
			Hiekan-, öljyn- ja bensiininerotin		
<b>TALOKAIVO OY</b> Terästie 5, 04220 Kerava Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099 Email: talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.AL	TYÖ No	PIIR.No
			<b>LVI</b>		332
			PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.
			6.4.2011	lh	et