


# HERO 120 LK

Hiekkanerotin, sisäasennusmalli

## HERO hiekkanerotin

			Kpl
1.	Kansisto kehyskinneari: (x)	mm	500/600
	Ritiläkansi 5f		1
	Ritiläkansi 25f		( )
	Ritiläkansi 40f		( )
2.	Tuloyhde (LVI-suun. muk.)		( )
3.	Poistoyhde	mm	110
4.	Lietetila	l	120
5.	Runko (PE)	Ø	830

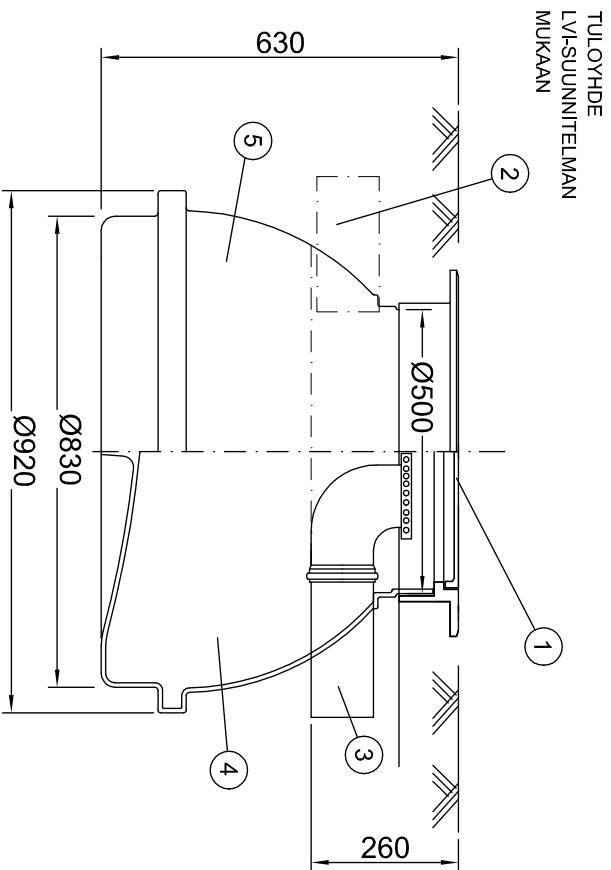

Kaivon paino= \_\_\_\_\_ kg

Hiekkanerotimen mitoitusperusteet D/1/1987, taulukko 21			
KOHDE	LIETETILAN MI- NIMITTÄLVUUS	HUOMAUTUK- SIA	
Autosuojat ja korjaamot	20 <sup>3</sup> dm /auto- paikka, vähintään 40 <sup>3</sup> dm	Yli 15 autopaikan suojat mitoitetaan tapauskohtaisesti	
Erilliset autojen pesupaikat	200	dm 3	
- yksityiskäytössä	400	dm 3	
- ammattikäytössä	1000	dm 3	
- käsipesu	1000	dm 3	
- konepesu myös alustapesu	1000	dm 3	
- raskaan kaluston pesu	1000	dm 3	

K.O.SA	KORTTELITILA	TONITTI/RSN	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI
			LVI-PIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
			HERO 120 LK
			Hiekkanerotin, sisäasennusmalli
			MITTAKAAVAT
			SUUNNALLA
			<b>LVI</b>
			TYÖ No
			PIIR.No
			319
			MUUTOS
			PÄÄVÄYS
			10.2.2011
			PIIR.
			lh
			TARK.
			et
			JUOKS.No
			1

## TALOKAIVO OY

Teräsite 5, 04220 Kerava  
Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099  
Email: talokaivo@talokaivo.fi