

Kylpyhuoneen valopeilin asennusohjeet



Lue huolellisesti ja säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

TEKNISEET TIEDOT

Verkkovirta: 220-240V ~50HZ

Malli: TXVP-010 Lamppu: LED 48x Max.0,06W

Malli: TXVP-011 Lamppu: LED 60x Max.0,06W

Malli: TXVP-012 Lamppu: LED 60x Max.0,06W

Malli: TXVP-013 Lamppu: LED 102x Max.0,06W

Luokka I: maadoitettava, vain sisäkäyttöön.

IP44 luokitus

Ei saa käyttää 60 cm lähempänä suihkua.

EN60598 mukainen




Asennus




Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.

- 1) Turvallisuussyistä on aina varmistettava, että virtakytkin on suljettu ennen asennukseen ryhtymistä.
- 2) Suosittelemme, että sulake irrotetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana.
- 3) Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä.
- 4) Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon.
- 5) Varmista, että sähkörakennusmääräyksiä noudatetaan aina, mikäli lisäsähköä tarvitaan.
- 6) Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassaolevien johtojen ja putkien sijainti.
- 7) Varmista, että PVC-tiiviste on hyvin paikallaan, jotta IP-luokitus säilyy (esim. ruuvien ja johdon aluslaatat).
- 8) Käytä asennuksessa ruuveja valaisimen koon mukaan.
- 9) Suorita asennus seuraavia vaiheita noudattaen:


A: VALOPEILIT TXVP-010




Vaihe 1. Avaa kiinnitsruuvit ja poista peilipaneeli takakotelosta.



Vaihe 2. Avustajan pidellessä alustaa kiinnitä se lujasti asennuspintaan.




Vaihe 3. Vie virtajohto alustan läpi ja kytkie pinneliittimet seuraavasti: ruskea johto jännitteiseen liittimeen (L), sininen nollaliittimeen (N) ja kelta/vihreä maadoitusliittimeen (E).




Vaihe 4. Kiinnitä peili takaisin alustaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin vaiheessa 1. Tarkista toiminta laittamalla kätesi noin 3-5 cm päähän tunnistimesta valon syyttämiseksi.

B: VALOPEILIT TXVP-011 JA TXVP-012 JA TXVP-013





Vaihe 1. Avaa kiinnitsruuvit ja poista peilipaneeli takakotelosta.




Vaihe 2. Avustajan pidellessä alustaa kiinnitä se lujasti asennuspintaan.

Vaihe 3. Vie virtajohto alustan läpi ja kytke pinneliittimet seuraavasti: ruskea johto jännitteeseen liittimeen (L), sininen nollaliittimeen (N) ja kelta/vihreä maadoitusliittimeen (E).

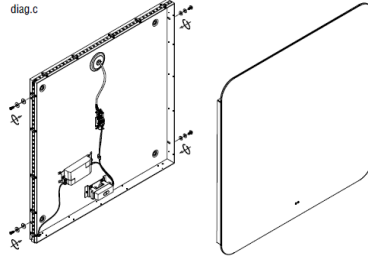

Vaihe 4. Kiinnitä peili takaisin alustaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin vaiheessa 1. Tarkista toiminta laittamalla kätesi noin 3-5 cm päähän tunnistimesta valon syyttämiseksi.

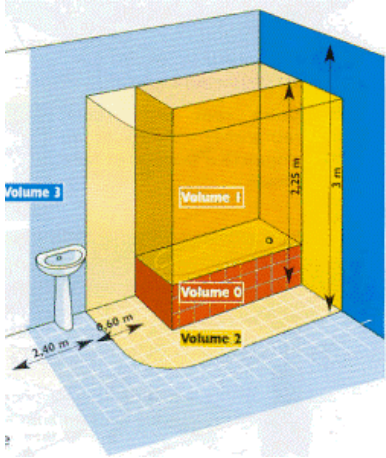

Alue 0
Alue 2 ✓

Alue 1
Alue 3 ✓ IP44

Huolto Puhdistus

- 1) Puhdista peili ainoastaan lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillota se pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla.
- 2) Älä käytä kemikaaleja tai hankausaineita.