





# TIILERI VARAAVA TIILIHARKKOHORMI T600

## UUTUUS!

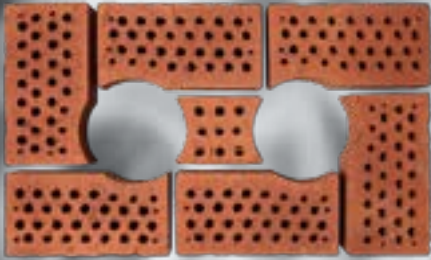

Tuplahormi

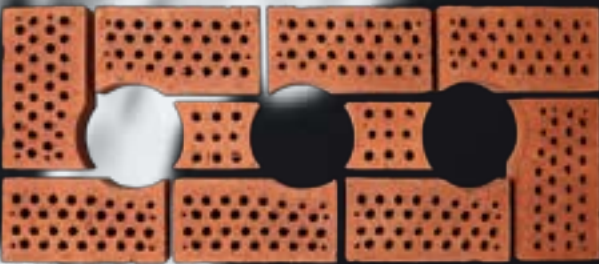

Triplahormi



Hormin muuraus on nopeaa harkkotiilellä.




Tiilerin hormivalikoimasta löytyvät nyt myös  
Tiiliharkkohormit pyöreillä savukanavilla.

## LÄMMITÄ MYÖS PIIPULLA

TIILERI.FI

## Tiiliharkkohormin edut

- Pinnoitus asiakkaan haluamalla tavalla, tiiliharkkohormi pinnoitetaan aina. Perusväri valkoinen antiikkilaasti, muut värit valittavissa Tiileri Funkkistakkojen värien mukaan.
- Testattu turvallinen vaihtoehto, nokipalonkestävä.
- Nopea pystytys isojen tiiliharkkojen avulla, lisäksi kaikki tarvittava paketissa.
- Pyöreä, sileä Ø 180 mm:n hormi takaa erinomaiset veto-ominaisuudet.
- Muuratun piipun ominaisuudet korostuvat erityisesti matala- ja passiivienergiataloissa.
- Massiivinen tiilipiipun energian varaus- ja luovutuskyky on kolminkertainen valmispiippuun verrattuna. Tiilipiipun maksimilämpöteho n. 1500 W saavutetaan n. 4 tunnin jälkeen ensimmäisen pesällisen sytyttämisestä. Valmispiippu saavuttaa maksiminsa suunnilleen samanaikaisesti tehon ollessa vain n. 500 W. Valmispiippula tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää keraamisen sisäputken, sitä ympäröivän villan ja ulkopinnassa olevan harkkoelementin.

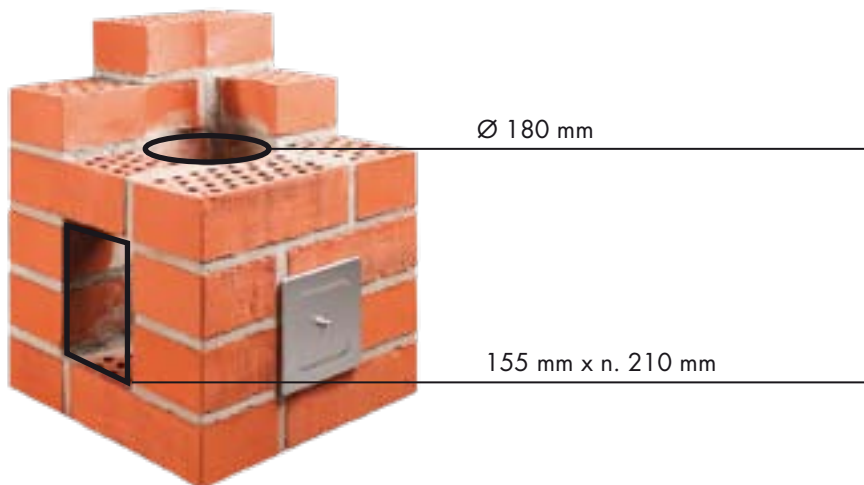

Tiiliharkkohormi pinnoitetaan aina asiakkaan toiveen mukaan. Perusväri on valkoinen antiikkilaasti. Muista tilatessa ilmoittaa jos haluat muun värisävyn Tiileri Funkkistakkojen värien mukaan. Toimituksessa tulevat mukana muuraus- ja piippulaasti, pohjalaasti ja värillinen pintalaasti piipun alaosaan.



### Väriesimerkkejä:



Lisää värejä Tiilerin tulisijaesitteestä tai tiileri.fi

## Alaliittymä

**Koko:** Ø 180 mm

Yksi hormi: n. 435x435 mm

Tuplahormi: n. 435x730 mm

Triplahormi: n. 435x1020 mm

**Paino:** Ø 180 mm

Yksi hormi: n. 300 kg/m

Tuplahormi: n. 500 kg/m


Triplahormi: n. 700 kg/m

### Suojaetäisyydet:

**T600** suojäetäisyys **100 mm**

### Paketti sisältää:

- Tiiliharkot
- Savupelti
- Nuohousluukku
- Muurauslaasti
- Piippulaasti, lämpimään tilaan (2,5-3 m)
- Pohjalaasti ja pinnoituslaasti piipun alaosaan, 2,5 m (perustoimitus Antiikkilaasti, karkea)
- Piipun hattu, lisävaruste
- Palovilla piipun ympärille piipun yläosaan
- Läpiviennin tiivisteteippi
- Tiilitasoite kylmään tilaan

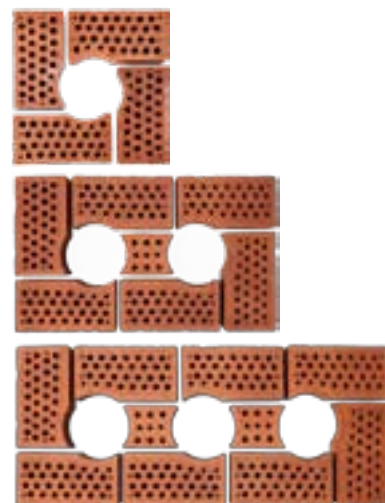

### Nuohousluukkuvaihtoehdot:

