

TIKLI JUMBO HOBBY

ASENNUSTELINE

TIKLI JUMBO HOBBY STÄLLNING | TIKLI JUMBO HOBBY SCAFFOLD


PACK 1

PERUSOSA sisältää | Basmodul | Base Module

1x Asennustelineen runko | Vikbar ställningsram | Folding scaffold frame
- 6 pienaa | steg | steps, **72,5x165 cm (50/1,5)mm alumiinia** | Aluminium | Aluminium

1x Taso luukulla | Plattform med lucka | Platform w/hatch **60x180 cm**

4x Nylonpyörät jarrulla | Hjul med broms | Castors w/brakes **12,5 cm**

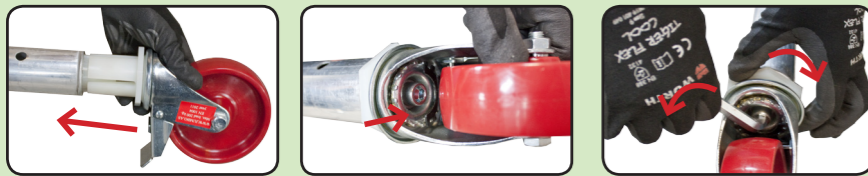

KIINNITÄ PYÖRÄT TUKEVASTI JA LUKITSE JARRUT ENNEN KÄYTTÖÄ
FÄST HJUL OCH BROMSAR LÅS FÖRE ANVÄNDNING
FASTEN WHEEL AND LOCK BRAKES BEFORE USE

TIKLI.

Maahantuojat Importör Importer

Tikli Group Oy
Yhdystie 40
62800 Vimpeli Finland
tel +358 (0)207 609250
www.tikli.com

Huom

Suosittellemme ammattikäyttöön Jumbo 178 asennustelineen 50/2mm alumiiniprofilista. Suomessa työmaakäytössä huomioitava voimassa olevat asetukset (Vna 205/2009 mukaiset nousutieratkaisut ja vakausmääräykset lisävarusteiden avulla).

Observera

För professionell användning rekommenderar vi certifierade JUMBO 178 byggnadsställning med 50/2mm tjocklek, vänligen uppmärksamma (Vna 205/2009) bestämmelser i Finland.

Attention

For professional use we recommend certified JUMBO 178 scaffold with 50/2mm thickness, please pay attention to (Vna 205/2009) regulations in Finland.



PACK 1

Valmistettu HD1004-3 mukaisesti
Producerats i enlighet med 1004-3
Produced in accordance with 1004-3

Takuu 1 vuosi
1 år garanti
1 year guarantee

MAX. LOAD
200 KG

Article No: 41JH725-1
TUN-no: 1534714



5 708375 000919 >



KIINNITÄ MYRSKYSALVAT TASON MOLEMMISTA PÄISTÄ
FÄST STORMLOCK VID VARJE ÄNDE AV PLATTFORMEN
FASTEN STORMLOCK AT EACH END OF THE PLATFORM

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: **3,65 m**
Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: **1,85 m**
Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: **1,65 m**




PACK 1

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: **3,65 m**
Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: **2,70 m**
Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: **1,65 m**




PACK 1 **PACK 2**

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: **5,61 m**
Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: **4,66 m**
Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: **3,61 m**

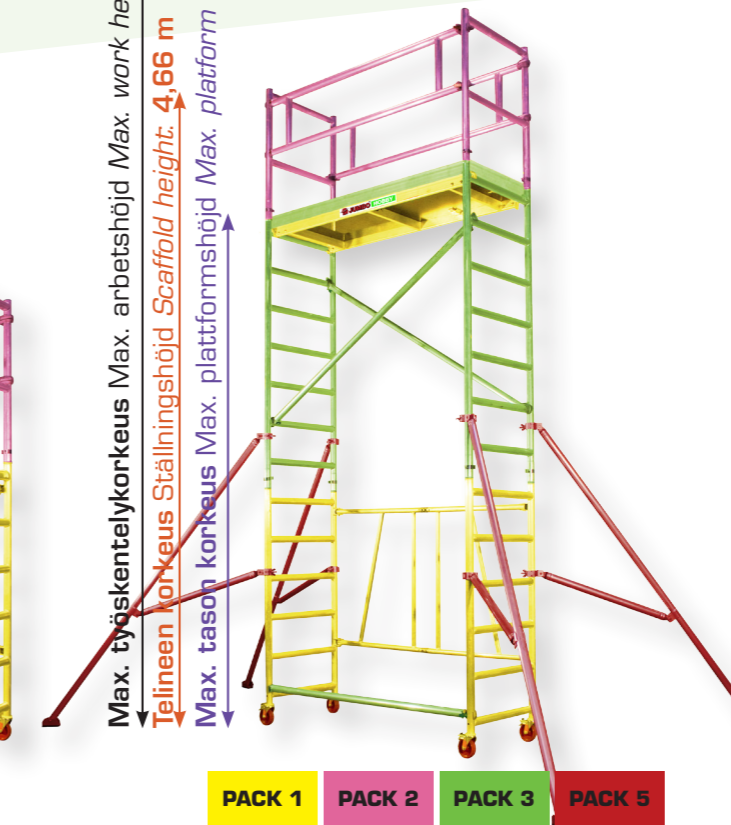

PACK 1 **PACK 2** **PACK 3** **PACK 5**

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: **7,57 m**
Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: **6,62 m**
Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: **5,57 m**

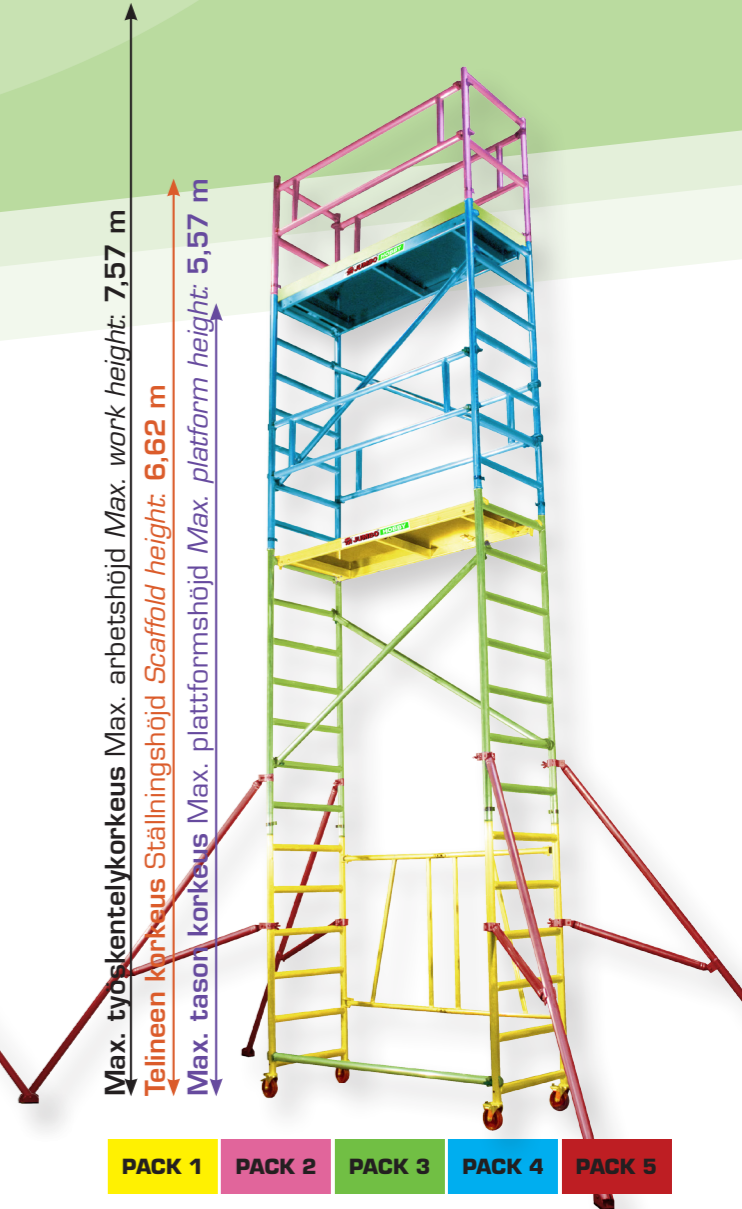

PACK 1 **PACK 2** **PACK 3** **PACK 4** **PACK 5**

Valmistettu HD1004-3 mukaisesti
 Producerats i enlighet med 1004-3
 Produced in accordance with 1004-3

Takuu 1 vuosi
 1 år garanti
 1 year quarantee


MAX. LOAD
 200 KG

PACK 2

KAIDESARJA sisältää | Räckeset | Railing Kit

2x Kaidepäättyjä | Räckes ram | railing frames **72,5x100 cm**
 2 pientä | Steg | Steps

2x Tuplakaiteet | Dubbel räckes | Double railings **180 cm**

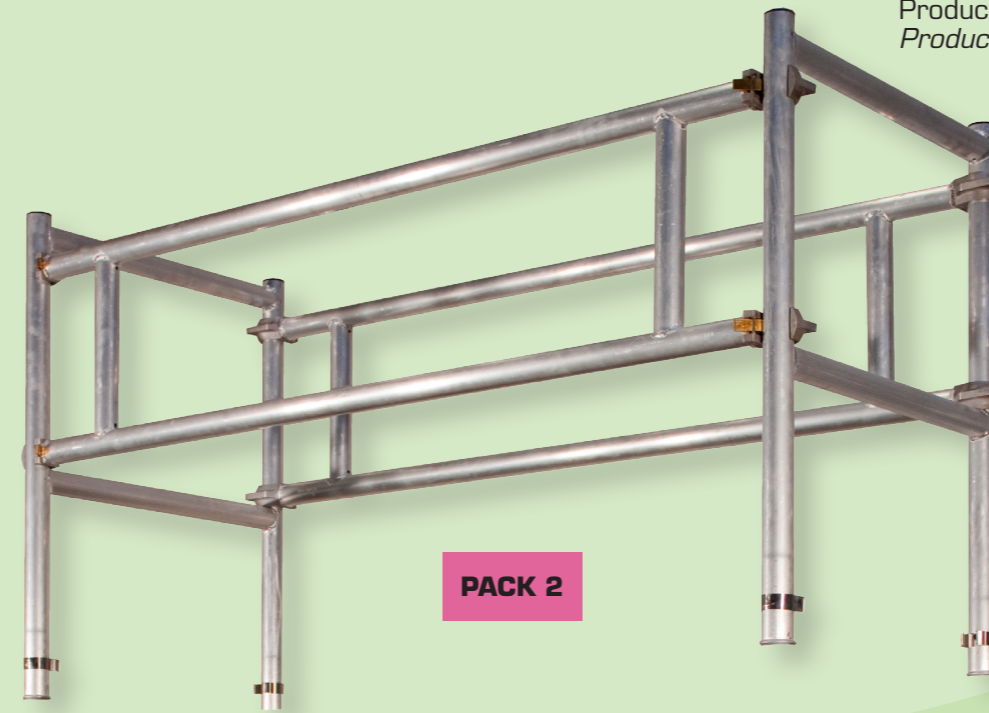

PACK 2

Article No: 41JH725-2
 TUN-no: 1534717



5 708375 000926 >

TIKLI.

Maahantuoja Importör Importer

Tikli Group Oy
 Yhdystie 40
 62800 Vimpeli Finland
 tel +358 (0)207 609250
 www.tikli.com

Huom


Suosittellemme ammattikäyttöön Jumbo 178 asennustelineen 50/2mm alumiiniprofilista. Suomessa työmaakäytössä huomioitava voimassa olevat asetukset (Vna 205/2009 mukaiset nousutieratkaisut ja vakausmääräykset lisävarusteiden avulla).

Observera

För professionell användning rekommenderar vi certifierade JUMBO 178 byggnadsställning med 50/2mm tjocklek, vänligen uppmärksamma (Vna 205/2009) bestämmelser i Finland.

Attention


For professional use we recommend certified JUMBO 178 scaffold with 50/2mm thickness, please pay attention to (Vna 205/2009) regulations in Finland.

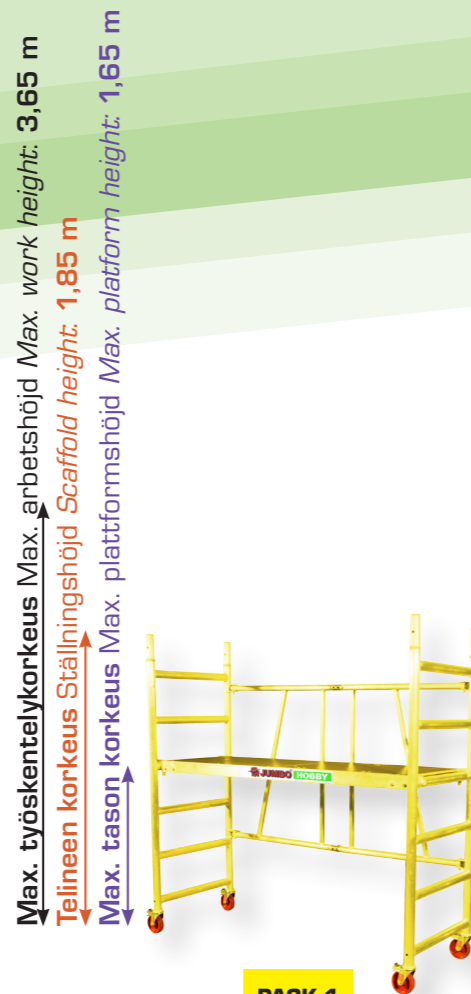


PACK 1



PACK 1 PACK 2

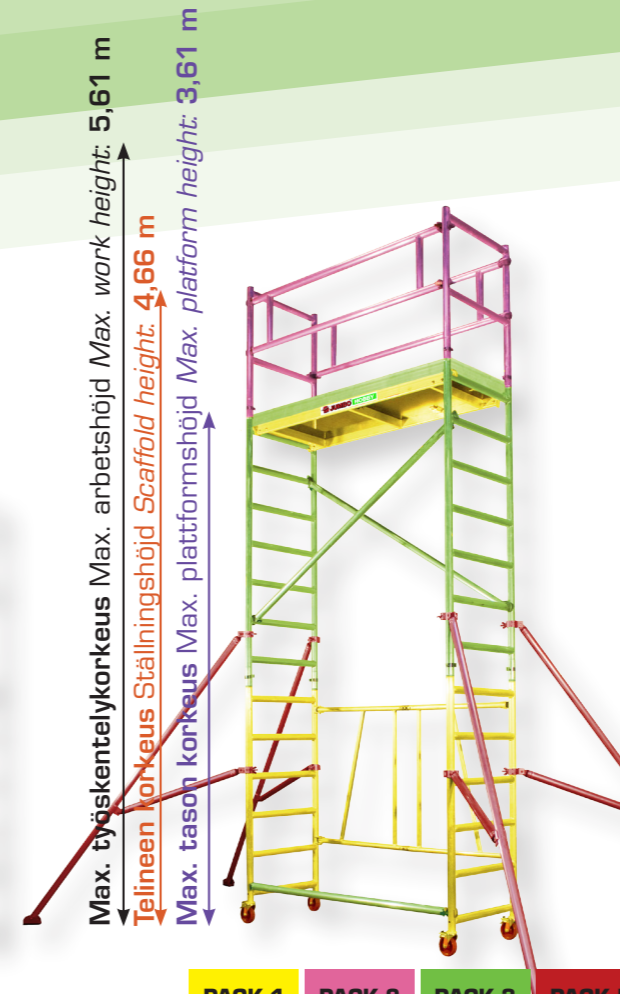

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 5

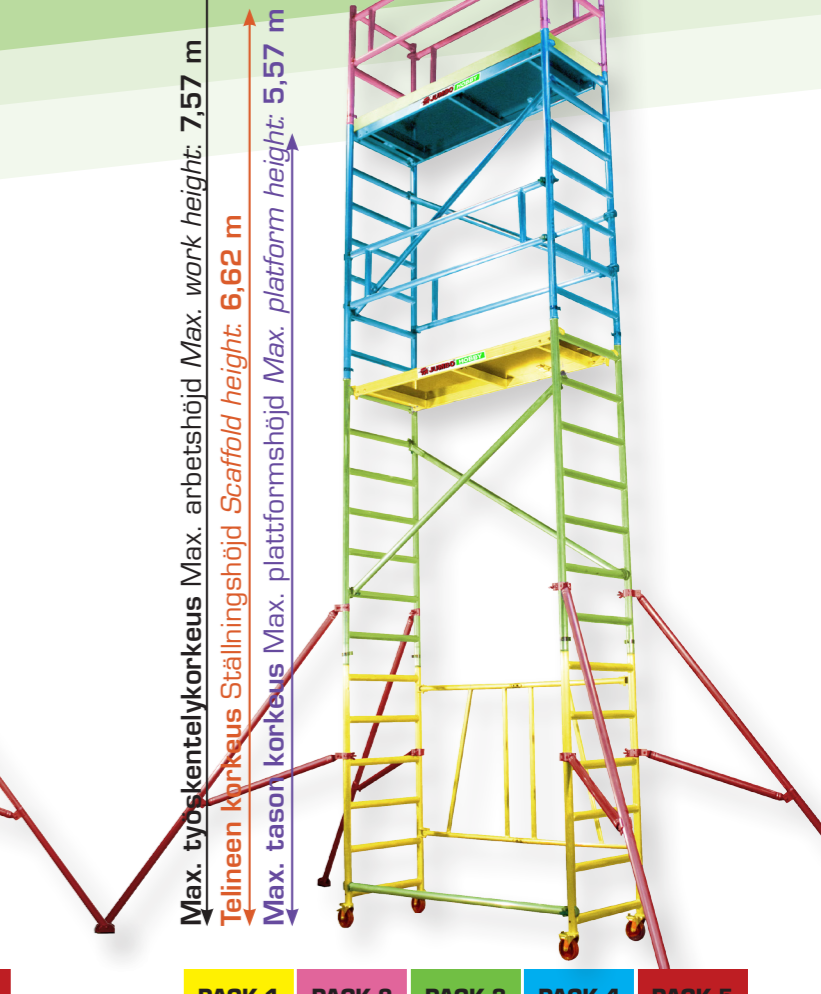

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 PACK 5

TIKLI JUMBO HOBBY ASENNUSTELINE

TIKLI JUMBO HOBBY STÄLLNING | TIKLI JUMBO HOBBY SCAFFOLD

Valmistettu HD1004-3 mukaisesti
 Producerats i enlighet med 1004-3
 Produced in accordance with 1004-3

Takuu 1 vuosi
 1 år garanti
 1 year quarantee

MAX. LOAD
 200 KG

PACK 3

KOROTUSOSA sisältää | Forlängning set | *Extension Kit*

2x Päätyjä | Ramar | *Frames 7* pienaa | Steg | *Steps, 72,5x196 cm*

1x Vaakatuki | Ledstång | *Horizontal brace 180cm*

2x Vinotuki | Diagonal staving | *Diagonal brace 216 cm*

1x Jalkalistasetti | Fotbrädan set | *Toeboard set 60x180 cm*



PACK 3

Article No: 41JH725-3
 TUN-no: 1534720

5 708375 000933 >

TIKLI.



Maahantuojat Importör Importer

Tikli Group Oy
 Yhdystie 40
 62800 Vimpeli Finland
 tel +358 (0)207 609250
 www.tikli.com

Huom
 Suosittelemme ammattikäyttöön Jumbo 178 asennustelineen 50/2mm alumiiniprofilista. Suomessa työmaakäytössä huomioitava voimassa olevat asetukset (Vna 205/2009 mukaiset nousutieratkaisut ja vakausmääräykset lisävarusteiden avulla).

Observera
 För professionell användning rekommenderar vi certifierade JUMBO 178 byggnadsställning med 50/2mm tjocklek, vänligen uppmärksamma (Vna 205/2009) bestämmelser i Finland.

Attention
 For professional use we recommend certified JUMBO 178 scaffold with 50/2mm thickness, please pay attention to (Vna 205/2009) regulations in Finland.

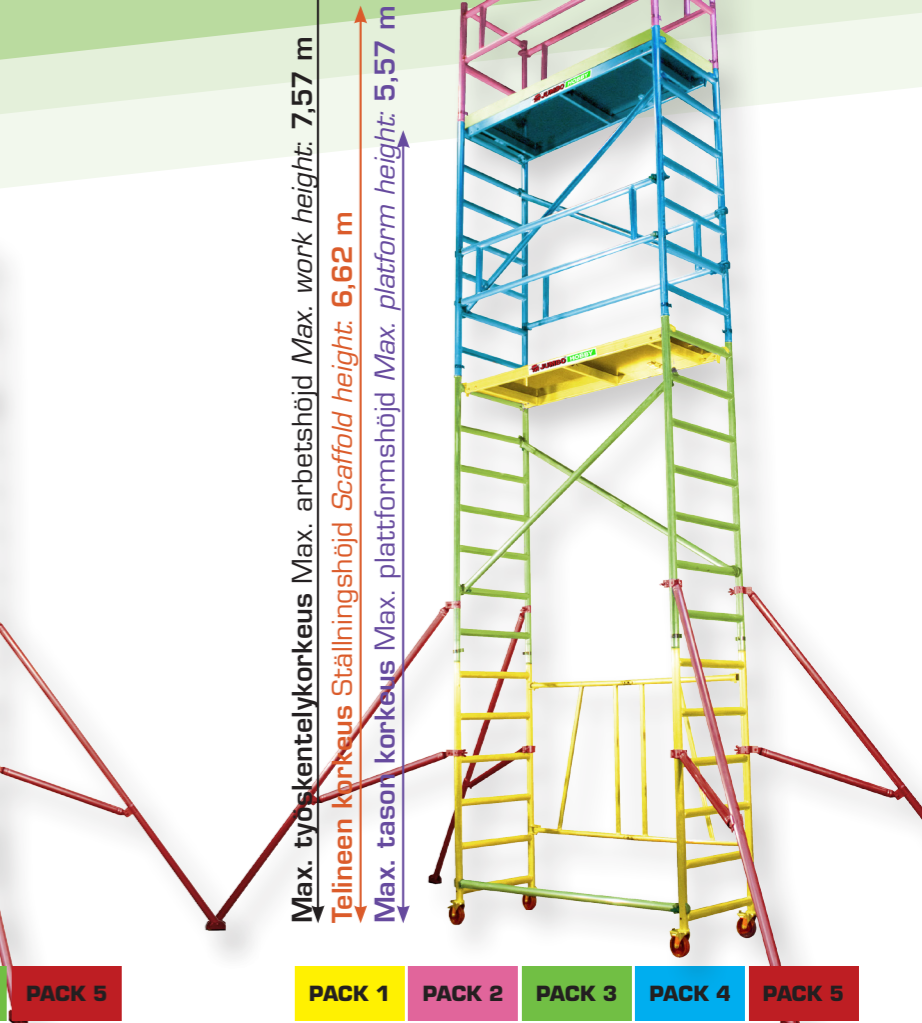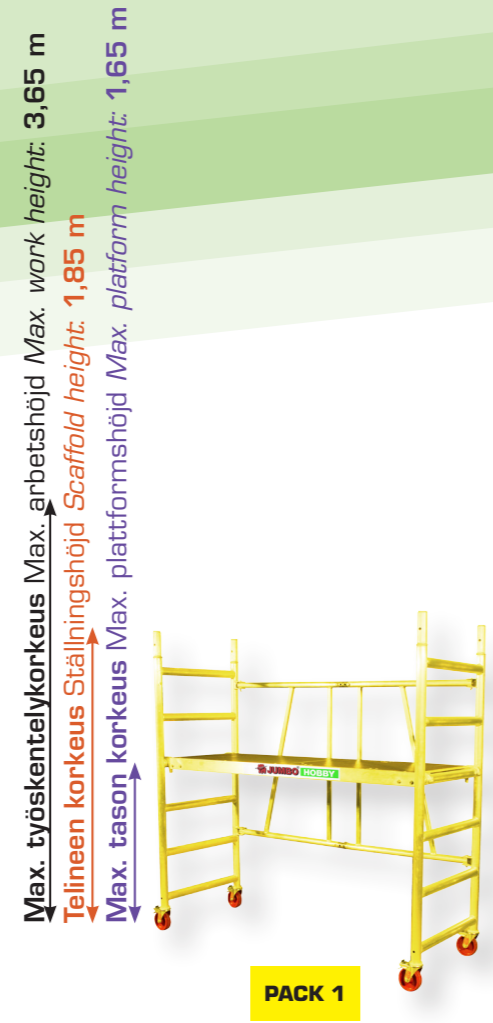

TIKLI JUMBO HOBBY ASENNUSTELINE

TIKLI JUMBO HOBBY STÄLLNING | TIKLI JUMBO HOBBY SCAFFOLD

Valmistettu HD1004-3 mukaisesti
 Producerats i enlighet med 1004-3
 Produced in accordance with 1004-3

Takuu 1 vuosi
 1 år garanti
 1 year warranty

MAX. LOAD
 200 KG

PACK 4

KOROTUSOSA sisältää | Forlängning set | *Extension Kit*

2x Päätyjä | Ramar | *Frames 7 spienaa* | Steg | *Steps, 72,5x196 cm*

2x Tuplakaiteet | Dubbel räcke | *Double railings 180 cm*

2x Vinotuki | Diagonal stäning | *Diagonal brace 216 cm*

1x Taso luukulla | Plattform med lucka | *Platform w/hatch 60x180 cm*



Article No: 41JH725-4
 TUN-no: 1534724



5 708375 000940 >

TIKLI.

Maahantuoja Importör Importer

Tikli Group Oy
 Yhdystie 40
 62800 Vimpeli Finland
 tel +358 (0)207 609250
 www.tikli.com

Huom

Suosittellemme ammattikäyttöön Jumbo 178 asennustelineen 50/2mm alumiiniprofilista. Suomessa työmaakäytössä huomioitava voimassa olevat asetukset (Vna 205/2009 mukaiset nousutieratkaisut ja vakausmääräykset lisävarusteiden avulla).

Observera

För professionell användning rekommenderar vi certifierade JUMBO 178 byggnadsställning med 50/2mm tjocklek, vänligen uppmärksamma (Vna 205/2009) bestämmelser i Finland.

Attention

For professional use we recommend certified JUMBO 178 scaffold with 50/2mm thickness, please pay attention to (Vna 205/2009) regulations in Finland.

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: 3,65 m
 Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: 1,85 m
 Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: 1,65 m



PACK 1

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: 3,65 m
 Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: 2,70 m
 Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: 1,65 m




PACK 1 PACK 2

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: 5,61 m
 Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: 4,66 m
 Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: 3,61 m



PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 5

Max. työskentelykorkeus Max. arbetshöjd Max. work height: 7,57 m
 Telineen korkeus Ställningshöjd Scaffold height: 6,62 m
 Max. tason korkeus Max. plattformshöjd Max. platform height: 5,57 m

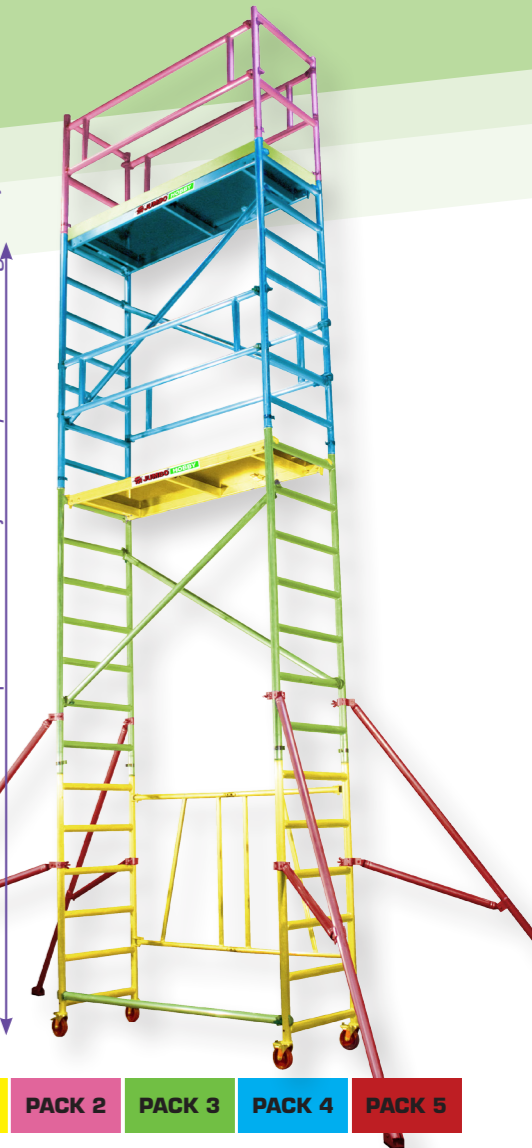

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 PACK 5

Valmistettu HD1004-3 mukaisesti
 Producerats i enlighet med 1004-3
 Produced in accordance with 1004-3

Takuu 1 vuosi
 1 år garanti
 1 year quarantee

MAX. LOAD
 200 KG

PACK 5

TUKIJALKASARJA sisältää | Stödben set | Outrigger set

4x Tukijalat | Stödben | Outriggers 250 cm

Tukijalkoja käytettävä 2m tasokorkeudesta lähtien kotikäytössä.

Stödben måste användas från 2m plattformshöjd i hemmabruk

Outriggers must be used from 2m platform height in homeuse



PACK 5

Article No: 41JH725-5
 TUN-no: 1534727



5 708375 000957 >

TIKLI.

Maahantuojat Importör Importer

Tikli Group Oy
 Yhdystie 40
 62800 Vimpeli Finland
 tel +358 (0)207 609250
 www.tikli.com

Huom


Suosittellemme ammattikäyttöön Jumbo 178 asennustelineen 50/2mm alumiiniprofilista. Suomessa työmaakäytössä huomioitava voimassa olevat asetukset (Vna 205/2009 mukaiset nousutieratkaisut ja vakaussääntöasetukset lisävarusteiden avulla).

Observera

För professionell användning rekommenderar vi certifierade JUMBO 178 byggnadsställning med 50/2mm tjocklek, vänligen uppmärksamma (Vna 205/2009) bestämmelser i Finland.

Attention


For professional use we recommend certified JUMBO 178 scaffold with 50/2mm thickness, please pay attention to (Vna 205/2009) regulations in Finland.

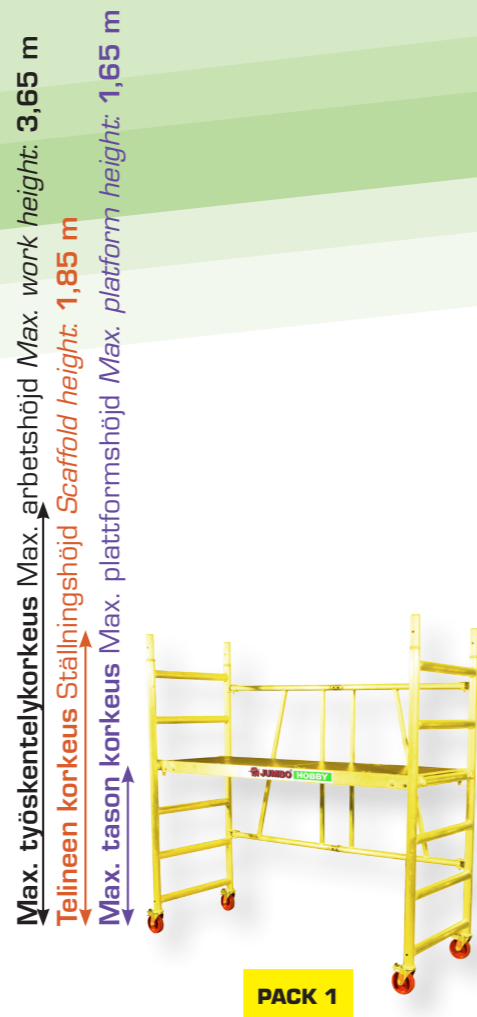


PACK 1



PACK 1 PACK 2

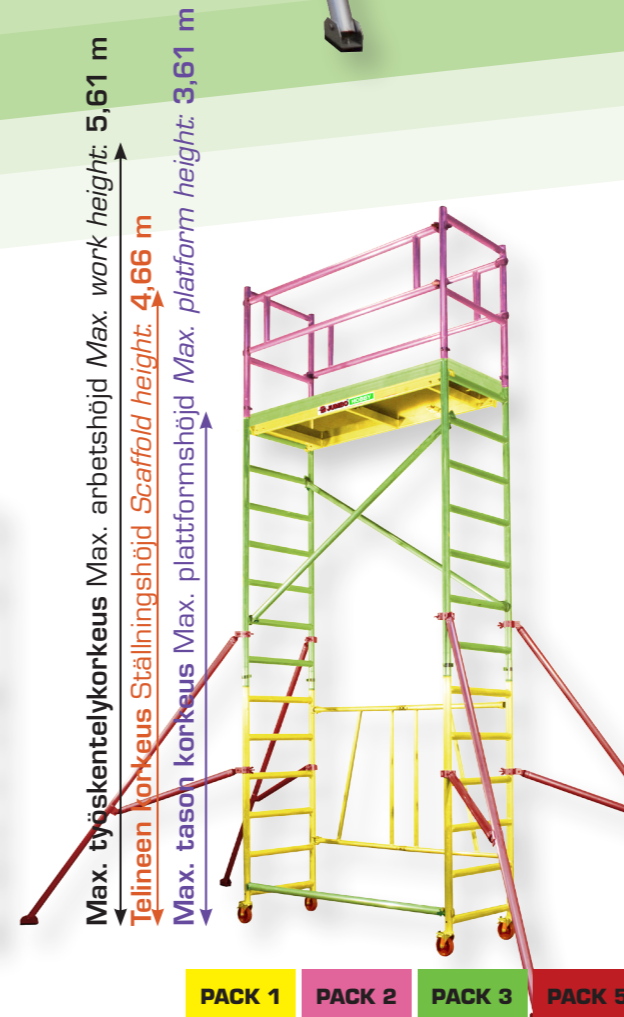

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 5

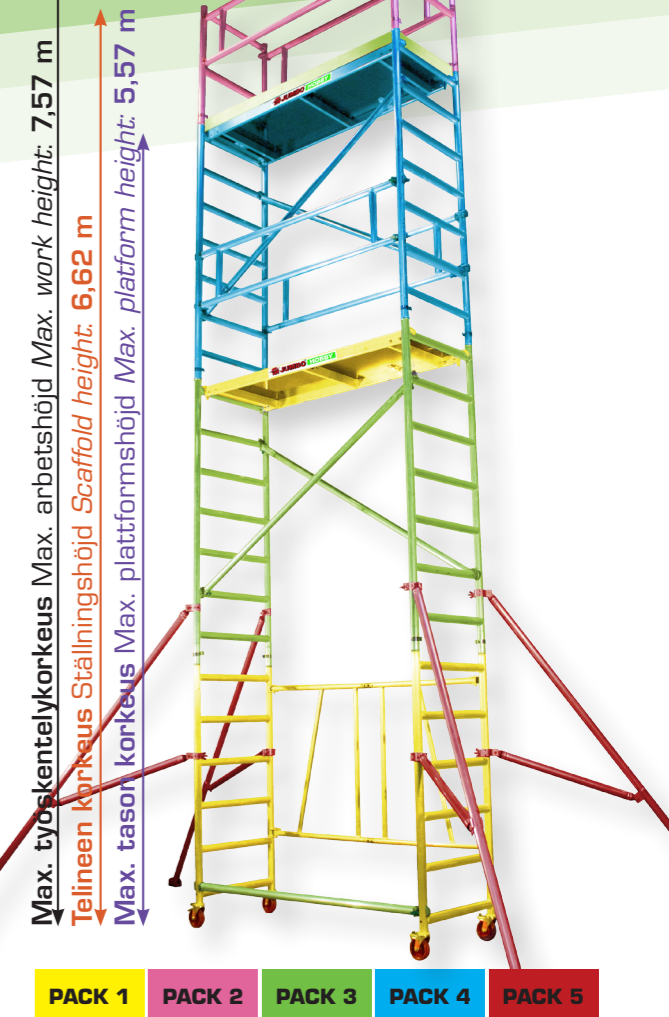

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 PACK 5