

Jatkotikkaan muuntosarja

vaakatuki+turvahihna

Vaakatuen käyttö

Standardissa EN 131-1:2015 on asetettu lisävaatimuksia nojatikkaille, joiden pituus on yli 3 m. Vaatimukset täyttyvät seuraavilla vaakatukipituuksilla:

vaakatuki 900 mm

- A37, A43H, A49H

vaakatuki 1080 mm

- A49, A55, A55H, A61

(A73 - 1200 mm ja A85 - 1320 mm, erikoistilauksesta)

Vaakatuen asennus

Kiinnitä vinotuet vaakatukeen ruuveilla (2). Poraa jatkotikkaan leveämmän osan alapäähän 2 kpl Ø 6,5 mm reikiä 61 mm ja 97 mm päähän alumiiniprofiilin pästä vinotukia varten. Kiinnitä vaakatuki ruuveilla (3) tikkaaseen.

Käyttö A-tikkaana

Vaihda lukitsimen pidempi pultti lyhyemmäksi, ruuvi (3). Käännä jatkotikkaan kapeampi osa ja lukitse se alla olevan kuvan mukaisesti.


Jatkotikkaan ollessa A-mallisena käytä aina turvahihnaa ylhäältäpäin 7. askelmaan kiinnitettynä.



Jatkotikkaan muuntosarja sisältää seuraavat osat:

MS EAN 6417678132096	kpl
1. vaakatuki 1080 mm *	1
2. ruuvi 6 x 40 + mutteri	4
3. ruuvi 6 x 16 + mutteri	5
4. vaakatuen vinotuki	2
5. turvahihna	1
6. käyttöohjetarra	1

* pituus muuttunut helmikuussa 2016, aiemmin valmistetut 900 mm

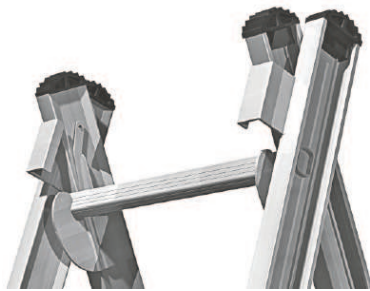

TIKLI.

Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • +358 (0)207 609 250
myynti@tikli.com • www.tikli.com



Tikli Group laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu olevan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukainen.