

TIKLI.

KALTEVA

ALUMIINILAITURITIKAS

NOPEASTI UIMAAN JA LAITURILLE –
LEVEÄT ASKELMAT VALMIIKSI
KIINNITETTYINÄ!



KALTEVA ALUMIINILAITURITIKAS

Kalteva nousu, leveät (8x56)cm rihlatut askelmat kestävällä liitostekniikalla sekä viimeistelty pulverimaalattu alumiiniprofiili pyöristetyin muoviosin tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei teräviä särmiä. Sivupaarteiden tuet kääntyvät kätevästi säilytyksen ajaksi – asennuskulmat on helppo jättää laituriin.

ASENNUSOHJE + TUOTEPAKKAUS

Kiinnitä laituritikkaan sivupaarteiden tuet kuusiokulmaruuveilla (4 kpl) asennuskulmiin (2 kpl). Kiinnitä asennuskulmat pitävästi laiturin pintaan kiinnitysruuveilla 6 kpl (7x50)mm.

Asennukseen tarvitset: 5 mm kuusiokulma-avain • 13 mm kiintoavain/hylsy


KALTEVA 4

Kuljetuspituus
214cm



KALTEVA 6

Kuljetuspituus
270cm

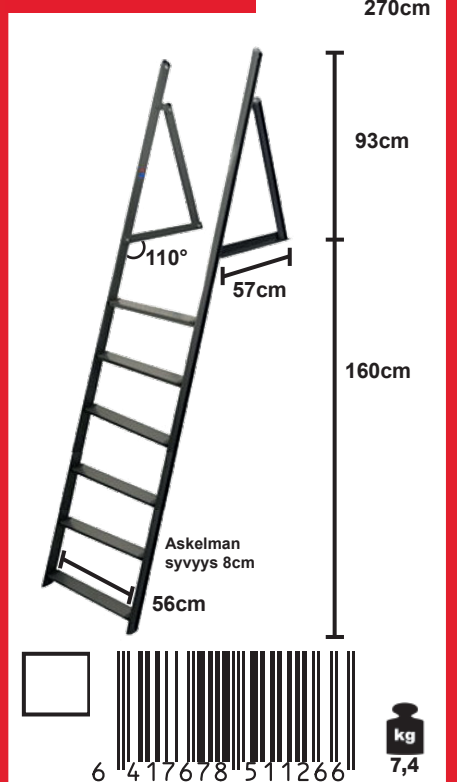

TIKLI.

Tikli Group Oy

Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • Puh 0207 609 250 • myynti@tikli.com • www.tikli.com

Certified ISO 9001 by



Certified ISO 14001 by



TIKLI.

SUORA


ALUMIINILAITURITIKAS

LAITURITIKAS 4- JA 6-ASKELMAINEN
TYYLIKÄS ANODISOITU ALUMIINI



ASENNUSOHJE

- 1 Aloita tikkaan kokoaminen kiinnittämällä laituriin kiinnittävät osat (2kpl)-löysästi kiinnitysosilla tikaspaarteisiin (2kpl).
- 2 Kiinnitä sen jälkeen askelmat (4/6) kpl ylhäältä alaspäin kiinnitysosilla löysästi.
3. Kiristä pultit lopuksi! Kiinnitä pitävästi laiturin pintaan kiinnitysruuveilla.

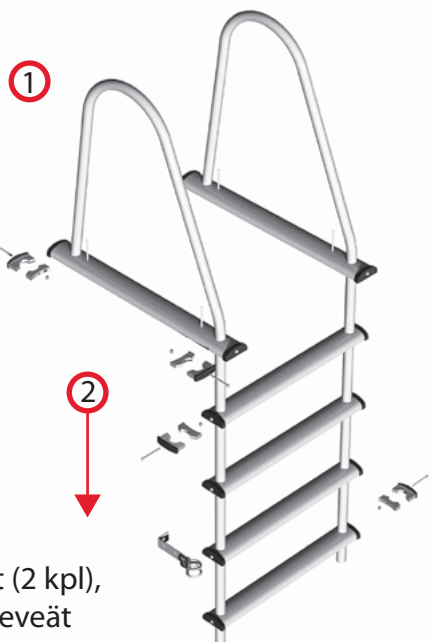

TUOTEPAKKAUS

Kaarevat sivupaarteet + alatulpat (2 kpl),
laiturin tasokiinnikkeet (2 kpl) + leveät
askelmat (4/6)kpl tarvikkeineen: muovi-
tulpat +RM6X80RST+mutteri (12/16)kpl,
kansiruuvi 4 kpl laiturin pintaan

Asennukseen tarvitset: 5 mm kuusiokulma-avain • 13 mm kiintoavain/hylsy

☐ (LAITAS6)
**LISÄKANNAKE-
SARJA**
(suositus 6-ask. ruuvikiin-
nityksellä laituriipaaluihin)



☐ (51114)
4-ASKELMAINEN



☐ (51116)
6-ASKELMAINEN



TIKLI.

Tikli Group Oy

Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • Puh 0207 609 250 • myynti@tikli.com • www.tikli.com

Certified ISO 9001 by



Certified ISO 14001 by

