



Toimitussisältö

Lupakuvat

Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloitusetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Lupakuvat sisältävät pohjapiirustuksen, julkisivut ja leikkaukset. Asemapiirros piirretään rakennuspaikan mukaisesti ja se tilataan esim. rakennushankkeen pääsuunnittelijalta rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta.

Runkorakennesuunnitelmat

Puurakenteiden suunnitelmat pitävät sisällään puurungon tasopiirustuksen, rakenneleikkaukset ja seinien puurunkojen mittakuvat runkomateriaalilistauksineen.

Puurungon rakennesuunnitelmat toimitetaan materiaalipaketin tilaajalle ennen materiaalipaketin toimitusta sähköpostitse pdf muodossa.

Perustukset

Perustuksen tasopiirustus ja perustuksen periaateleikkaukset ovat ladattavissa pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Niitä voi käyttää perustussuunnittelun lähtötietoina, tai päärakennesuunnittelijan hyväksynnällä virallisina perustussuunnitelmina maanvaraisesti perustettavissa kohteissa.

Perustuksien materiaalit, pilarikengät ja perustuksiin tulevat ankkurointiteräksset eivät sisälly materiaalipakettiin.

Huom!

Emme toimi rakennushankkeissa pääsuunnittelijoina tai päärakennesuunnittelijoina.

Materiaalipaketti

- Umpisoluinen PE-eriste 6 mm x 125 mm sokkelin ja alajuoksun välille. Eriste leikataan oikeaan leveyteen seinien rakentamisen jälkeen.


Seinien runkokuut 42x98 sahatavarapituutena. Puutavara on mitallistettua C24 lujuusluokan kuusta:

- Runkotolpat k950
- Alajuoksut
- Yläjuoksut
- Autotallin ovien pielen tuplatolpat
- Aukkojen ylä- ja alapuut
- Sivuseinien yläjuoksujen ja alajuoksujen jatkosten kiinnityspuut



Kattopalkit 48x223 sahatavarapituutena. Puutavara on mitallistettua C24 lujuusluokan kuusta:

- Kantavat palkit
- Päätyjen välipuut
- Palkkien kiinnitykseen kulmaraudat ja ankkurinaulat


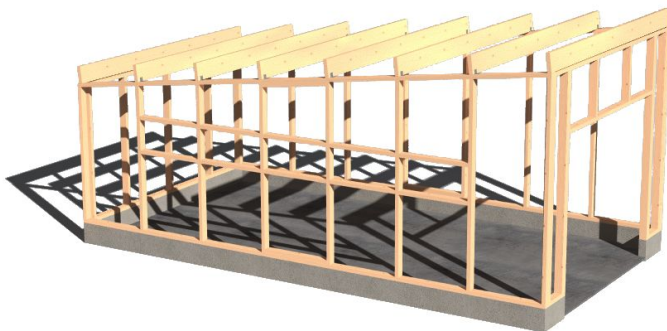


Vesikatteen kannatinpuut 48x73 sahatavarapituutena.




Vesikate: Poimupeltikate T-45-30W-905 0,6 mm

- Pural matta pinnoite: tumman ruskea, punainen, tumman ruskea tai musta
- Tiivisteet katelevyjien saumoihin
- Kateruuvit
- Optiona antikondenssipinnoite 600 g/m² katteen alapintaan

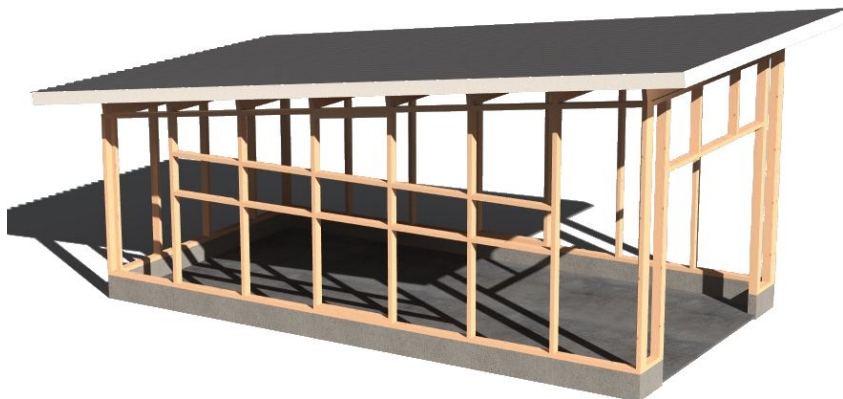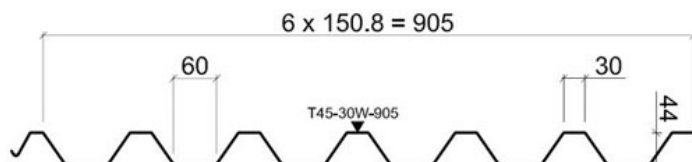



Ulkoverhouspaneeli UTV 20x145 valkoiseksi pohjamaalattuna

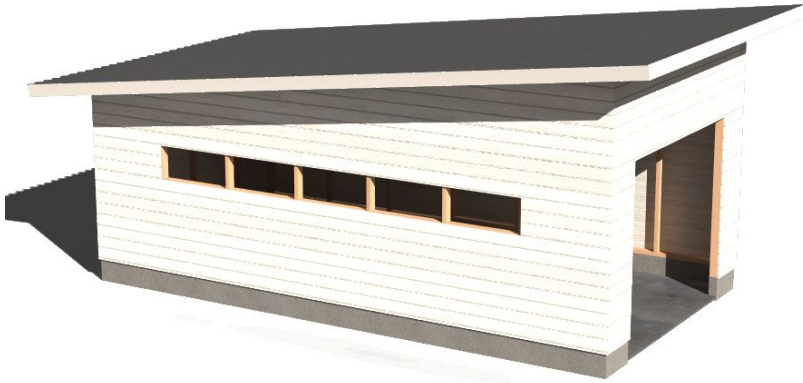


Aluslaudat 20x95 valkoiseksi pohjamaalattuna






Nurkkalaudat 20x95 + 20x120 valkoiseksi pohjamaalattuna

HSP/MIT

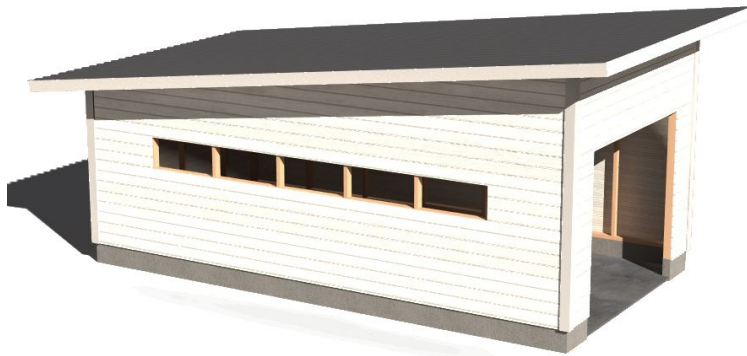


Ikkunan ja oviaukon pielilaudat 20x145 valkoiseksi pohjamaalattuna

HSP/MIT

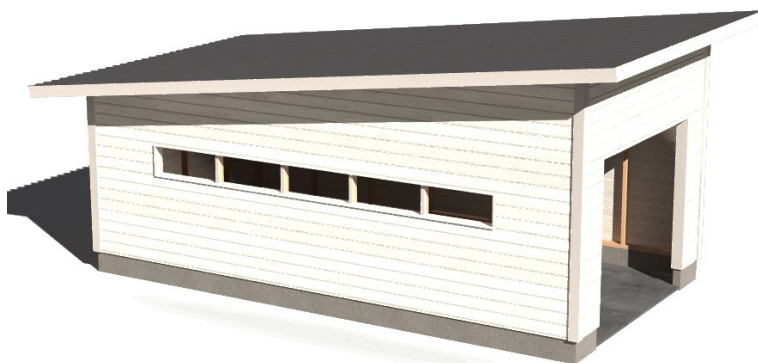

Sadevesijärjestelmä

- Vesikouru puolipyöreä, kourun päitekappaleet ja kiinnikkeet
- Syöksytorvi pyöreä, kiinnikkeet, kulmat ja poistoputki

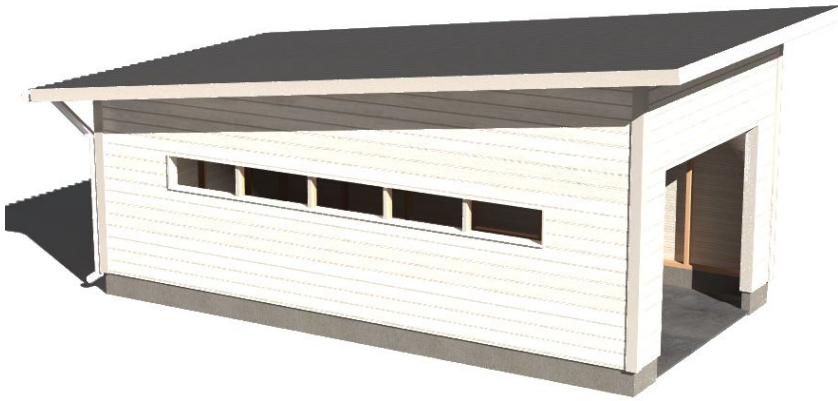

Ikkunan materiaalit

- 3 mm kirkas akryylilevy. Levyssä suojakalvo molemmin puolin
- lasilistat 14x10 mm muovia

