


Turner W802 oviautomaattiikka

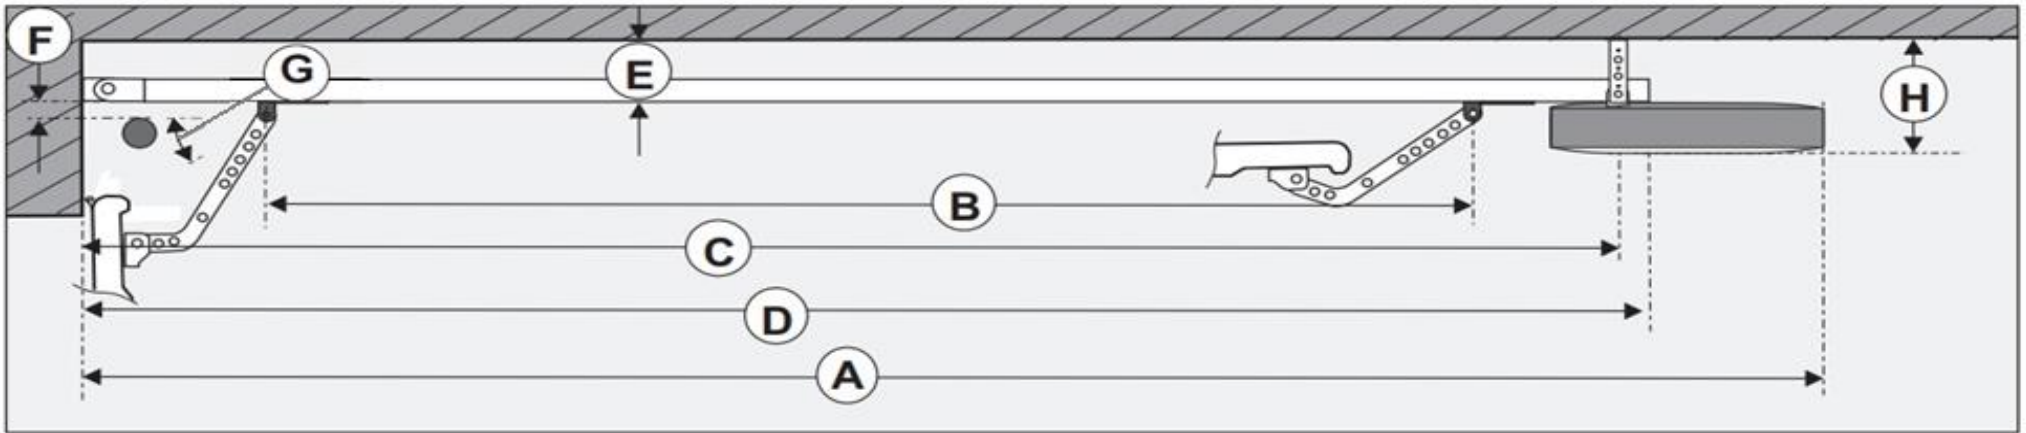

Turner W802

800N

Hihnavetoinen

Avasnopeus 24 cm/s

Max. 14m² oville

Virrankulut lepotilassa < 0,5w

LED -valaistus

Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. 2300 mm korkeissa ovissa A, B, C, D + 50 mm.

Taakse asennetut vääntäjouset max. 2125 mm.

Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3230 mm

B ≤ 2545 mm

C = 2970 mm

D = 3025 mm

E ≥ 30 mm

F = 10 - 50 mm

G = 30 - 50 °

H ≥ 115 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3250 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset yli 2125 mm. Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4217 mm

B ≤ 3532 mm

C = 3957 mm

D = 4012 mm

E ≥ 30 mm

F = 10 - 50 mm

G = 30 - 50 °

H ≥ 115 mm

