

➤ Tuotekortti

LL-toimilaitteet



Uponor-lattialämmitys- ja -viilennysjärjestelmän toimilaitteet tarkkaan lämpötilansäätöön.

Uponor-toimilaitteet eri jakotukeille ja keskusyksiköille.

Lattialämmitysjärjestelmän toimilaitteen valintaan vaikuttaa siihen valittava jakotukki sekä säätöjärjestelmän vaatima käyttöjännite (24 V vai 230 V).


Toimilaitteen tehtävänä on avata ja sulkea lattialämmitysjärjestelmän jakotukkien venttiilejä huonetermostaateilla olevan lämpötilapyynnön mukaisesti. Venttiilien ollessa auki ko. putkipiiriin syötetään lämmintä vettä. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, toimilaite sulkee piirin.

Kaikki Uponor-toimilaitteet ovat jännitteettömänä kiinnityyppisiä (NC).

Toimilaite asennetaan käsisäätönupin tilalle **paluujakotukkiin** Vario PLUS ja Vario S (RST) -jakotukeissa.

Toimilaite asennetaan käsisäätönupin tilalle **menojakotukkiin** Vario B (WGF) -jakotukissa.

Suojausluokka IP54.

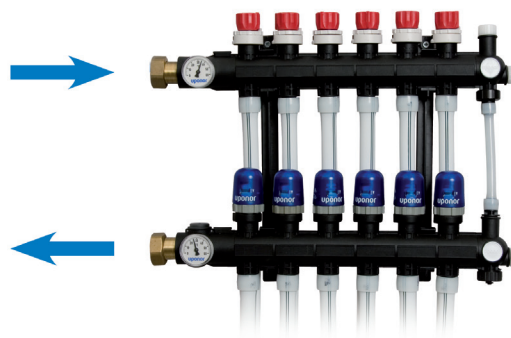



UPONOR Vario PLUS -jakotukkien toimilaitteet

LVI nro	Uponor nro	EAN-koodi	Tuote	d mm	uk mm	U V	P W	h mm	Pakkauskoko 1 (kpl)	Pakkauskoko 2 (kpl)
2025231	1000138	4021598022218	24 V UK30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	1	10
2025232	1005605	4021598022294	230 V UK30x1,5	40	30x1,5	230	~2	54	1	10



UPONOR Vario S -RST jakotukkien toimilaitteet

LVI nro	Uponor nro	EAN-koodi	Tuote	d mm	sk mm	U V	P W	h mm	Pakkauskoko 1 (kpl)	Pakkauskoko 2 (kpl)
2025234	1013008	4021598005808	24 V SK30x1,5	40	30x1,5	24	~2	56	1	10
2025233	1013006	4021598002937	230 V SK30x1,5	40	30x1,5	230	~2	56	1	10



UPONOR Vario B -WGF jakotukkien toimilaitteet

LVI nro	Uponor nro	EAN-koodi	Tuote	d mm	sk mm	U V	P W	h mm	Pakkauskoko 1 (kpl)	Pakkauskoko 2 (kpl)
2025228	1007249	4016203785893	24 V SK28x1,5	40	28x1,5	24	~2	56	1	10
2025229	1022244	4016203785312	230 V SK28x1,5	40	28x1,5	230	~2	56	1	10