



## Uponor Vario -jakotukkikaappi

Uponor Vario -jakotukkikaapit sisältävät lukittavan oven, joka kiinnitetään suoraan kaappiin. Jos kaappi upotetaan seinään, voidaan kaapin ovi kiinnittää erilliseen kehykseen, jolloin asennusjälki on siisimpi. Uponor Vario -jakotukkikaapit varmistavat riittävän asennus- ja huoltotilan lattialämmityksen jakotukeille ja säätölaitteille.

Jakotukkikaapista voidaan tehdä vuotovesitiivis lisäämällä siihen pohja, joka sisältää pohjan lisäksi tiivisteet, kaikkien putkien läpivientitiivisteet sekä tarvikkeet ylivuodonilmaisun tekemiseen. Oven käteisyys on vaihdettavissa.

Kehystä käytettäessä kaapin etureuna upotetaan 15 mm valmiin seinäpinnan sisään.

LVI nro	Uponor nro	a	b	c	Enimmäispiirimäärä
2024112	1034377	850 mm	550 mm	98 mm	6 piiriä
2024122	1009188	850 mm	850 mm	98 mm	12 piiriä

- **Materiaali:** polttomaalattu teräs
- **Väri:** valkoinen, RAL9010





Lisätietoa järjestelmästä



## UPONOR Vario jakotukkikaapin kehykset

LVI nro	Uponor nro	korkeus	leveys	syvyys	Enimmäispiirimäärä
2024116	1034379	920 mm	620 mm	15 mm	6 piiriä
2024126	1024484	920 mm	920 mm	15 mm	12 piiriä

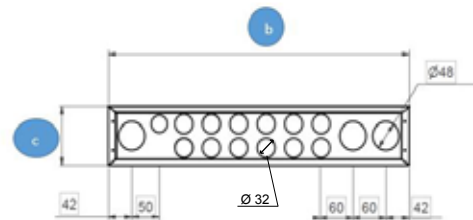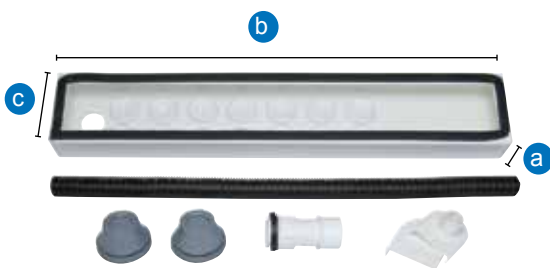

## UPONOR Vario jakotukkikaapin pohja

LVI nro	Uponor nro	a	b	c	Enimmäispiirimäärä
2024129	1057660	50 mm	550 mm	98 mm	6 piiriä
2024130	1057661	50 mm	850 mm	98 mm	12 piiriä