



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20,5

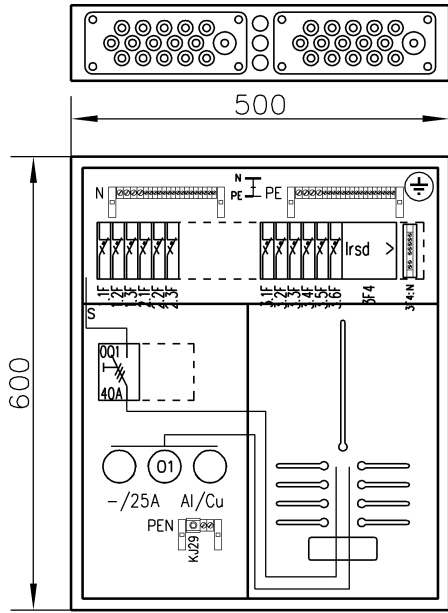

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332064	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3412P25 V	Nimellistajuus	50 Hz
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite	U_n 400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U_i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA} 25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_{nC} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$ < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I_{pk} - kA		

boxer

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3412P25 V

I_{nA} 25 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332064

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
	1.1		C10			
	1.2		C10			
	1.3		C10			
	2.1		C16			
	2.2		C16			
	2.3		C16			
	3.1		C10			
	3.2		C10			
	3.3		C10			
	3.4		C16			
	3.5		C16			
	3.6		C16			