



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

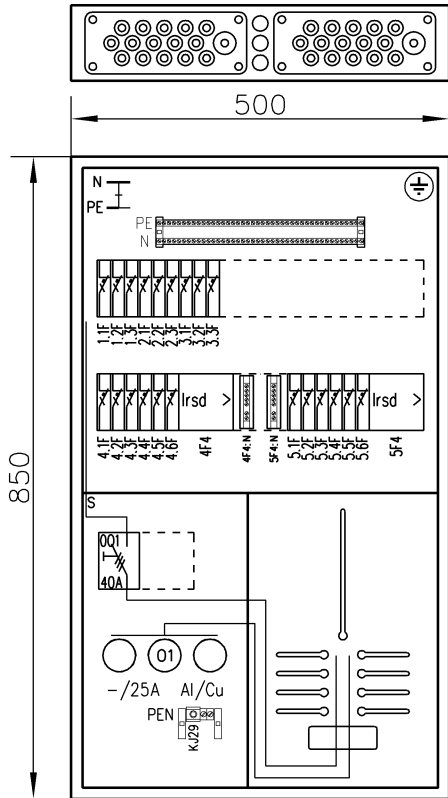

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332070	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3421P25 V	Nimellistajuus	50 Hz
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite	U_n	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	U_i	400 V	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	25 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	Paino
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA	

boxer

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3421P25 V

I_{nA} 25 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP Pvm. 7.1.2019
Tark. JK Muutos
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2 Arkistotunnus
Piir. n:o

3332070

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	4.4		C16		
	4.5		C16		
	4.6		C16		
	5.1		C10		
5.2		C10			
5.3		C10			
5.4		C16			
5.5		C16			
5.6		C16			