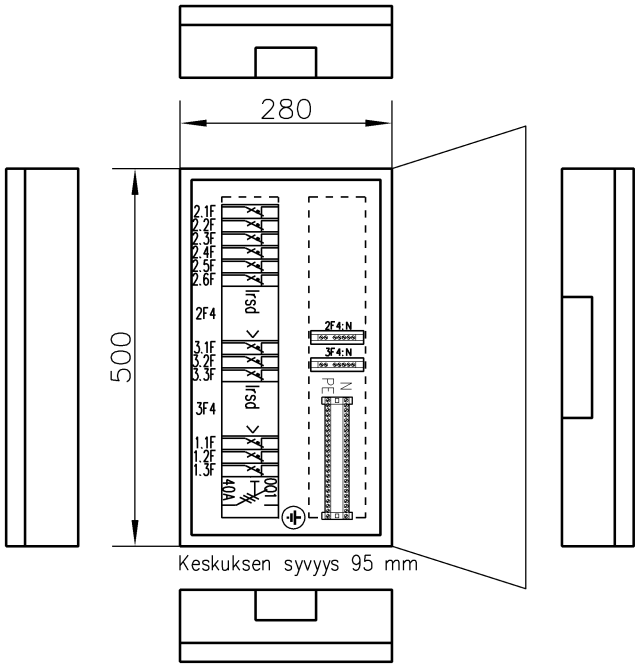

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332352			Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli pointer 3412M V					4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW		6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite		U_n	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite			- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimelliseristysjännite		U_i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus		I_{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit		I_{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta		$I_{cw\ 1s}$	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta		I_{pk}	- kA		

pointer

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI pointer 3412M V

I_{nA} 35 A — EN 61 439-3

U_n 400 V — IP 30

F 50 Hz — TYÖ N:O

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)		3332352		

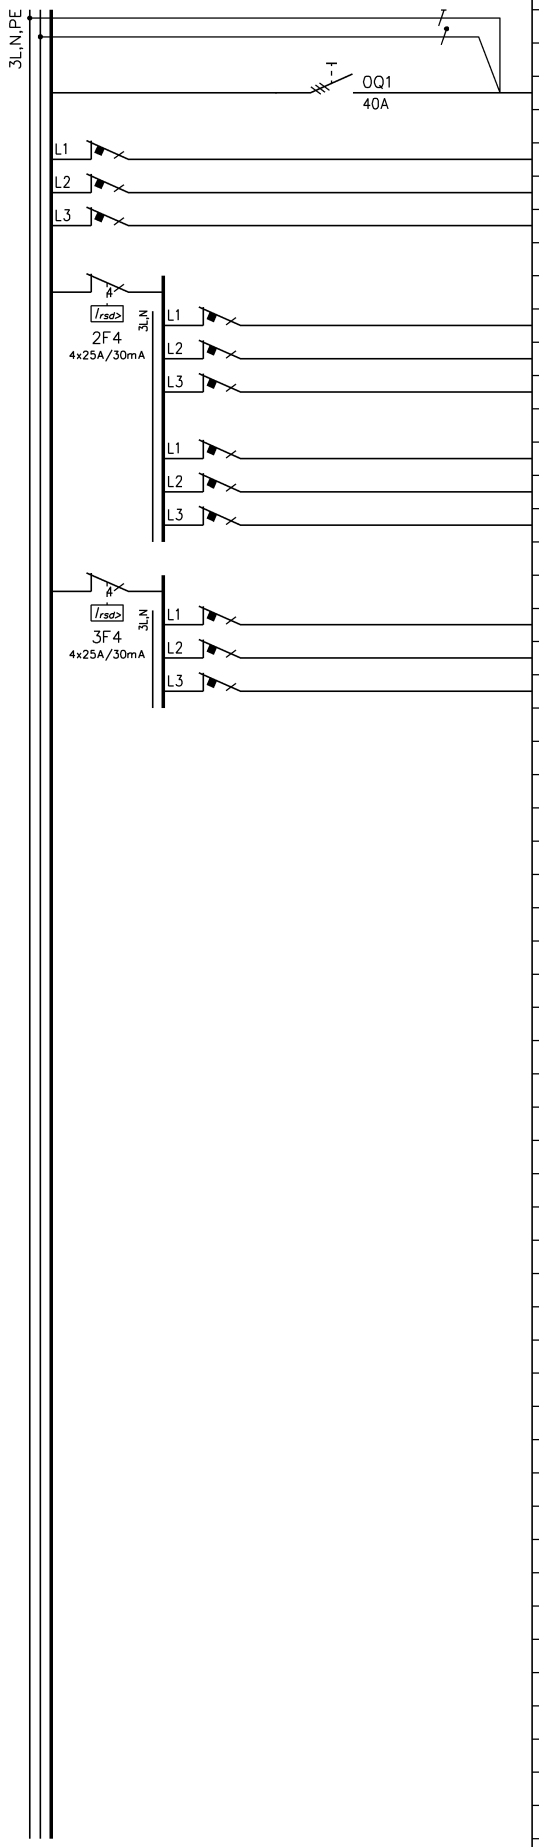

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	2.4		C16		
	2.5		C16		
	2.6		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde		3332352		