

VALLOX DELICO

Rakkaudesta ruuanlaittoon



VALLOX
HOME *of* FRESH AIR

Vallox Delico

Vallox Delico on kotimainen kupumallisto, jossa yhdistyvät skandinaavisen eleetön design ja tehokas kärynpöisto. Pelkistetyn tyylikäs kupu sulautuu saumattomasti osaksi keittiötä. Kuvut ovat saatavilla valkoisella ja mustalla etupaneelilla, joten ne sopivat erilaisiin keittiöihin.

Sulavasti liukuvan höyrykeräysosan rakenne on vankka ja laadukas. LED-valaisin antaa tasaisen ja häikäisemättömän työvalon liesitasolle.


Kuvun ohjaus on helppoa: se tapahtuu valaistujen, intuitiivisten kosketuspainikkeiden avulla. Lasinen etupaneeli on helppo pitää puhtaana ja liesivahtitoiminto tuo turvallisuutta.

Uudenlaisten kiinnityslistojen ansiosta Vallox Delicon asennus on helppoa!




Uusi asennustapa

Liesikupu kiinnitetään keittiökalusteiden sivulevyihin uudenlaisten kiinnityslistojen avulla. Ne helpottavat asennusta, eikä kupua tarvitse kannatella asennuksen aikana.



Kuvun paikka mitoitetaan kiinnityslistojen avulla. Kun kupu on paikoillaan, sen liukuosa säädetään kalusteiden kanssa samaan tasoon. Mukana tulevalla verhoilulistalla peitetään kuvun ja seinän väliin jäävä aukko.

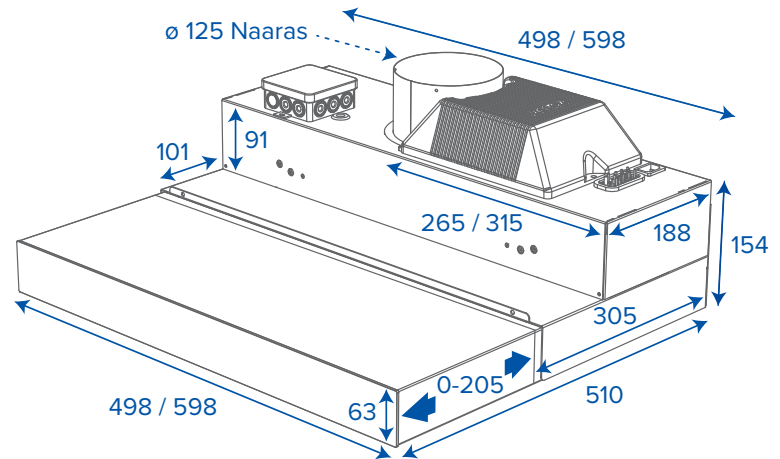

Pelkistetyn tyylikäs liesikupu sulautuu huomaamattomasti keittiökaapistoon.



VALLOX DELICO PTD EC -SÄÄDINKUVUT

Huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen*

- Kolmiportainen puhallinnopeuden säätö; jokainen nopeus esivalittavissa
- Moottoroitu sulkuläppä: automaattinen tehostus sulkuläpän auetessa, ajastin ohjelmoitavissa 45-120 min, kärkitieto läpän auetessa.
- Minimi-ilmavirta säädettävissä
- Ohjelmoitava 15 min jälkikäynti

*vain tasavirtapuhaltimilla varustettujen mallien ohjaukseen.



○ ● Vallox Delico PTD EC on saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla.

VALLOX DELICO PTD AC -SÄÄDINKUVUT

Huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen*

- Kolmiportainen puhallinnopeuden säätö; jokainen nopeus esivalittavissa
- Moottoroitu sulkuläppä: automaattinen tehostus sulkuläpän auetessa, ajastin ohjelmoitavissa 45-120 min.
- Minimi-ilmavirta säädettävissä
- Ohjelmoitava 15 min jälkikäynti

*vain vaihtovirtapuhaltimilla varustettujen mallien ohjaukseen.



○ ● Vallox Delico PTD AC on saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla.

VALLOX DELICO KTD A -LIESIKUVUT

Kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmiin ja huoneistokohtaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin

- Moottoroitu sulkuläppä: ajastin ohjelmoitavissa 45-120 min, kärkitieto ja 230 V syöttö läpän auetessa.
- Minimi-ilmavirta säädettävissä
- Kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmään asennettaessa tulee liesikupuun KTD A liittää Vallox Savunrajoitin. Vallox Savunrajoittimen poistoilmaventtiili (KSO-125) on lukittu niin, että se täyttää savunrajoittimille asetetut vaatimukset (42 dm³/s / 100 Pa), ja sen minimi- ja maksimi-ilmavirta on erikseen säädettävissä.



○ ● Vallox Delico KTD A on saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla.

VALLOX DELICO KTD -LIESIKUVUT

Kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmiin

- 125 mm lähtökaulus savunrajoittimenä toimivaa yhteiskanavaventtiiliä varten.



○ ● Vallox Delico KTD on saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla.

Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

Nimike Vallox Delico PTD EC	Leveys 500 600 500 600	Väri valkoinen valkoinen musta musta	Tuotenumero 2148100 2148200 2151800 2151900	LVI-numero 7911287 7911288 7911289 7911290	Sähkönumero 8503605 8503606 8503607 8503608
Valo	LED (4000 K)	Kanavaliitäntä	1 x 125 mm	Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 0,03 A pistotulppa
Rasvasuodatin	Alumiini (pestävä)			Kotelointiluokka	IP 34
Puhallinnopeus	Esivalittava 3-portainen säätö			Ohjelmitavuus	0-asento Sulkuläpän ajastin (45-120 min) 15 min jälkikäynti Automaattiläppä huippumurikäytössä Valaisimen kirkkaus Liesivahti kärkitiedolla
Mitat (l x k x s)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Paino	500 = 9,8 kg 600 = 11 kg

TEKNISET TIEDOT

Nimike Vallox Delico PTD AC	Leveys 500 600 500 600	Väri valkoinen valkoinen musta musta	Tuotenumero 2153800 2153900 2154000 2154100	LVI-numero 7911299 7911300 7911301 7911303	Sähkönumero 8503617 8503618 8503619 8503620
Valo	LED (4000 K)	Kanavaliitäntä	1 x 125 mm	Sähköliitäntä	Kiinteä liitäntä
Rasvasuodatin	Alumiini (pestävä)			Kotelointiluokka	IP 34
Puhallinnopeus	Esivalittava 3-portainen säätö			Ohjelmitavuus	0-asento Sulkuläpän ajastin (45-120 min) 15 min jälkikäynti Automaattiläppä huippumurikäytössä Valaisimen kirkkaus Liesivahti
Mitat (l x k x s)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Paino	500 = 9,8 kg 600 = 11 kg

TEKNISET TIEDOT

Nimike Vallox Delico KTD A	Leveys 500 600 500 600	Väri valkoinen valkoinen musta musta	Tuotenumero 2150900 2151000 2151100 2151200	LVI-numero 7911291 7911292 7911293 7911294	Sähkönumero 8503609 8503610 8503611 8503612
Valo	LED (4000 K)	Kanavaliitäntä	1 x 125 mm	Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 0,03 A pistotulppa
Rasvasuodatin	Alumiini (pestävä)			Kotelointiluokka	IP 34
Puhallinnopeus	-			Ohjelmitavuus	Sulkuläpän ajastin (45-120 min) Valaisimen kirkkaus Liesivahti kärkitiedolla
Mitat (l x k x s)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Paino	500 = 9,8 kg 600 = 11 kg

TEKNISET TIEDOT

Nimike Vallox Delico KTD	Leveys 500 600 500 600	Väri valkoinen valkoinen musta musta	Tuotenumero 2152100 2152200 2152300 2152400	LVI-numero 7911295 7911296 7911297 7911298	Sähkönumero 8503613 8503614 8503615 8503616
Valo	LED (4000 K)	Kanavaliitäntä	1 x 125 mm	Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 0,03 A pistotulppa
Rasvasuodatin	Alumiini (pestävä)			Kotelointiluokka	IP 34
Puhallinnopeus	-			Ohjelmitavuus	-
Mitat (l x k x s)	500 = 498 x 154 x 305 mm 600 = 598 x 154 x 305 mm			Paino	500 = 9,3 kg 600 = 10,5 kg

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND