

ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli

# E Design PRO



## ENERGY SAVING



## HEALTH



## RELIABILITY



## COMFORT AND CONVENIENCE



## ILMALÄMPÖPUMPPU VIVAX E DESIGN PRO

on 2022 uutuus ilmalämpöpumppu tehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen joka kotiin konttoriin ja mökille.

**8°C YLLÄPITOLÄMMITYS JA TALVIVARUSTELU** takaavat mukavan käytön kaikkina vuodenaikoina.

### IONISAATTORI

Ionisointi poistaa ilmastista allergeeneja ja haitallisia hiukkasia, kuten pölyä, siitepölyä, bakteereita ja viruksia, mikä parantaa huoneen ilmanlaatua.

### 3D ILMANVIRTAUS

Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti vaak- ja pystysuunnassa ja ohjaa ilmapirran ilmastoidun huoneen jokaiseen nurkkaan.

## A+++ | A++

Varustettu uusimmalla energiatehokkuusteknologialla, jolla saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.

Energialuokka A+++ jäähdytyksessä ja A++ lämmityksellä.

[WWW.VIVAX.FI](http://WWW.VIVAX.FI)

**VIVAX**  
Made for you

## Malli ACP-12CH35AEII R32 PRO

<b>Jäähdytys</b>	Teho (W)	3517 (897~4748)
	Energiatehokkuusluokka	A+++
	Energiatehokkuus SEER	8.5
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	3500
	Ottoteho (W)	897 (60~1590)
	Äänitaso (dB)	


<b>Lämmitys</b>	Teho (W)	3810 (791~5568)
	Energiatehokkuusluokka	A++
	Energiatehokkuus SCOP	4.6
	Lämmityksen toiminta-alue	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Arvioitu lämmityksen kuormitus (W)	2600
	Ottoteho (W)	929 (130~2130)

<b>Sisäyksikkö</b>	Puhallus (m <sup>3</sup> /h) - HI / MID / LOW	520 / 370 / 310
	Kosteuden poisto (L/h)	1.2
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	39 / 30 / 24
	Äänitaso (dB)	≤ 54
	Pakkauksen mitat (mm)	908x355x290
	Mitat (mm)	835x295x208
	Paino / Nettopaino (kg)	11.3 / 8.7

<b>Ulkoyksikkö</b>	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 57
	Äänitaso (dB)	≤ 58
	Kylmäaine	R32
	Kannakeväli (mm)	452
	Pakkauksen mitat (mm)	887 x 337 x 610
	Mitat (mm)	765 x 303 x 555
Paino / Nettopaino (kg)	32 / 29.6	

<b>Liitännät</b>	Nesteputki	1/4"
	Kaasuputki	3/8"
	Maksimipituus (m)	25
	Max. korkeusero (m)	10
	Standardipituus (m)	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12

<b>Virta</b>	Välikaapeli (mm <sup>2</sup> )	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm <sup>2</sup> )	3 x 1.5

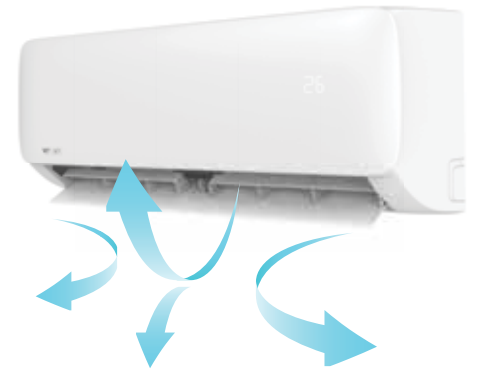

3D ilmanohjaus

Ionisaattori

