

Valkea 100 PP AIR

Puupihvi

Paino: n. 1 450 kg
Korkeus: n. 1 700 mm
Lämmitysala: 40 - 80 m²
Hormikoko: min. Ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T400*
Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Terävät etukulmat
Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä

Varustamalla Valkea 100 PP AIR -takan korvausilmajärjestelmällä ja tuomalla ilmaputken takan alle, toimii takka alipaineistetussakin huoneistossa.

*Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600. Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia (koskee kaikkia malleja)

Luukkujen valmistajat ja ulkonäkö saattavat vaihdella (koskee kaikkia malleja).

Warma
uunit

www.warmauunit.com

Valkea-takat

Suoritustaso:

CE

CO-päästöt:
0,12 - 0,11 %

Savukaasun lämpötila:
158 - 102 °C


Suojaetäisyys sivuille ja taakse: 100 mm

Polttopuumäärä: max 6 kg

Hyötysuhde: 81 - 89 %

Lämmönluovutus aika: n. 1 vrk

A+

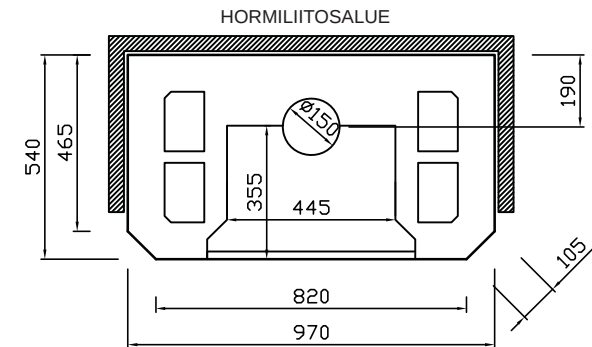

SUORAMALLI, EI NURKKAMALLIA



Valkea 75

PP AIR

Puupihvi

Paino: n. 1 100 kg

Korkeus: n. 1 700 mm

Lämmitysala: 30 - 60 m²

Hormikoko: min. ø 150 mm

tai puolenkiven hormi, T400

Tuplakierto ja sytytyspelti

vakiovarusteena

Lisävarusteet:


Terävät etukulmat

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)


Pellettipoltin

Korvausilmajärjestelmä

Varustamalla Valkea 75 PP AIR -takan korvausilmajärjestelmällä ja tuomalla ilmaputken takan alle, toimii takka alipaineistetussakin huoneistossa.

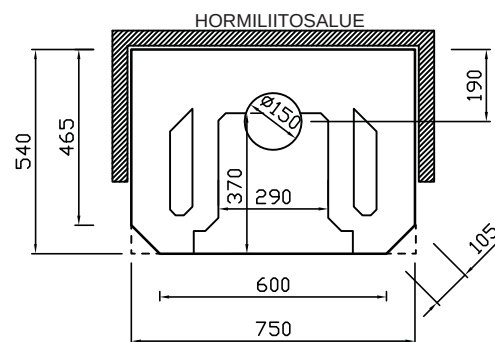

SUORAMALLI

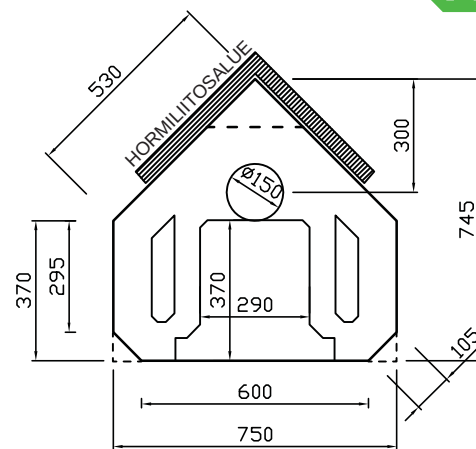

NURKKAMALLI



www.warmauunit.com

Valkea-takat

Suoritustaso:



CO-päästöt:
0,07 - 0,09 %

Savukaasulämpötila:
128 - 93 °C

Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Polttopuumäärä: max 6 kg

Hyötysuhde: 88 - 92 %

Lämmönluovutusaika: n. 1 vrk

A+



Valkea 75 PP AIR

KAMPANJAMALLI

Puupihvi

Paino: n. 1 100 kg
Korkeus: n. 1 700 mm
Lämmitysala: 30 - 60 m²
Hormikoko: min. ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T400
Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Terävät etukulmat
Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Pellettipoltin
Korvausilmajärjestelmä

Varustamalla Valkea 75 PP AIR -takan korvausilmajärjestelmällä ja tuomalla ilmaputken takan alle, toimii takka alipaineistetussakin huoneistossa.

Kaakelivaihtoehdot



Valkoinen kiiltävä viivapinta



Musta kiiltävä viivapinta



Harmaa kiiltävä viivapinta



www.warmauunit.com



Valkea-takat

Suoritustaso:



CO-päästöt:
0,07 - 0,09 %

Savukaasulämpötila:
128 - 93 °C

Suojaetäisyys sivuille ja taakse: 100 mm

Polttopuumäärä: max 6 kg

Hyötysuhde: 88 - 92 %

Lämmönluvutusaika: n. 1 vrk





Valkea Kakluuni PP AIR


Puupihvi

Paino: n. 1 200 kg
Korkeus: n. 1 800 mm
Lämmitysala: 40 - 80 m²
Hormikoko: min. Ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T400
Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena


Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Pellettipoltin
Korvausilmajärjestelmä

Varustamalla Valkea Kakluuni PP AIR -takan korvausilmajärjestelmällä ja tuomalla ilmaputken takan alle, toimii takka alipaineistetussakin huoneistossa.

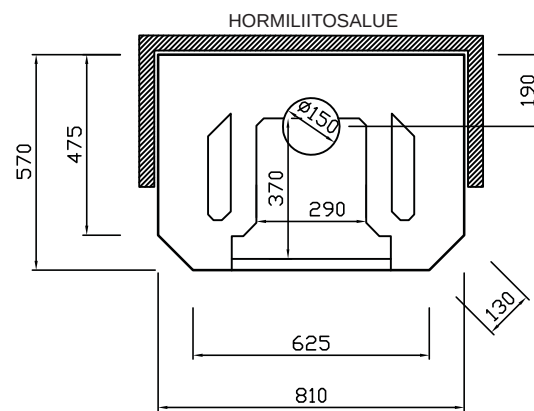

SUORAMALLI

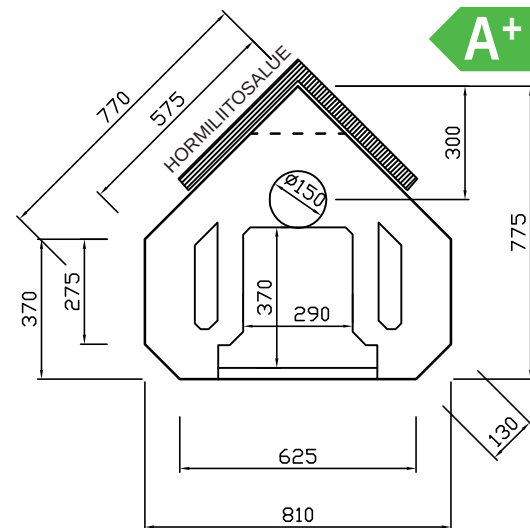

NURKKAMALLI

Warma
uunit

www.warmauunit.com

Valkea-takat

Suoritustaso:



CO-päästöt:
0,07 - 0,09 %

Savukaasulämpötila:
123 - 93 °C

Suojaetäisyys sivuille ja taakse: 100 mm

Polttopuumäärä: max 6 kg

Hyötysuhde: 88 - 92 %

Lämmönluovutusaika: n. 1 vrk





Valkea Kakluuni

PP Basic

Puupihvi

Paino: n. 1 200 kg

Korkeus: n. 1 800 mm

Lämmitysala: 40 - 80 m²

Hormikoko: min. Ø 150 mm

tai puolenkiven hormi, T400

Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)



www.warmauunit.com



Valkea-takat

Suoritustaso:



CO-päästöt:
0,07 - 0,09 %

Savukaasulämpötila:
123 - 93 °C


Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Polttopuumäärä: max 6 kg


Hyötysuhde: 88 - 92 %

Lämmönluvutus aika: n. 1 vrk

A+

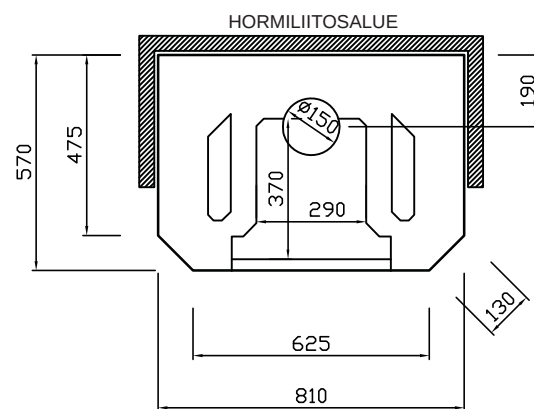

SUORAMALLI

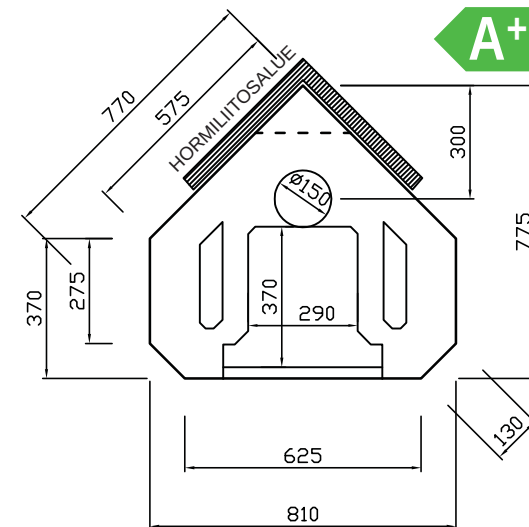

NURKKAMALLI



Valkea 75

PP Basic

Puupihvi

Paino: n. 1 100 kg

Korkeus: n. 1 700 mm

Lämmitysala: 30 - 60 m²

Hormikoko: min. ø 150 mm

tai puolenkiven hormi, T400

Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)



www.warmauunit.com



Valkea-takat

Suoritustaso:



CO-päästöt:
0,07 - 0,09 %

Savukaasulämpötila:
128 - 93 °C

Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Polttopuumäärä: max 6 kg

Hyötysuhde: 88 - 92 %

Lämmönluvotusaika: n. 1 vrk

A⁺

