



KIT 75 KFD

Lämpöä varaava kiertoilmatakka

Paino: n. 600 kg

Korkeus: n. 1 450 mm

Lämmitysala: 25 - 100 m²

Hormisuositus: min. Ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Korvausilmajärjestelmä



www.warmauunit.com

Suoritusaso:

CO-päästöt: 0,09 %

Savukaasun lämpötila: 280 °C

Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm

Nimellisteho: 11 kW

Tehoalue 3 - 15 kW


Hyötysuhde: 77 %

Lämmönluvutus aika:
n. 1/2 vrk




A

Yläliitoksen liitoskorkeus n. 1280 mm putken keskelle
(liitosputki 155/150 mm ulko-/sisähalkaisija)

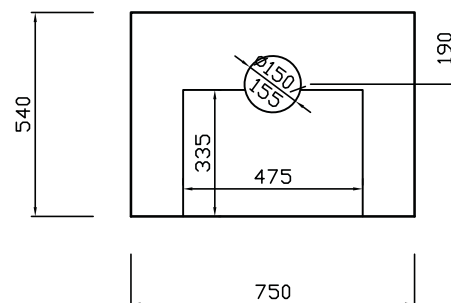

KIT 75 KFD SUORAMALLI

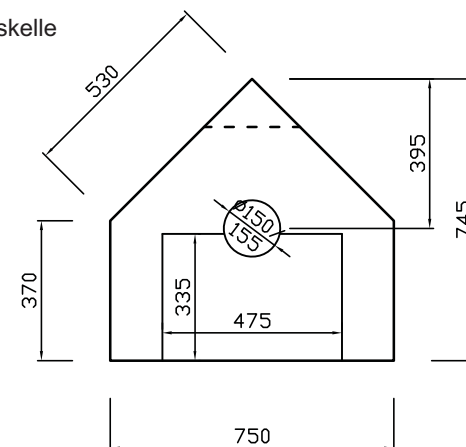

KIT 75 KFD NURKKAMALLI



KIT 75 KL KFD

Lämpöä varaava kiertoilmataikka kulmaluukulla

Paino: n. 600 kg
Korkeus: n. 1 450 mm
Lämmitysala: 25 - 100 m²
Hormisuositus: min. ø 150 mm
tai puolenkiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä



www.warmauunit.com


Suoritustaso:

CO-päästöt: 0,09 %
Savukaasun lämpötila: 280 °C
Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm
Nimellisteho: 11 kW
Tehoalue 3 - 15 kW
Hyötysuhde: 77 %
Lämmönluvutus aika:
n. 1/2 vrk




A

Yläliitoksen liitoskorkeus n. 1280 mm putken keskelle
(liitosputki 155/150 mm ulko-/sisähalkaisija)

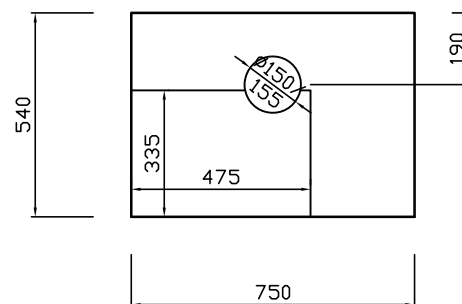

KIT 75 KL KFD
kulmaluukku edestä vasemmalla

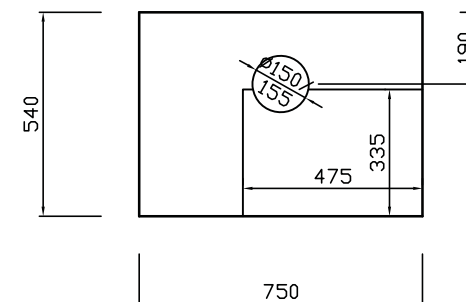

KIT 75 KL KFD
kulmaluukku edestä oikealla



KIT 100 KFD

Lämpöä varaava kiertoilmatakka

Paino: n. 800 kg
Korkeus: n. 1 450 mm
Lämmitysala: 80 - 160 m²
Hormisuositus: min. Ø 175 mm
tai kokokiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
Korvausilmajärjestelmä



www.warmauunit.com


Suoritusaso:

CO-päästöt: 0,09 %
Savukaasun lämpötila: <300 °C
Suojaetäisyys sivuille ja
taakse: 100 mm
Nimellisteho: 11,7 kW
Tehoalue 8 - 16 kW
Hyötysuhde: 77,2 %
Lämmönluvutus aika:
n. 1/2 vrk



A

Yläliitoksen liitoskorkeus n. 1150 mm putken keskelle
(liitosputki 185/180 mm)

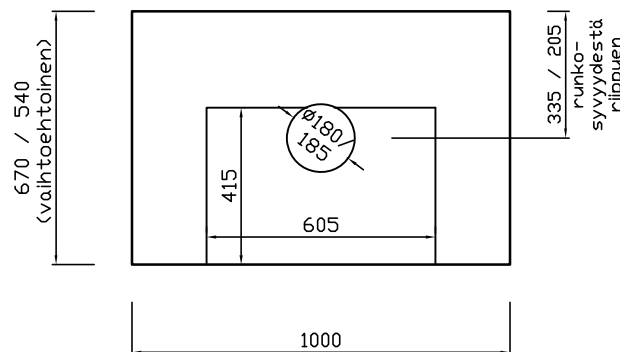

KIT 100 KFD