



Eerik

Puupihvi

CE

Warma
uunit

www.warmauunit.com

Paino: n. 1 600 - 1 650 kg

Korkeus: n. 2 200 - 2 300 mm

Lämmitysala: 55 - 100 m² - 60 - 115 m²

Hormikoko: min. Ø 150 mm tai

puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600.

Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia, rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Leivinuunimahdollisuus

uunin koko etupuolella: syvyys n. 330 mm, leveys n. 340 mm

uunin koko takapuolella: syvyys n. 340 mm, leveys n. 290 mm

Pellettipoltin

Korvausilmajärjestelmä

Suoritusaso:

Korkeus: 2200 - 2300 mm

CO-päästöt: 0,09 %

Suojaetäisyys sivuille ja taakse:
100 mm


Savukaasun lämpötila:
99 - 93 °C

Hyötysuhde: 91 - 92 %


Max. polttopuumäärä: 7 - 7,5 kg

Lämmönluovutus aika: n. 1 vrk

A+

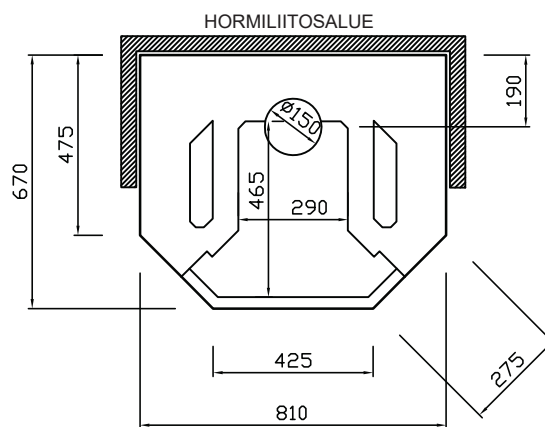

EERIK SUORAMALLI

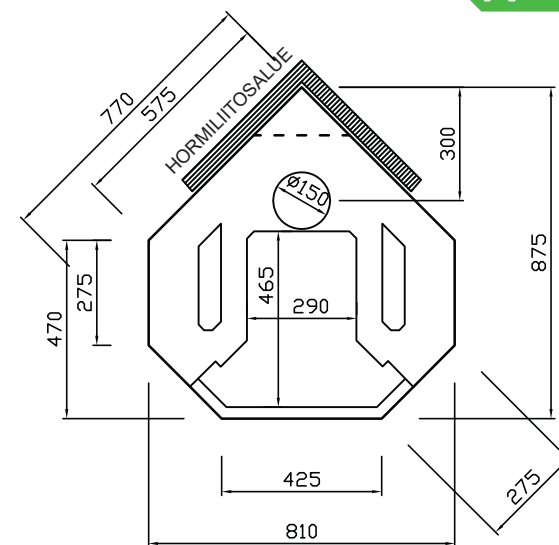

EERIK NURKKAMALLI


Eerik, korkeus 2200 mm, grafiitinharmaa matta puriste / slammaus
satiinimusta luukku, musta alasarja, ilman yläkranssia

Eerik pinnoitusesimerkit

korkeus: n. 2000 - 2300 mm
leveys: n. 810 mm
kuvien mittakaava 1:20




www.warmauunit.com

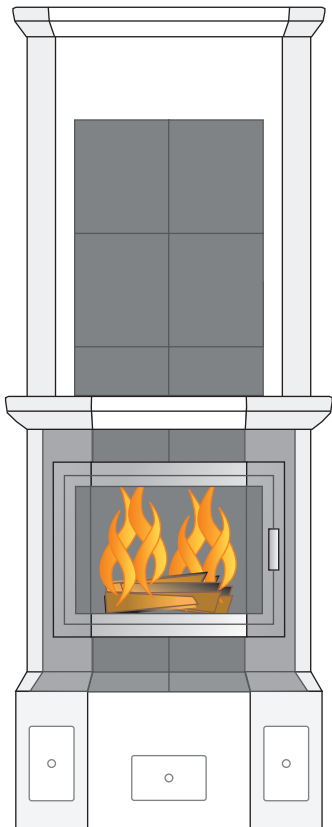

Perusmalli

Luonnonkivellä


Väri vaihtoehdot:
www.warmauunit.com

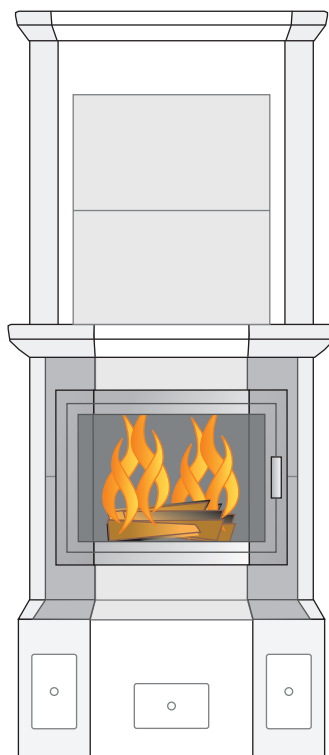

Madallettu


300x600 kaakelilla/
puristeella

madallus vain erikois-
tilauksesta: kysy tehtaalta
(korkeus n. 2000 mm)

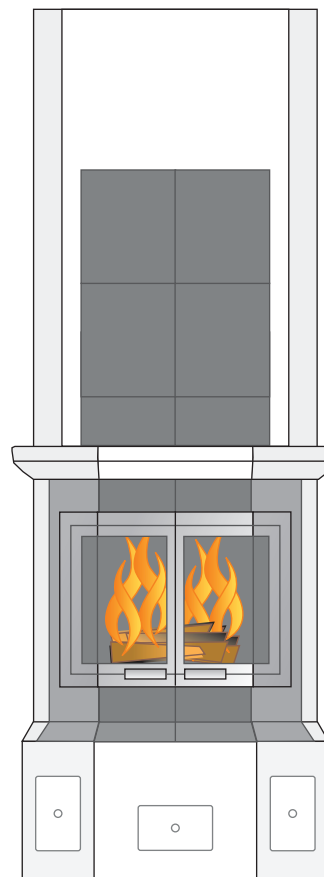

**Ilman yläkranssia
pariovisella luukulla**

lisävarusteena
1 x korotus 100 mm
(korkeus 2300 mm)

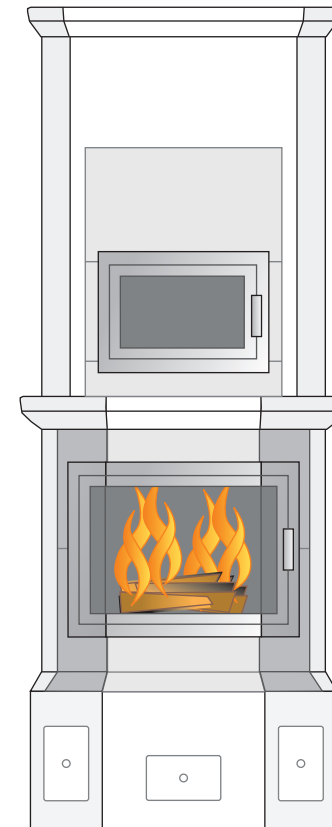

**Leivinuunillinen
malli**

300x600 kaakelilla/
puristeella

Lisävarusteena leivinuuni