

Hilda 120

CE

Puumpihi



www.warmauunit.com

Paino: n. 1 400 - 1 950 kg  
 Korkeus: n. 1 700 - 2 300 mm  
 Lämmitysala: 50 - 90 m<sup>2</sup> - 75 - 140 m<sup>2</sup>  
 Hormikoko: min. ø 150 mm tai  
 puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600.  
 Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia,  
 rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

*Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena*

#### Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Läpivesä

Korvausilmajärjestelmä

#### Suoritusasto:

Korkeus: 1700 - 2300 mm

CO-päästöt: 0,12 % - 0,11 %


Suojaetäisyys sivuille ja taakse:  
100 mm

Savukaasun lämpötila:  
158 - 102 °C

Hyötysuhde: 81 - 89 %

Max. polttopuumäärä: 6 kg

Lämmönluovutus aika: n. 1 vrk

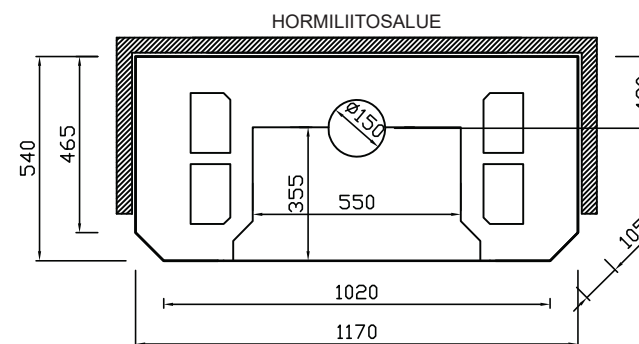HILDA 120 SUORAMALLI  
EI NURKKAMALLIA

Hilda 120, korkeus 1700 mm  
 valkoinen kaakelointi  
 pronssinruskea luukku, teräsalasarja valkoinen




# Hilda 120

pinnoitusesimerkit

korkeus: n. 1700 - 2300 mm  
leveys: n. 1170 mm  
kuvien mittakaava 1:20




[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

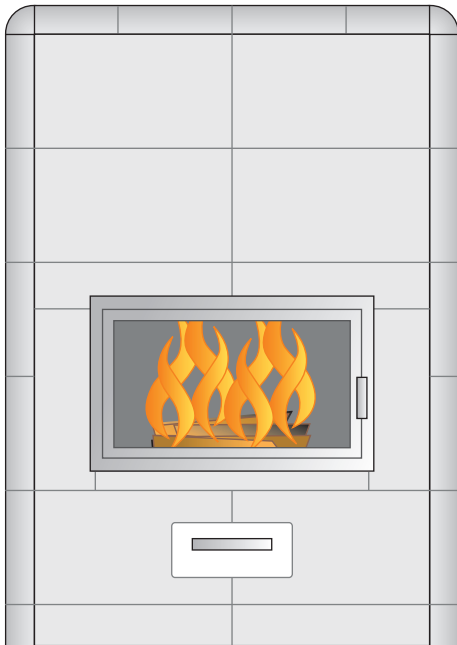


Perusmalli

Kaakeliväri:  
valkoinen kiiltävä

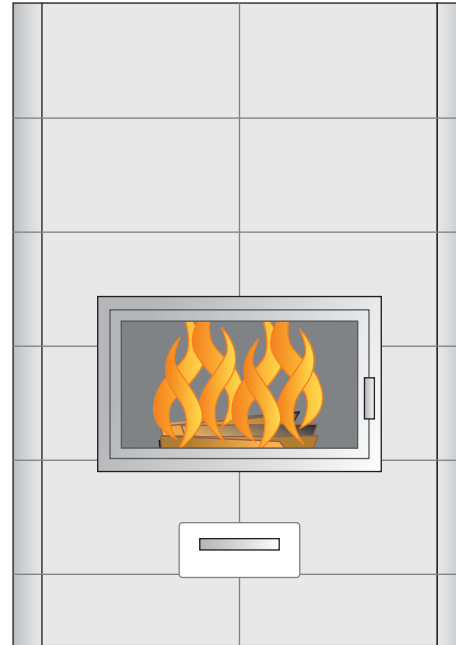


Ilman yläkranssia

korkeus 1700 mm

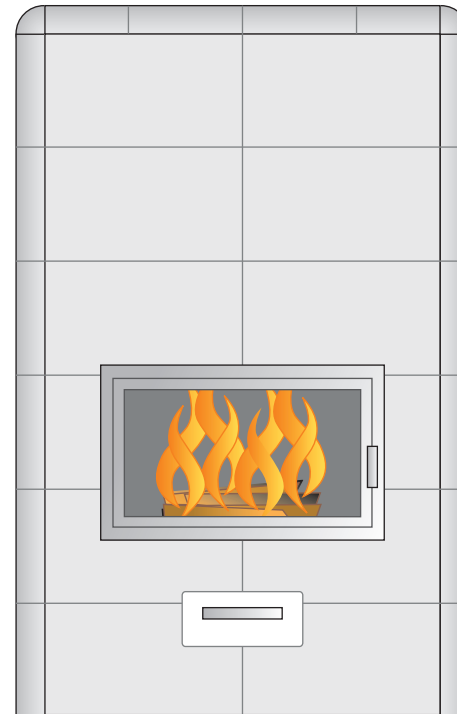

Lisävarusteena:  
2 x korotus 100 mm  
(korkeus 1900 mm)

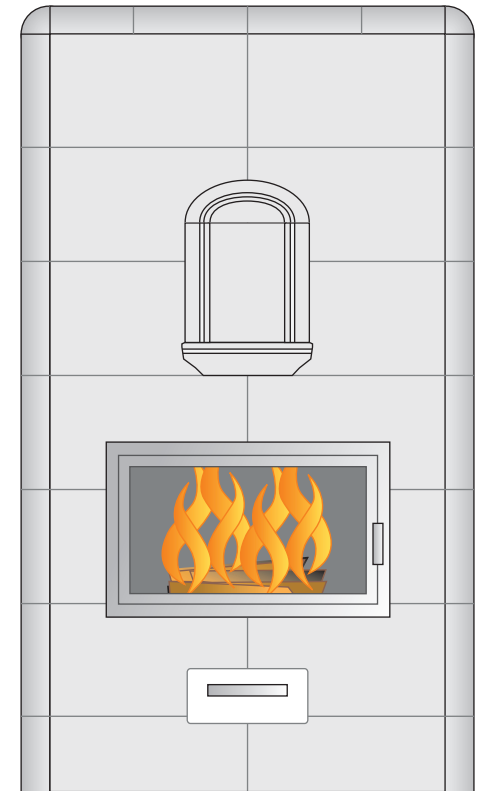

Lisävarusteena:  
rintakuvio  
4 x korotus 100 mm  
(korkeus 2100 mm)