



poreamme

westerbergs ocean 140 c

Paljon myyty kulma-amme monenlaiseen käyttöön. Tarvittaessa amme tarjoaa kylpyhetken useammalle kuin yhdelle hengelle.

1375x1375 mm, minimikorkeus: 660 mm.
Ammesyvyys: 490 mm, kylpysyvyys: 420 mm.
Vesimäärä: 336 litraa.

Tuotenro 200 811 10 vain amme

Tuotenro 200 811 11 Comfort

Tuotenro 200 811 12 Superior

Tuotenro 200 811 13 Executive

Etulevy, lisävaruste:

Tuotenro 200 811 15 valkoinen


hyvä tietää

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




tukijalkojen sijainti


Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

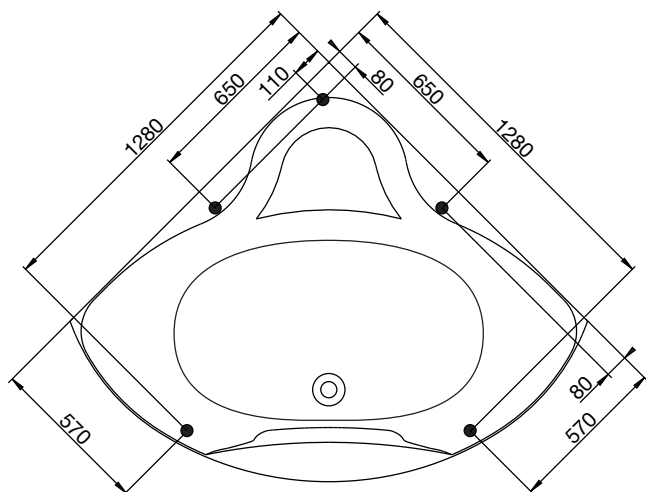

ulkomitat

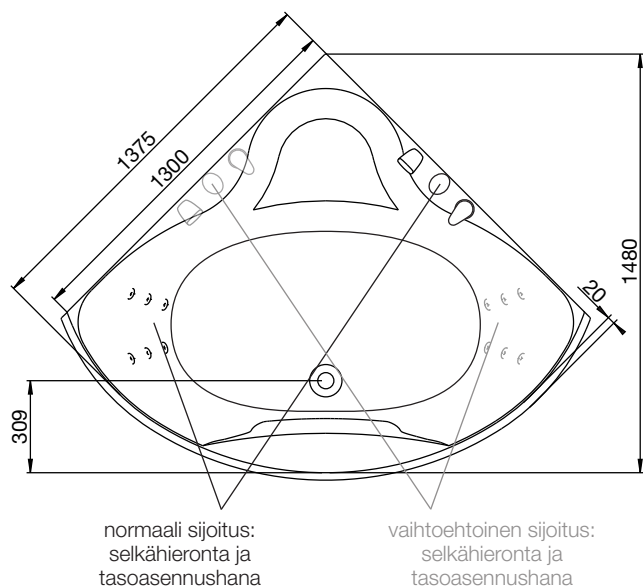

korkeudet

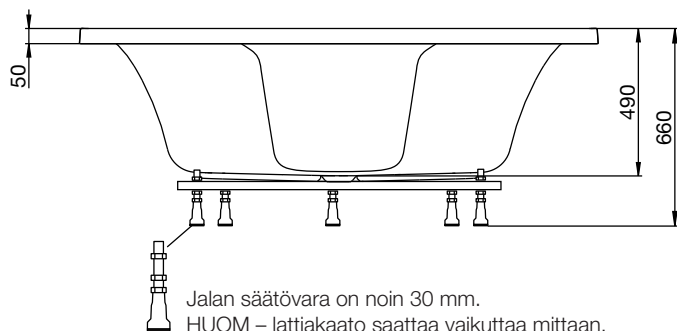

poreamme

westerbergs ocean 140 c

materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettyjen jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisaria.

vesitilavuus

Tilavuus 336 litraa.
(ylitäyttösuojaan asti)

etulevy

Ammeeseen voi hankkia etulevyn.

hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Square, Ocean ja Soft. Hanan ja selkähierontasuuttimien sijoitukselle on myös toinen vaihtoehto.

ylläpitolämmitin

Ammeeseen voi asentaa 1,5 kW:n lämmittimen. Comfort- ja Superior-järjestelmiin voi valita myös 3,0 kW:n lämmittimen.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen
2011-01-31