



poreamme

westerbergs pacific 190 sq

Erittäin tilava suorakaiteen muotoinen poreamme kahdelle hengelle – tai runsaasta tilasta nauttivalle yksinkylpijälle.

1890x1190 mm, minimikorkeus:700 mm.
Kylpysyvyys: 475 mm, kylpysyvyys: 405 mm.
Vesimäärä: 531 litraa.

Tuotenumero 200 821 10 vain amme
Tuotenumero 200 821 11 Comfort 2.0
Tuotenumero 200 821 12 Executive 2.9

Etulevy, lisävaruste:

Tuotenumero 200 821 15 valkoinen

Päätylevy, lisävaruste:

Tuotenumero 200 821 19 valkoinen


hyvä tietää

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenteen tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




tukijalkojen sijainti


Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

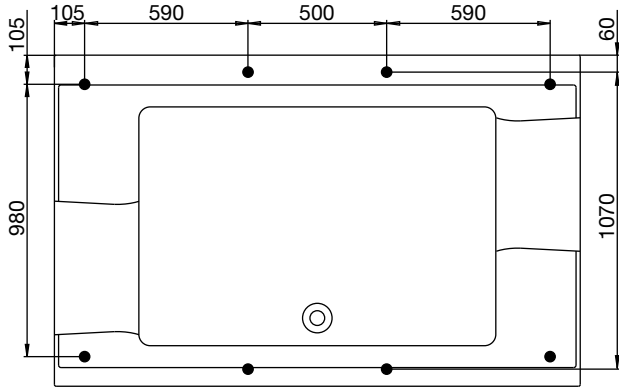

ulkomitat

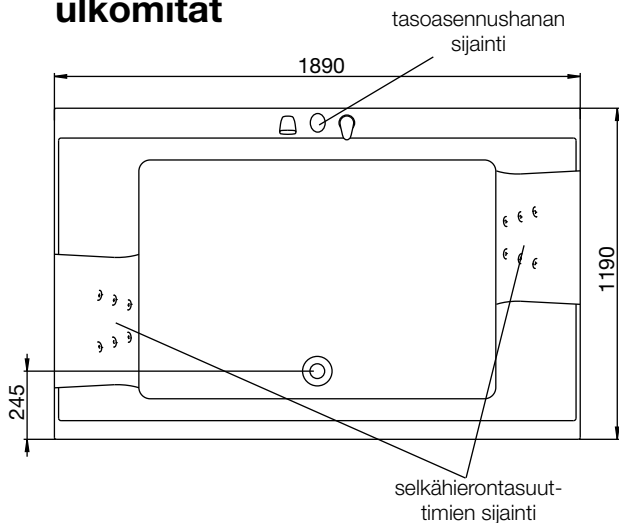

korkeudet

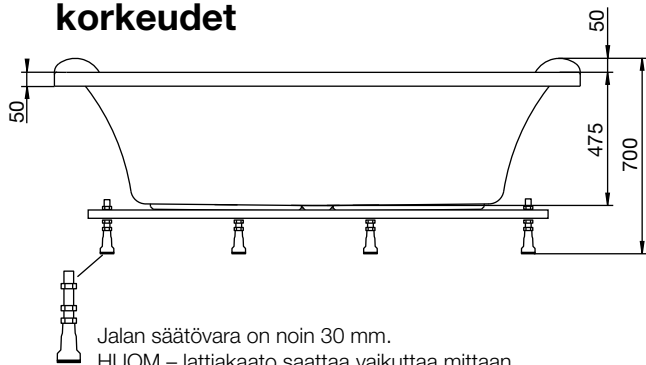

poreamme

westerbergs pacific 190 sq

materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterialla. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettyjen jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisarija.

vesitilavuus

Tilavuus 531 litraa.
(ylitäyttösuojaan asti)

etulevy

Ammeeseen voi hankkia etu- ja päätylevyn.

hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft..

ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW tai 3,0kW lämmittäjällä.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen
2016-02-01