





normaali sijoitus

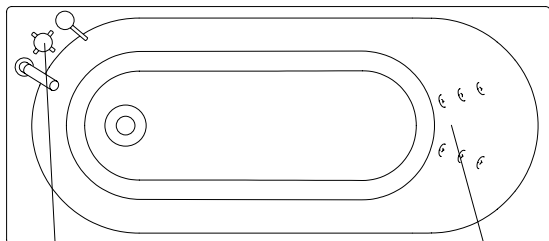

Tasoasennushanan paikka Kylpyammeen etulevy Selkähierontaosan sijoittaminen

vaihtoehtoinen sijoitus

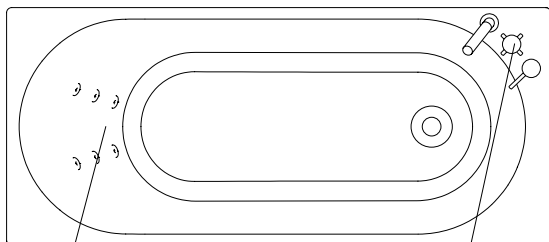

Selkähierontaosan sijoittaminen Kylpyammeen etulevy Tasoasennushanan paikka

poreamme

westerbergs motion 160 sq

Kulmikas amme joka antaa mahdollisimman paljon hierontaa ja soveltuu pieneenkin tilaan.

1600 x 700 mm, korkeus 670 mm.
Syvyys: 495 mm. Kylpysyvyys: 420 mm.
Vesimäärä 230 litraa.

Tuotenumero 200 821 70 pelkkä amme

Tuotenumero 200 821 71 Comfort 2.0

Tuotenumero 200 821 72 Executive 2.0

Valinnaiset etulevyt:

Tuotenumero 200 821 75 valkoinen

Valinnainen seinä:


Tuotenumero 200 821 79 valkoinen

hyvä tietää

Amme on valmistettu laadukkaimmasta saniteettiakryylistä, ja se on vahvistettu lasikuituvahvisteisella polyesterillä. Tämä antaa ammeelle useita etuja. Vesi pysyy lämpimänä, eikä sileä kulutusta kestävä pinta toimi mikro-organismien kasvualustana.


poreamme
westerbergs
motion 160 sq

ulkomitat ja sisäpuolinen mitta

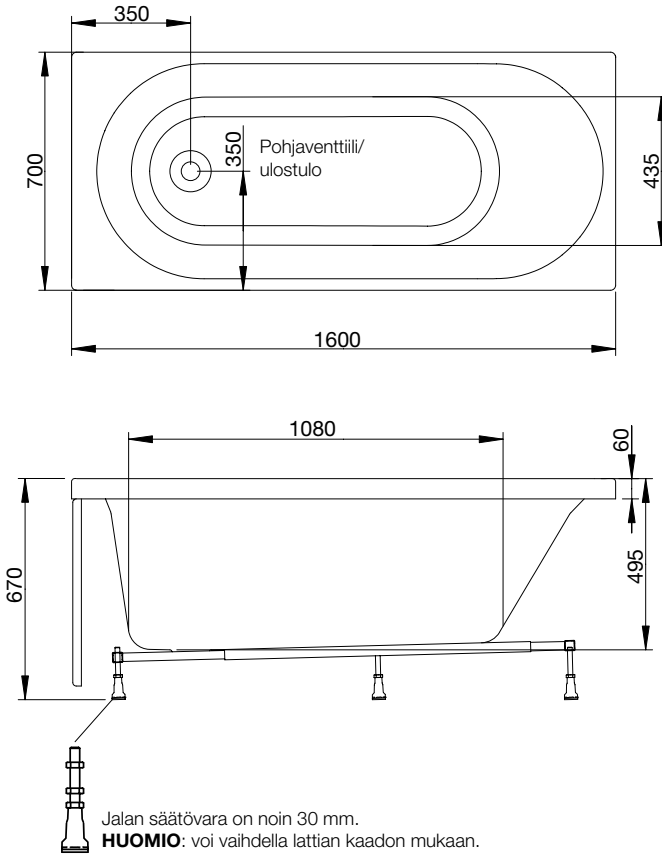

tukijalan paikka

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

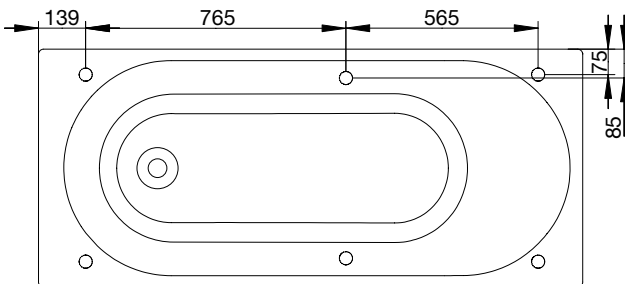

materiaalit

Amme on valmistettu laadukkaimmasta saniteettiakryylistä, ja se on vahvistettu lasikuituvahvisteisella polyesterillä. Tämä antaa ammeelle useita etuja. Vesi pysyy lämpimänä, eikä sileä kulutusta kestävä pinta toimi mikro-organismien kasvualustana.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävää ja helposti puhdistettavaa. Jos ammeen kiilto heikkenee, vahaa se tavallisella auto-tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa pois ja kiillottaa, koska akryyli on läpivärjätty.

Altaissa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalustateline ruostumisen estämiseksi. Amme sopii kaikille lattiatyypille säädettävien jalkojen ansiosta. Ammeen toimitus sisältää täydellisen viemäröintisarjan.

etulevy

Ammeeseen on saatavana etulevy ja päätylevy.

hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW tai 3,0kW lämmittäjällä.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen
 2016-02-01