



poreamme

westerbergs **ocean 180 sq**

Suorakaiteen muotoinen tilava poreamme.

1790x790 mm, minimikorkeus: 655 mm.
Ammesyvyys: 480 mm, kylpysyvyys: 410 mm.
Vesimäärä: 279 litraa.

Tuotenumero 200 822 50 vain amme
Tuotenumero 200 822 51 Comfort 2.0
Tuotenumero 200 822 52 Executive 2.0

Etulevy, lisävaruste:

Tuotenumero 200 822 55 valkoinen

Päätylevy, lisävaruste:

Tuotenumero 200 822 59 valkoinen


hyvä tietää

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenteen tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




tukijalkojen sijainti

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

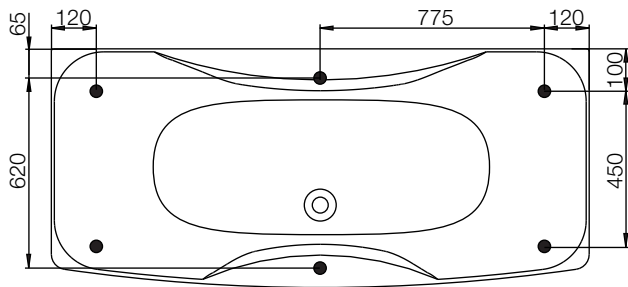


ulkomitat

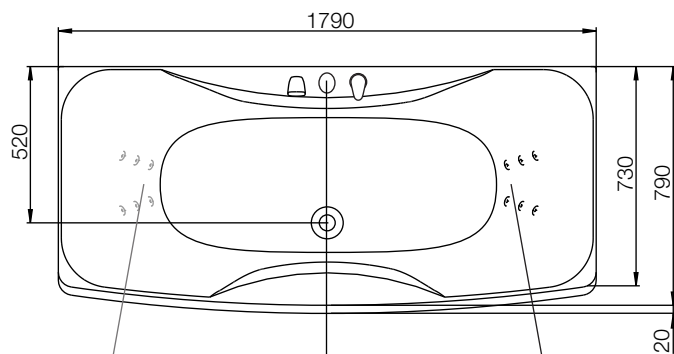

vaihtoehtoinen sijoitus: selkähierontasuuttimet Tasoasennushanan sijainti normaali sijoitus: selkähierontasuuttimet

korkeudet

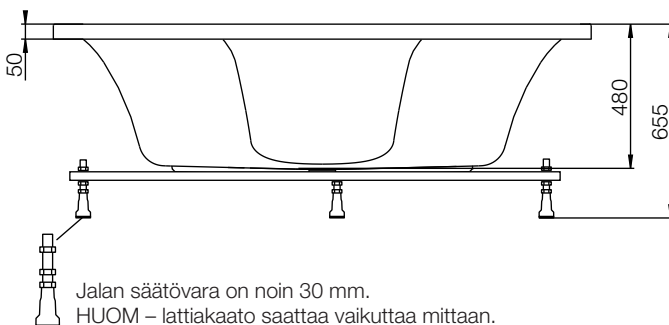

Jalan säätövara on noin 30 mm.
HUOM - lattiakaato saattaa vaikuttaa mittaan.

poreamme

westerbergs ocean 180 sq

materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterialla. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisarja.

vesitilavuus

Tilavuus 279 litraa.
(ylitöyttösuojaan asti)

etulevy

Ammeeseen voi hankkia etu- ja päätylevyn.

hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW tai 3,0kW lämmittäjällä.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen
2016-02-01