



Power and productivity
for a better world™

TUOTEKORTTI

13.6.2013


FAP1002

Nimi: **Painike**
Painike, 2-nappinen, vaihtokosketin
Signal

Tyyppi: FAP1002
EAN: 6410070055123
Snro: 7005512



Kuvaus: Valaistuksen ohjaukseen tarkoitettu painike. Painiketta kohden käytettävissä 1 vaihtokosketin ja punainen LED merkkivalo. Merkkivalo voi toimia merkki- / hakuvalona, ja sen kirkkaus muuttuu syöttöjännitteen mukaan. 1 ja 2 -nappisissa versioissa nimikilpi voidaan valaista merkkivalojen X3 ja X4 avulla. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.

Pakkaus: 1/10
Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Kytkimen kuormitettavuus (max): 42 Vac / 60 Vdc, 250 mA ac/dc, 6 VA / 4 W
Käyttölämpötila (°C): +5 ... +40 °C
Merkkivalojen kokonaiskuorma (mA): 12 mA ac / 20 mA dc
Merkkivalon käyttöjännite (V): 24 V ac/dc
Merkkivalon virrankulutus (mA): 3 mA ac / 5 mA dc
Mitat (lxkxs): 71 x 71 x 39 mm
Paino (g): 46 g
Suojaluokka: IP 20
Varastointilämpötila (°C): -40 ... +70 °C

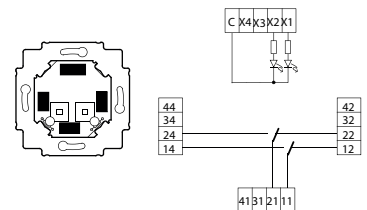

Osoite
PL 16
06101 PORVOO

Puhelinvaihe 010 22 11
Asiakaspalvelu
customerservice.ABJ@fi.abb.com

Verkkopalvelu
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus
0763403-0