

# LAMPUKAS

E27 | GU10

IP20   



201.01V

Rasia- ja kiskovalaistukseen tarkoitettu Lampukas kohdevalaisinsarja. Selkeästi ja yksinkertaisesti muotoillut valaisimet soveltuvat esimerkiksi kotien ja muiden pienten tilojen kohdevalaistukseen.



202.01V



203.01V

## Rakenne

- Materiaali PBT
- Toimii verkkovirralla ilman muuntajaa
- Valaisimet kaksoissuojattuja
- Väri: valkoinen
- 201-mallissa käytettäessä GU10-kantaisia LED-lamppuja, valonlähteen teho ei saa ylittää vastaavaa GU10 halogeenilamppua
- 202- ja 203-malleissa käytettäessä E27-kantaisia LED-kohde-lamppuja, valonlähteen teho ei saa ylittää vastaavaa E27-kantaista hehku-/halogeenilamppua

## Asennus

- 201.01V, 202.01V ja 203.01V:  
Rasiakiinnitys -o 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- 201.11V, 202.11V ja 203.11V:  
1-vaiheiseen Global Base -kiskoon
- 201.13V, 202.13V ja 203.13V:  
3-vaiheiseen XTS-kiskoon






201.11V




202.11V




203.11V

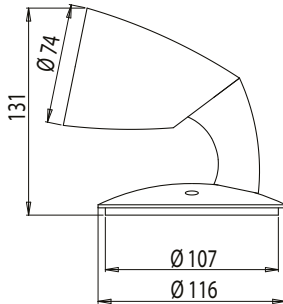

Lampukas 201

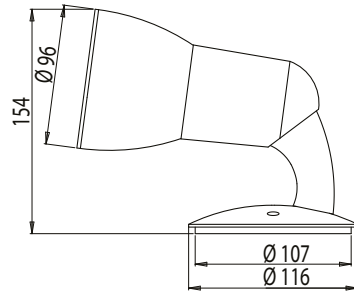

Lampukas 202

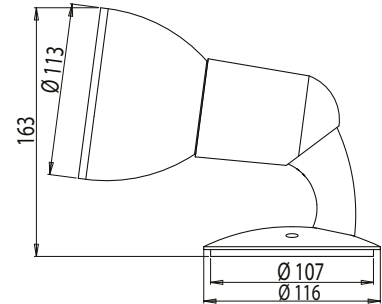

Lampukas 203

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg	Lisätiedot
<b>Lampukas 201</b>						
41 608 00	201.01V	201.01V 50E GU10	GU10	valkoinen	0,15	Rasiakiinnitys
41 608 04	201.11V	201.11V 50W GU10 1-VAIHE	GU10	valkoinen	0,1	1-vaihekisk. GB
41 608 08	201.13V	201.13V 50W GU10 3-VAIHE	GU10	valkoinen	0,15	3-vaihekisk. XTS
<b>Lampukas 202</b>						
41 608 20	202.01V	202.01V R63/80 60W E27	E27	valkoinen	0,2	Rasiakiinnitys
41 608 21	202.11V	202.11V R63/80 60W E27 1-VAIHE	E27	valkoinen	0,2	1-vaihekisk. GB
41 608 22	202.13V	202.13V R63/80 60W E27 3-VAIHE	E27	valkoinen	0,25	3-vaihekisk. XTS
<b>Lampukas 203</b>						
41 608 24	203.01V	203.01V 60W E27	E27	valkoinen	0,2	Rasiakiinnitys
41 608 25	203.11V	203.11V 60W E27 1-VAIHE	E27	valkoinen	0,2	1-vaihekisk. GB
41 608 26	203.13V	203.13V 60W E27 3-VAIHE	E27	valkoinen	0,25	3-vaihekisk. XTS

Lampukas on Alppilux Oy:n rekisteröimä tuotemerkki