

## Primo



EU132-sarja

EU132H-sarja

EU134-sarja

Korkealaatuinen, turvallinen ja sirosti muotoiltu työpistevalaisin keittiöihin ja apukeittiöihin. Eulin työpistevalaisimet ovat tippuvedenpitäviä yleis- ja työtaso-valaisimia, jotka sisältävät valonlähteen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa asentamisen kulmittain sekä pohjasta suoraan seinään. Pistorasian käsisyys on vapaasti valittavissa.

### Rakenne

- Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia tai hopean väristä anodisoitua alumiinia
- Päädyt polykarbonaattia
- Kupu opaaliakryylimuovia tai satiiniakryylimuovia (harmaat mallit)
- Varusteet:
  - EU132 kaksoispistorasialla ja kytkimellä
  - EU134 kahdella kaksoispistorasialla ja kytkimellä
- EU132- sarjassa maadoitettu kaksiosainen turvapistorasia. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin pistorasian vieressä. Pistorasian käsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180 astetta (ilman erillistä kytkentää).

- EU134- sarjassa maadoitettu kaksiosainen turvapistorasia valaisimen molemmissa päissä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin valaisimen toisessa päissä. Kytkimen käsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180 astetta (ilman erillistä kytkentää).
- 1.1.2012 alkaen kaikissa malleissa 5x2,5mm<sup>2</sup> kytkentärima
- T5-malleissa luotettava ja pitkäikäinen (50 000 h) elektroninen liitäntälaitte, jolle laitteen valmistaja myöntää 5 vuoden takuun.

### Valikoima


- 11W (TC-S), 15W, 18W, 36W (T8)

### Asennus


- Seinäpintaan. Kulma-asennus 45°
- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- Päädyissä läpivientiaihiot
- Valaisimen pistorasioihin kytkettävissä jatkuva jännite



Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	Energiamerkintä
<b>EU132 - 2 os. pistorasia + kytkin</b>								
EU13211	EU13211TC-S 11W 2-OS PR	G23	0,9	475	318	190	198	3
EU13215	EU13215T8 15W 2-OS PR	G13	1,3	615	273	400	183	3
EU13218	EU13218T8 18W 2-OS PR	G13	1,4	768	319	480	186	3
EU13236	EU13236T8 36W 2-OS PR	G13	1,9	1377	520	770	303	3
<b>EU132 - 2 os. pistorasia + kytkin, harmaa</b>								
EU13211H	EU13211HTC-S 11W 2-OS PR HA	G23	0,9	475	318	190	198	3
EU13215H	EU13215HT8 15W 2-OS PR HA	G13	1,3	615	273	400	183	3
EU13218H	EU13218HT8 18W 2-OS PR HA	G13	1,4	768	319	480	186	3
<b>EU132 - 2x2 os. pistorasia + kytkin</b>								
EU13415	EU13415T8 15W 2X2-OS PR	G13	1,5	754	316	400	183	3
EU13418	EU13418T8 18W 2X2-OS PR	G13	1,8	907	319	537	187	3
EU13436	EU13436T8 36W 2X2-OS PR	G13	2,2	1516	520	910	303	3

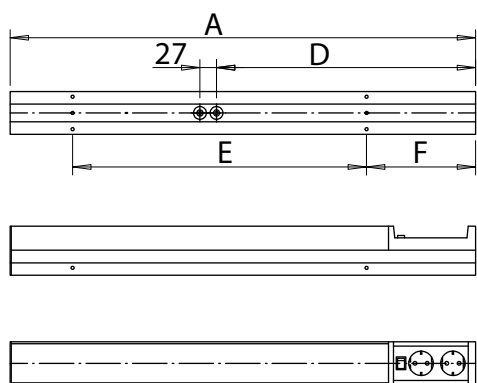

EU132-sarja

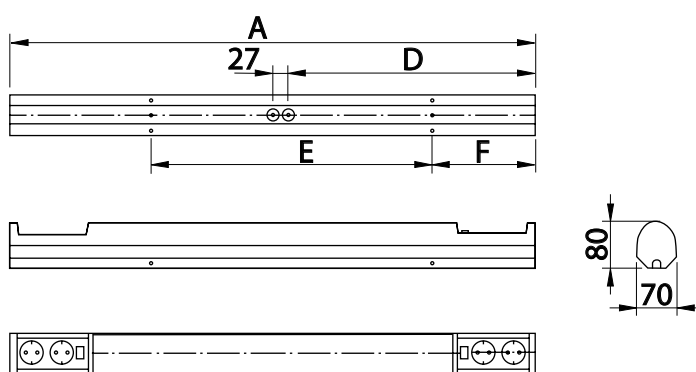

EU134-sarja