


Hyönteispuitteen verkon vaihto

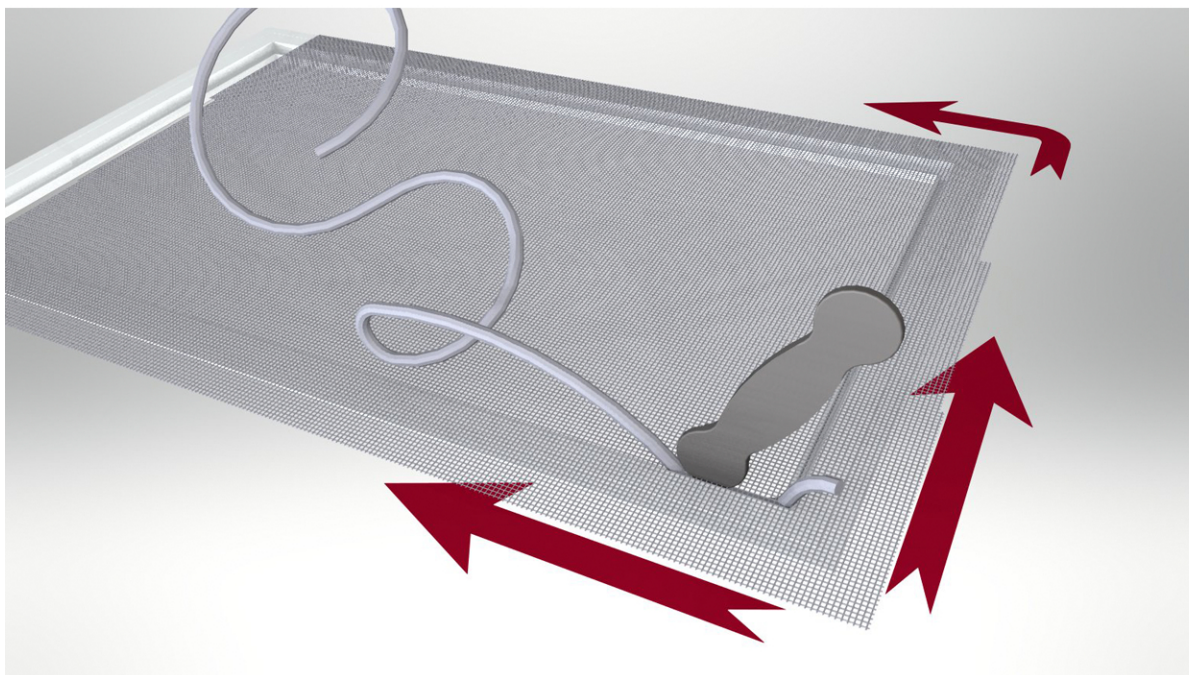

Poista hyönteispuite ikkunasta ja aseta tasaiselle alustalle niin, että vähintään yhden hyönteispuitteen sivun voi tukea verkotuksen aikana. Hyönteispuite asetetaan alustalle tiivistenauha ylöspäin.

Poista seuraavaksi tiivistenauha, jolloin myös verkko irtoaa kehästä.

Aseta uusi hyönteisverkko kehän päälle suoraan. Mikäli sinulla on useita hyönteispuitteita verkotettavana, huomioi verkon määrä asetellessasi uutta verkkoa hyönteispuitteiden päälle. Tarkista, että jokaiselle sivulle jää verkotusvaraksi ylimääräistä verkkoa noin viisi senttimetriä.

Verkotus aloitetaan hyönteispuitteen kulmasta, pitkältä sivulta. Tiivistenauha muodostetaan yleensä kahdesta osasta, tarvittaessa useammasta.

Aloita sitten tiivistenauhan asentaminen kehäprofiilin uraan. Käytä tässä verkotustyökalua, verkotuslaattaa. Katso koko asennuksen ajan, että verkko on suorassa. Tarkkaile myös verkon kireyttä koko asennuksen ajan. Verkkoa ei saa vetää toiselta sivulta tiivistenauhan asennuksen yhteydessä! Näin verkko menee vinoon. Riittää, kun verkkoa pitää kevyesti. Silloin verkon suora linja säilyy.

Kun verkko on pingotettu kireälle tiivistenauhan avulla, tarkista vielä, että verkko on suorassa. Kun tarkistus on tehty, ylimääräisen verkon voi leikata pois. Verkko leikataan tiivistenauhaa vasten. Leikkaamiseen soveltuu esimerkiksi mattoveitsi.

Nyt hyönteispuite on valmis asennettavaksi takaisin ikkunaan.

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävästä materiaalista. Suosittelemme kuitenkin hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella. Näin vältetään ulkoisten tekijöiden, kuten jäätyvän veden ja lintujen aiheuttamat vauriot. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita. SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

SOLAR
love the sun