


ASENNUSOHJE NUOTIOPAIKKA LOIMU+KANSI


- ✓ Nuotiopaikan pohjan tulee olla routimatonta sekä palamatonta, paloa levittämätöntä materiaalia.
- ✓ Pohjaksi ei suositella paikalla valettuja teräsbetonirakenteita.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee olla suojaetäisyytenä palaviin materiaaleihin vähintään 1,5 metriä.
- ✓ Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä ympäröiviin rakennuksiin! (Vähintään neljä metriä)
- ✓ Käyttäjä vastaa aina paloturvallisuudesta.

Lakka®


1. Merkitse maahan 1,2 x 1,2 m kaivettava alue.

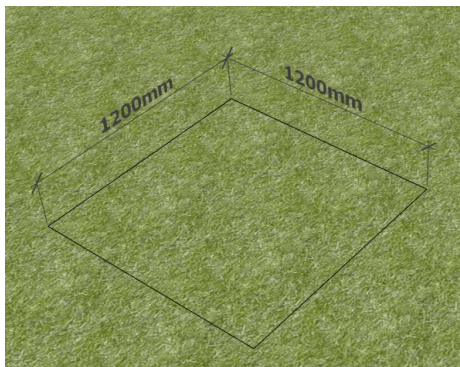

2. Kaiva merkitty alue 20 cm syväksi ja täytä se routimattomalla kiviaineksella (esim. murskeella). Tiivistä täyttö kantavaksi.

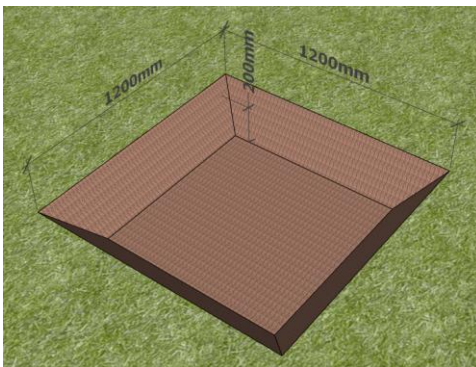


3. Levitä tiivistetyn kiviaineksen pinnalle ohuelti asennushiekkaa tai kivituhkaa. Asenna muurikivet hiekka kerroksen päälle kuvan mukaisesti etu- ja takareunaan kolme, sivuille kaksi kiveä. Varmista ladonnan ristimitta!

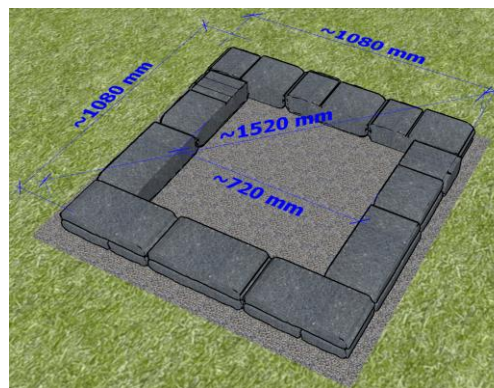


4. Asenna toinen kerros muurikiviä puolen kiven limityksellä. Muurikivet voidaan tarvittaessa kiinnittää toisiinsa tulenkestävällä kiviliimalla*.

*Tulenkestävä kiviliima **ei sisälly** toimitukseen

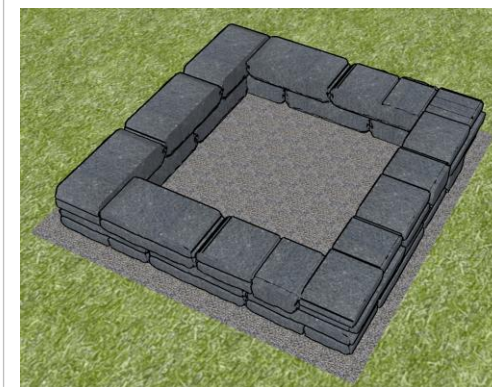


5. Asenna kolmas ja neljäs kerros ja tarkista ladonnan istuvuus.

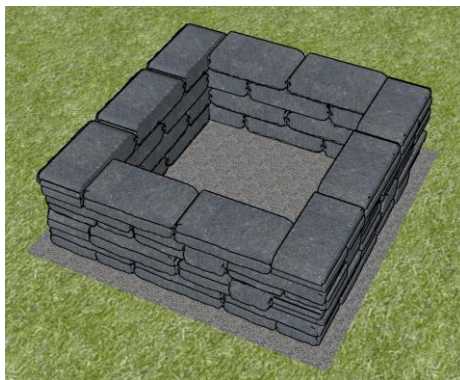

6. Asenna betonilaatat muurikivien sisäpinnan tasoon ja nuotiopaikka on valmis.

Huom! Suosittelemme liimaamaan betonilaatat muurikiviin kiviliimalla. Kiviliima ei sisälly toimitukseen.

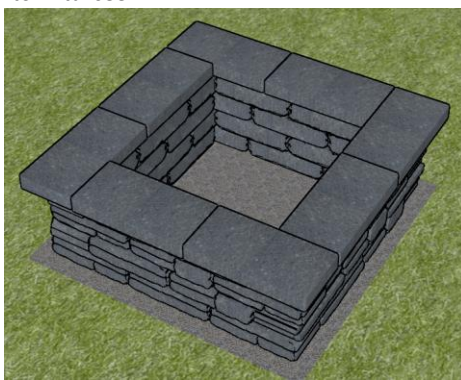

Nuotiopaikan sisäpuolelle suositellaan tulitiiliä, jolloin nuotiopaikan käyttöikä pitenee. Tulitiilet eivät sisälly toimitukseen. Lado tulitiilet (230x114x65mm) x 22kpl* nuotion pohjalle kuvan mukaisesti. Tulitiilien ja muurikivien väliin jää ilmarako. Tarvittaessa tulitiiliä voi tukea asennushiekalla tai kivituhkalla.

*Tulitiilet **eivät sisälly** toimitukseen

