

PERGO®

WOOD PARKETTI

UUSI!



FLOORS FOR REAL LIFE

tuotteen rakenne 4
koot 6
pinnan käsittelyt ja viimeistelyt 8
mallistot 10
tuote mallit 34
helppo asennus 42
tarvikkeet 43
tekniset tiedot 58

Luonnon luoma, Pergon parantelema

Mikään ei tuo huoneeseen lämpöä ja luonnetta niin kuin puulattia. Materiaalin luontainen olemus ja sen tarjoama ainutlaatuinen vaihtelu luovat täydellisen lähtökohdan kauniin sisätilan suunnitteluun.

Me annamme arvoa designille. Samalla tiedämme kuitenkin, että lattian valinnassa on otettava huomioon myös muita näkökulmia. Kuinka hyvin lattia kestää koetukset, joille perheesi altistaa sen joka päivä? Entä kuinka helppo se on asentaa?

Pergon puulattioiden taustalla on yli 30

vuotta kokemusta ja perinne valmistaa kauniita lattioita todelliseen elämiseen. Kestävät ja laadukkaat puulattiamme on suunniteltu yhtä luotettaviksi ja helposti asennettaviksi kuin muutkin Pergo-lattiat. Erona on vain aidon luonnonpuun tuoma tunne.



SAARNI SUBLIME, LAUTA W0108-01739

Luonnon kauneus kohtaa Pergon kestävyys

Pergon puulattiat rakennetaan kuten pitääkin: kestävästi. Lattiat joutuvat kuitenkin kokemaan paljon. Niin lapset, vahingot kuin juhlatkin kuuluvat elämään. Siksi Pergo-lattiat on suunniteltu nämä asiat huomioon ottaen.



1 Suojaava pintakäsittely

7 kerrosta UV-suojattua vesiohenteista lakkaa tai laadukasta öljyä suojaavat lattiaa parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollistavat lattian helpon kunnossapidon

2 Pintakerros

Huolella valittu puukerros (2,5 tai 3 mm), joka voidaan hioa 2 – 3 kertaa

3 Edistyksellinen runko

Runko vaimentaa lattiaasi kohdistuvat rasitukset ja jännitykset ja takaa lattian pysymisen vakaana kaikissa olosuhteissa

4 Tasapainottava pohjaviilu

Pohjaviilu on valmistettu ympäristösertifioidusta puusta, ja se auttaa tasapainottamaan laudat täydellisesti

Pergo-puulattiat koostuvat 3 ristiinliimatusta puukerroksesta, mikä vähentää luonnollista, lämpötilan ja ilmankosteuden vaihteluista johtuvaa turpoamista ja kutistumista. Kuusesta tai männystä valmistettu edistyksellinen runko vaimentaa lattiaan kohdistuvan rasituksen ja jännityksen ja takaa siten sen, että lattiasi pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.



Täydelliseen lopputulokseen tarvitaan vain napsahdus!

PerfectFold™ 3.0-järjestelmä tekee helpon ja nopean asennuksen mahdolliseksi missä tahansa. Napsautat vain laudat yhteen kolmesta asennusvaihtoehdosta sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Lue lisää pudotus-, taitto ja vaaka-asennusvaihtoehdoista sivulta 42.





PLANK DESIGN 1: 2200 x 220 mm. 2: 1820 x 190 mm. 3: 1820 x 145 mm.
BLOCK DESIGN 4: 1820 x 186 mm. 5: 2200 x 190 mm.

Kyse on
sinun elämästäsi.

Luo sille
haluamasi näyttämö.

Leveät, pitkät puulaudat, jotka muuttavat ison tilan ja saavat sen tuntumaan suurenmoiselta. Vai sauvalaudat, joiden avulla pienikin huone suurenee? Seitsemässä eri mallistossamme on laaja valikoima kooltaan, malliltaan ja ulkonäöltään erilaisia puulattioita. Valitsetko ensin lautakoon vai ehkä sittenkin suosikkipuulajisi? Sen päätät vain sinä. Teetpä kummin tahansa, me pidämme huolen siitä, että saat kauniin, kestävän ja värikylläisen Pergo-puulattian.



Kaikki puulattioidemme valmistuksessa käytettävät materiaalit on tutkittu ja valikoitu huolella, jotta voimme olla varmoja niiden ekologisesta alkuperästä.

Osoituksena todellisesta omistautumisestamme ympäristöasioille Pergo sai ensimmäisenä lattioita valmistavana yrityksenä Pohjoismaiden virallisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Merkki osoittaa, että kaikki tuotteemme ovat ympäristön kannalta hyvä valinta, sillä ympäristövaikutukset on otettu huomioon tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Olemme asettaneet saman tavoitteen myös uusille puulattioillemme. Runko on valmistettu kuusesta tai männystä. Pintakerroksessa on käytetty Euroopan kestäviä tammi- ja saarnivaroja. Kaikki käyttämämme lakat ja öljyt täyttävät tiukat kansainväliset päästötä koskevat standardit, joten voit nauttia puulattiasiasi tietäen, että se on valmistettu ympäristöä kunnioittaen.




Tunne puu


Puulattian suunnittelussa on tärkeintä tuoda esille puun viehätys. Herättää henkiin luonnon kauneus. Samalla puu on kuitenkin materiaali, joka kutsuu kokeilemaan sen viimeistelyä erilaisilla pintakäsittelyillä. Tästä kuvastosta löydät laajan valikoiman malleja, jotka ovat sekä nykyaikaisia että ajattomia. Lattioita, jotka kestävät aikaa useammalla kuin yhdellä tavalla.

Kuviointi


Jokainen puu on yksilöllinen, ja jopa saman puun eri kohdista saatavat osat ovat erinäköisiä. Oksakohdat ja puunsyyt antavat puulle luonnetta. Joissain tuotteissamme on enemmän luonnetta kuin toisissa, minkä takia olemme kehittäneet kuviointijärjestelmän, jonka avulla sinun on helpompi löytää mieleisesi lattia.

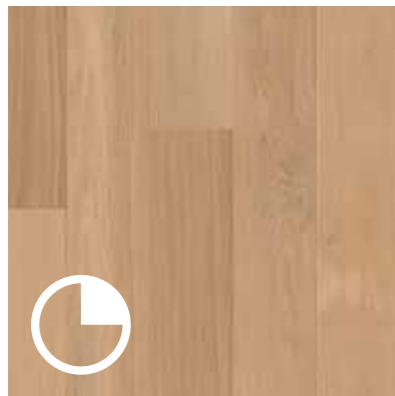

Puu, jossa on vähän eroavaisuuksia ja pienet oksakohdat.

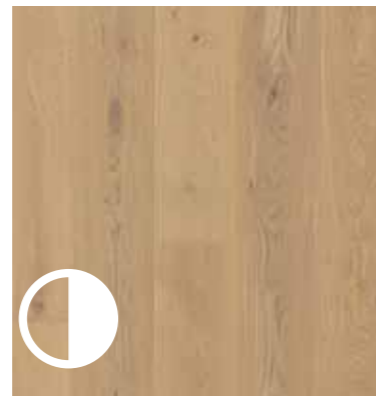

Puu, jossa on suuret oksakohdat ja elävä väritys.

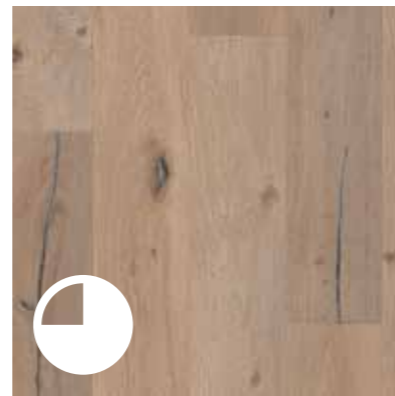


Rustiikipuu, jossa on selväpiirteiset tummat oksakohdat ja halkeamia.

Puunkäsittely




Harjattu

Puulaudan pinnan harjaamisella korostetaan puun luonnollista syykuviota, ja se tekee puusta aidomman näköisen ja tuntuisen.

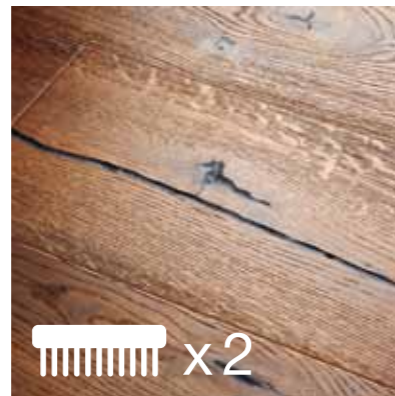

Syväharjattu

Puun pinta käsitellään erityisillä harjoilla, jotka harjaavat puhtaaksi vuosirenkaiden välissä olevat pehmeät osat. Syväharjaus lisää vieläkin enemmän puun luonnollista tuntua.

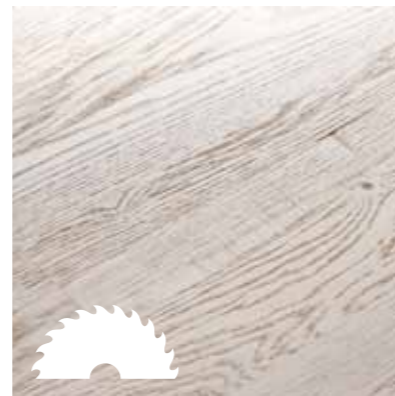

Sahaleikkaus

Sahaleikatun pinnan sattumanvaraiset jäljet tuovat esille käsityötaidon ja puulautojen luonteen, ja ne lisäävät aitouden tuntua huoneeseen.

Pintakäsittely

Puu on materiaali, joka todellakin muuttuu kauniimmaksi ajan myötä. Jotta voimme taata sen, että voit nauttia lattiastasi monien vuosien ajan, latioillemme tehdään suojaava ja hoitava pintakäsittely. Lattiamme ovat käyttövalmiita suoraan laatikosta, eikä niille tarvitse tehdä mitään ylimääräistä. Voit valita mieleisesi kahdesta pintakäsittelystä – öljytystä ja lakatusta – sen mukaan, mitä ominaisuuksia haluat saada puuhun tuodaksesi esille sen erityisen ilmeen. Kaikki käyttämämme lakat ja öljyt täyttävät tiukat kansainväliset päästöjä koskevat standardit, joten voit nauttia puulattiastasi tietäen, että se on valmistettu ympäristöä kunnioittaen.



Satiinilakka



Mattalakka



Laadukas öljypintakäsittely

Ölly todellakin korostaa oikean puun aitoutta ja antaa sille lisää mattailmettä. Öljyllä saat puulle pinnan, joka ikäännyy viehättävästi. Ja jos sinulle sattuisi joskus käymään pieni vahinko, lattiasi voidaan korjata ja uudistaa käyttämällä lattioiden kunnossapitoon tarkoitettua öljyämme.

7 suojaavaa lakkakerrosta

Lattiamme kestävät erittäin hyvin naarmuuntumista ja kulutusta muihin lakattuihin lattioihin verrattuna. Lakka tekee lattiasta myös likaa hylkivän ja helposti puhdistettavan sekä vettä ja kotitalouskemikaaleja kestävä. Kuvakkeet ilmaisevat lattian kiillon satiini-kiillosta mattakiiltoon.

Viisteet

Viisteet rajaavat kunkin yksittäisen laudan ja luovat aidon puulattian tunnun. Mallistossamme on malleja, joissa viisteet ovat pitkällä sivuilla tai kaikilla sivuilla tai joissa ei ole lainkaan viisteitä sileän, tasaisen lattian luomiseksi.



2-sivuviiste



4-sivuviiste

Lauta | 14 x 220 x 2200 mm | 4-sivuviiste

Svalbard

Pitkät ja leveät laudat, jotka lisäävät lämpöä ja ilmettä mihin tahansa huoneeseen. Laudan pinta koostuu yhdestä puusauvasta, mikä korostaa materiaalin luontaista kauneutta. Kaikilla sivuilla olevat viisteet auttavat tuomaan esiin laudan pitkän mallin.



TAMMI GLACIER, LAUTA W0103-01737

Lauta | 14 x 220 x 2200 mm | 4-sivuviiste

Svalbard




TAMMI CHALKED OYSTER, LAUTA W0103-01738

Erikoissauva | 14 x 190 x 2200 mm

Jomfruland

Yksilöllinen malli, joka koostuu erikokoisista sauvoista, jotka luovat puulattialle kunnostetun ja vanhahtavan ilmeen. Ikääntyneiltä vaikuttavat sivut, halkeilleet oksakohdat, sahaleikkauksen käsittelyjäljet sekä värin ja ulottuvuuden vaihtelut tuovat kaikki oman lisänsä näiden lattioiden erityiseen luonteeseen.

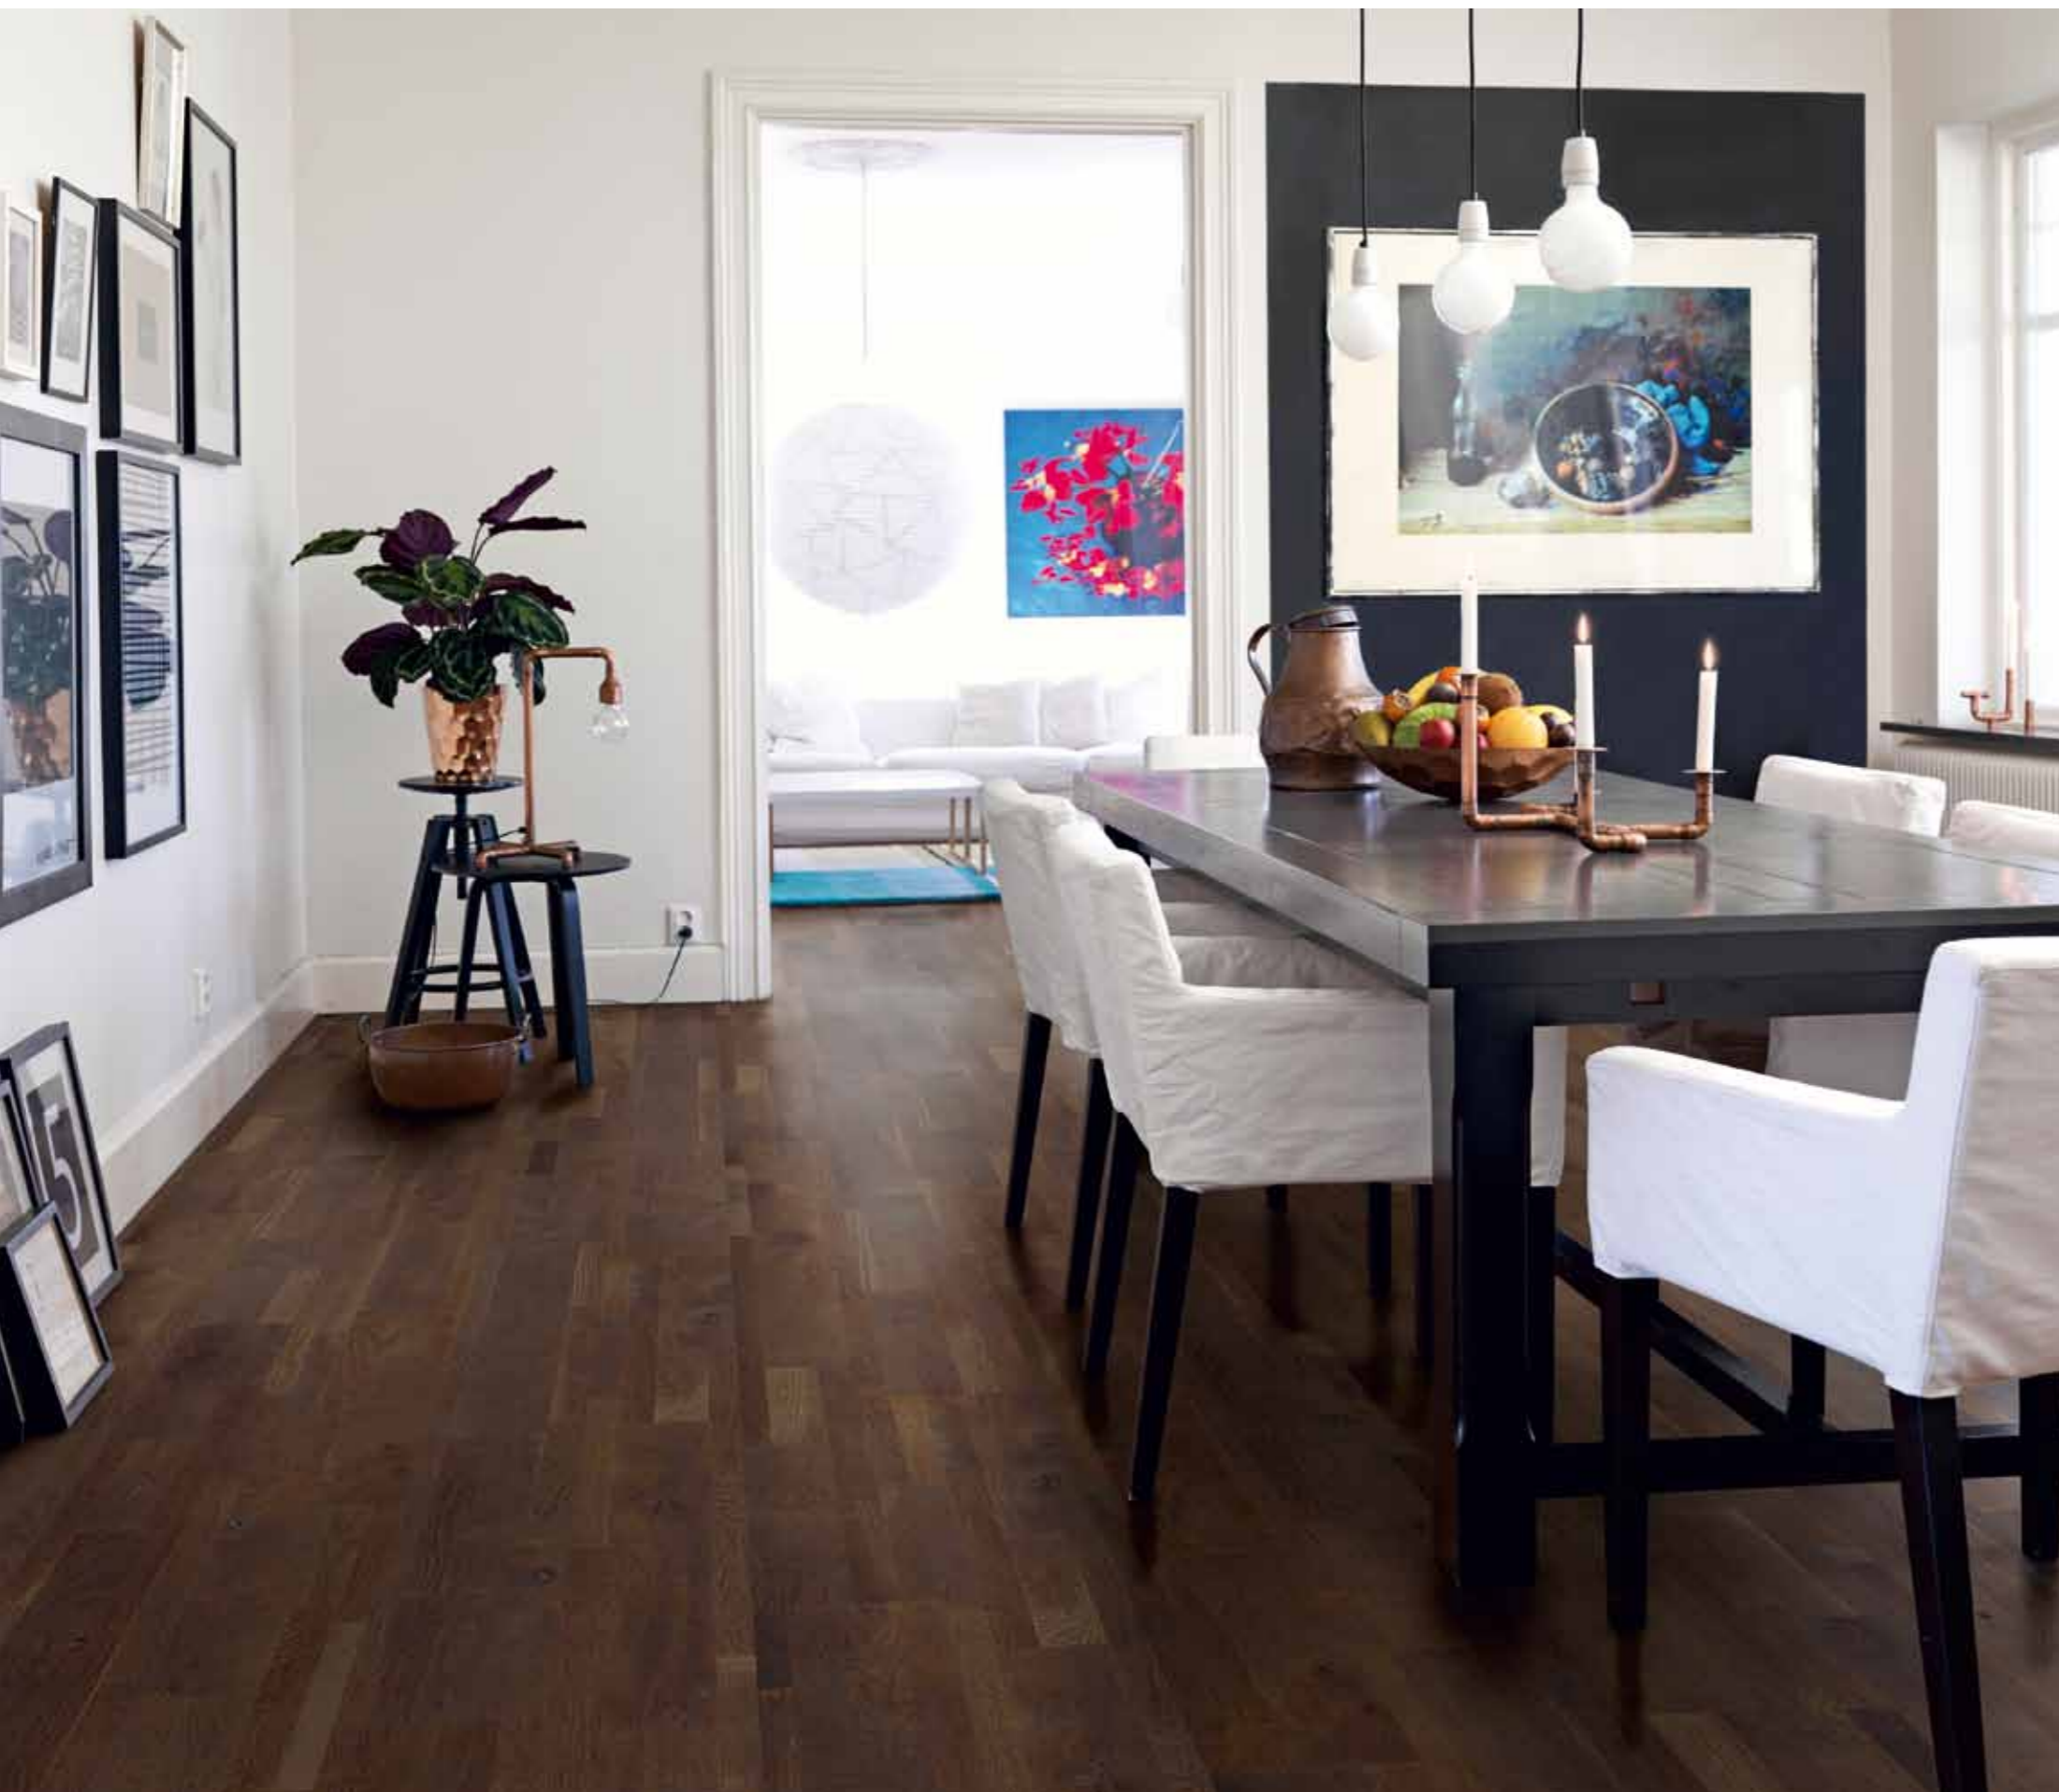

TAMMI COFFEE, VARIATION W0511-01632

Erikoissauva | 14 x 190 x 2200 mm

Jomfruland



TAMMI WINTER, VARIATION W0511-01629

Lauta | 14 x 190 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Gotland

Yksisauvaisten lautojen mallisto, joka on tehty kestävästä, huolella valitusta puusta. Pitkillä sivuilla olevat viisteet tuovat syvyyttä huoneeseen. Mallisto tarjoaa tasapainoisen, eri puulajien, puun- ja pintakäsittelyjen valikoiman, joiden avulla voit luoda juuri haluamasi tyylin.





SAARNI SCANDINAVIAN, LAUTA W0105-01740

Lauta | 14 x 190 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Gotland



3-sauva | 14 x 190 x 2200 mm

Värmdö

Tämä malli on suunniteltu kolmesta sauvasta koostuvista kuvioista, ja se tarjoaa rajattomasti koristelumahdollisuuksia. Lattian ilme näyttää erityisen kauniilta pienehköissä tiloissa, ja se on hieno lisä sisustukseesi.



TAMMI TRADITIONAL, 3-SAUVA W0311-01751



SAARNI SCANDINAVIAN, 3-SAUVA W0311-01740

3-sauva | 14 x 190 x 2200 mm

Värmdö



SAARNI RUSTIC WHITE, 3-SAUVA W0311-01739



SAARNI NATURAL, 3-SAUVA W0311-01748



TAMMI LIMED, 3-SAUVA W0311-01749



TAMMI CLASSIC, 3-SAUVA W0311-01750

Lauta | 14 x 145 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Bornholm

Yksisauvainen lautamalli tuo esiin puun luonnollisen rakenteen ja erilaiset kuvioinnit. Tämä mallisto tarjoaa useita puulajeja ja pintakäsittelyjä. Pitkillä sivuilla olevat viisteet tuovat lattiaan rakennetta.



TAMMI SMOKED, LAUTA W0108-01354

Lauta | 14 x 145 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Bornholm



TAMMI SAND, LAUTA W0108-01341



2-Sauva | 14 x 186 x 1820 mm

Sjælland


Kaksisauvaiset kuviolaudat ovat ihanteellisia yksilöllisen ilmeen luomiseen. Kuvioiden ansiosta puu antaa jokaiselle mallille oman ainutlaatuisen ilmeensä, ja se toimii niin pienillä pinnoilla kuin suurissakin huoneissa.



3-Sauva | 13 x 190 x 2200 mm


Åland

Nämä kolmisauvaiset kuviolaudat muodostavat lattian, joka luo illuusion suuremmasta ja avoimemmasta tilasta. Nauti aidon puun kauneudesta ja tyylistä värikylläisissä, eloisissa yhdistelmissä saadaksesi aikaan täydellisen taustan arjellesi.

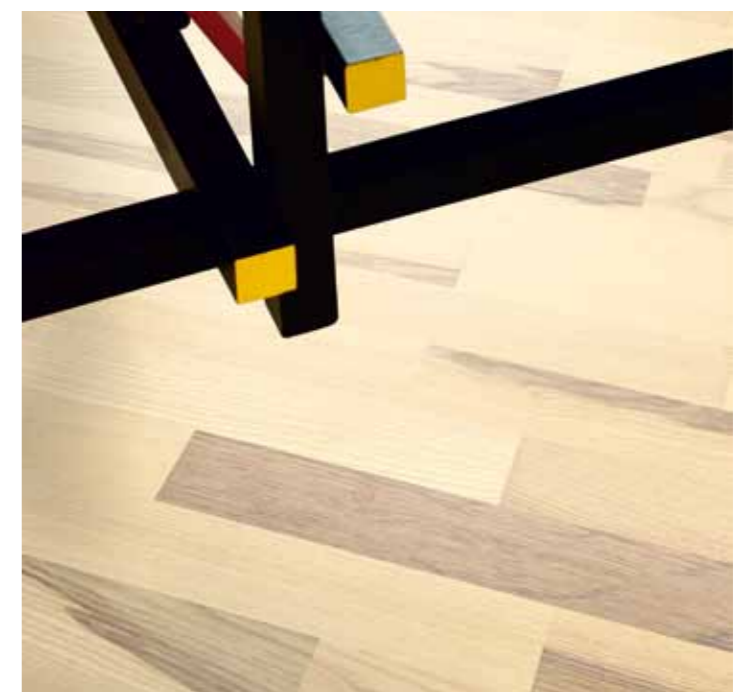

Svalbard

Lauta | 14 x 220 x 2200 mm | 3 mm:n pinta | 4-sivuviiste

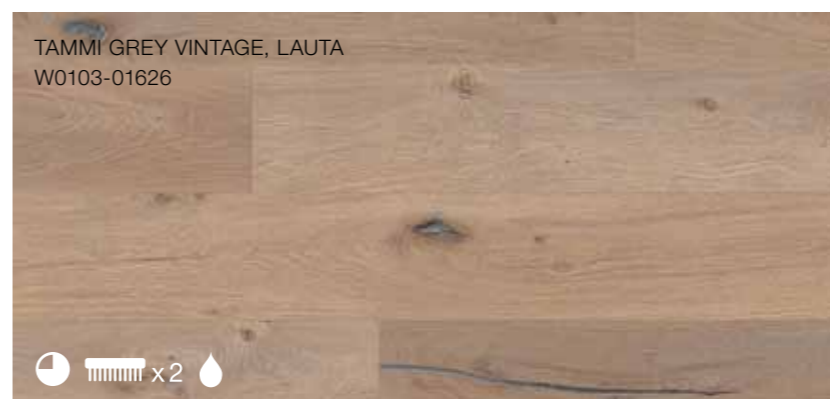

Kuviointi



Puunkäsittely





Lakkapintakäsittely



Öljypintakäsittely

Gotland

Lauta | 14 x 190 x 1820 mm | 3 mm:n pinta | 2-sivuviiste

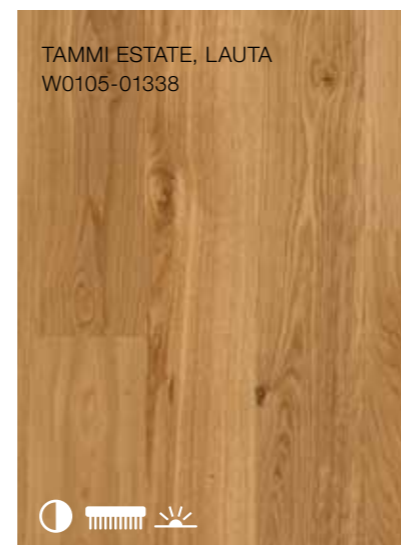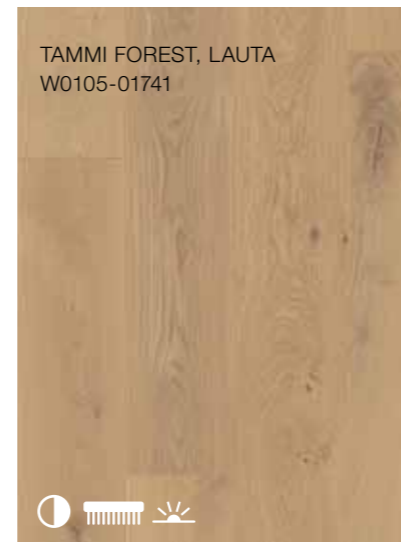

Bornholm

Lauta | 14 x 145 x 1820 mm | 3 mm:n pinta | 2-sivuviiste



Teknisistä syistä johtuen tässä kuvastossa olevat värit saattavat poiketa lattioiden todellisista väreistä. Suosittelemme käyntiä jälleenmyyjän luona esimerkkien näkemiseksi ennen ostoa.

Jomfruland

Erikoissauva | 14 x 190 x 2200 mm | 3 mm:n pinta



TAMMI COFFEE, VARIATION
W0511-01632



Yksilöllinen malli, joka koostuu erikokoisista sauvoista, jotka luovat puulattialle kunnostetun ja vanhahtavan ilmeen. Ikääntyneiltä vaikuttavat sivut, halkeilleet oksakohdat, sahaleikkauksen käsittelyjäljet sekä värin ja ulottuvuuden vaihtelut tuovat kaikki oman lisänsä näiden lattioiden erityiseen luonteeseen.



Icons: circle with slash, circle with slash, circle with slash, comb, comb x2, saw, sun, sun, drop

Kuviointi Puunkäsittely Lakkapintakäsittely Öljypintakäsittely




Värmdö

3-sauva | 14 x 190 x 2200 mm | 3 mm:n pinta



Sjælland

2-sauva | 14 x 186 x 1820 mm | 3 mm:n pinta

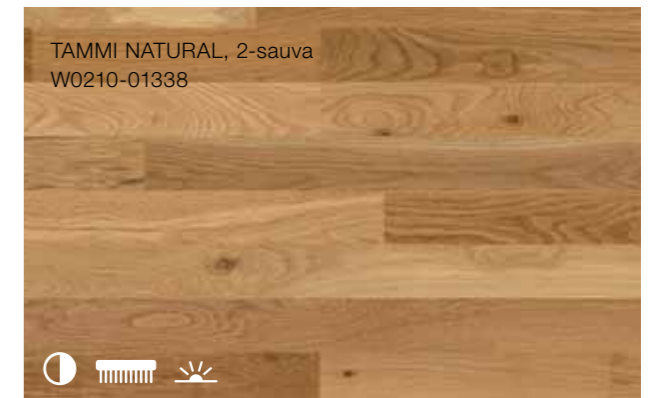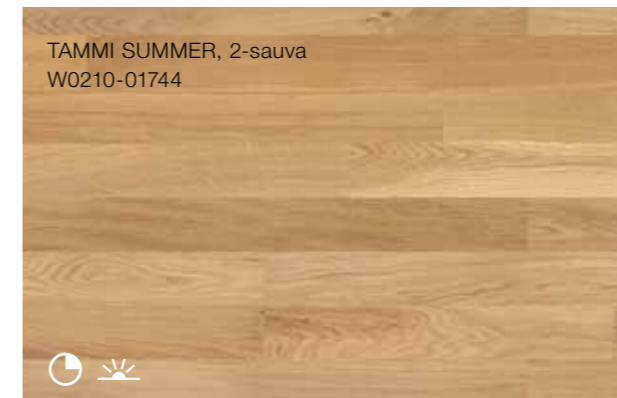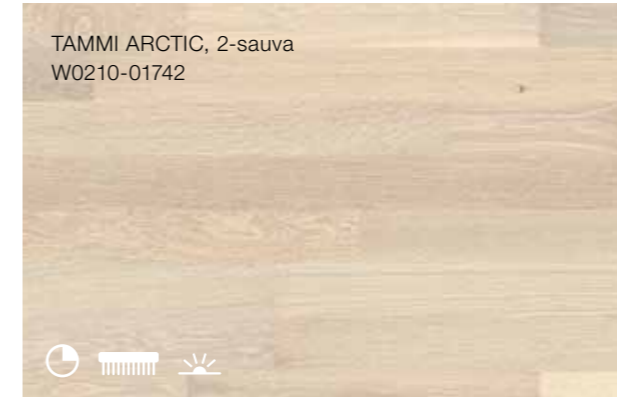

Åland

3-sauva | 13 x 190 x 2200 mm | 2,5 mm:n pinta




Teknisistä syistä johtuen tässä kuvastossa olevat värit saattavat poiketa lattioiden todellisista väreistä. Suosittelemme käyntiä jälleenmyyjän luona esimerkkien näkemiseksi ennen ostoa.

Napsauta ja valmista tuli!

30%
nopeampi
asennus

PerfectFold™3.0-asennusjärjestelmä tekee asennuksesta nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen. Vielä parempaa on se, että lattialle on jo tehty suojaava pintakäsittely, minkä ansiosta voit alkaa kävellä lattiallasi ja sisustaa kotiasi saman tien asennuksen jälkeen.

Napsauta laudat yhteen sinulle sopivimmalla tavalla ilman riskiä siitä, että vahingoittaisit lattiapaneeleita. Jos haluat asentaa laudat uudelleen, PerfectFold™3.0-asennusjärjestelmän ansiosta laudat on tarvittaessa helppo nostaa ja asettaa uudelleen.

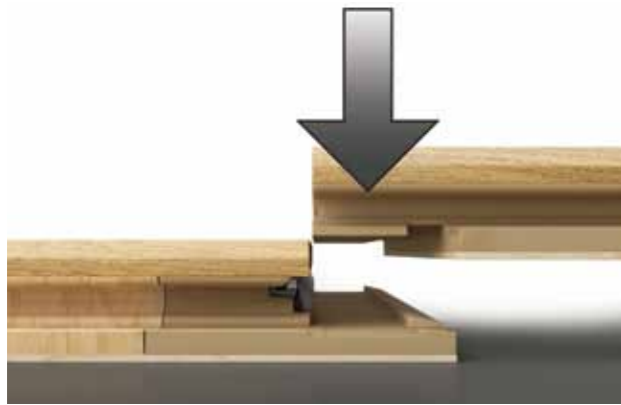

Pudotus

Ihanteellinen menetelmä suurten alueiden nopeaan asennukseen. Napsauta laudan pitkän sivun pontti, liu'uta se edellisen asennetun laudan päähän ja paina alas.



Taitto

Ihanteellinen menetelmä ensimmäisen lautarivin asennukseen. Napsauta laudat ensin yhteen lyhyeltä sivulta ja sen jälkeen pitkältä.



Vaaka-asennus

Toisin kuin monien muiden tuotemerkkien lattiat, Pergon laualattiat voidaan asentaa myös vaakasuunnassa. Tämä on näppärä vaihtoehto tiloihin, joissa lautoja on vaikea tai mahdotonta kallistaa (viimeistä lautariviä tai ovenkarmien ja lämpöpattereiden alle asennettaessa).

lisätarvikkeet

Ilmeen viimeistely

Mitä lattioihin tulee, kauneus on kiinni yksityiskohdista. Mitäpä olohuoneen uusi lattia olisi ilman yhteensopivia jalkalistoja ja listoja? Portaikko ilman tyylikästä porrasaskelmalistaa?

Lattia on monipuolinen kodin sisustusratkaisu. Siksi emme ole vain kehittäneet täyden valikoiman yhteensopivia lisätarvikkeita, kuten jalkalistoja ja listoja, vaan tarjoamme myös monikäyttöisiä alusmateriaaleja ja lattialämmitysratkaisuja sekä kaikki asennuksessa ja kunnossapidossa tarvittavat lisä-

tarvikkeet. Lisätarvikkeemme on järjestetty viiteen ryhmään toimintojen ja ominaisuuksien mukaan: estetiikka, alusmateriaalit, lattialämmitys, asennus ja kunnossapito. Löydät lisätietoja kaikista ryhmistä seuraavilta sivuilta.



estetiikka

Suuri osa lattian esteettisestä vaikutuksesta syntyy toiminnallisista yksityiskohdista, kuten jalkalistoista, listoista ja porrasaskelmalistoista. Pergon PEFC-sertifioidut jalkalistat ja listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja kuvioihin, joten ne ovat tyylikäs ja kestävä valinta, jotka täydentävät kotisi uutta ulkoasua.



1. Jalkalistat

Pergon lattiansävyiset jalkalistat asennetaan helposti ja joustavasti snap-in-järjestelmällä, nautoilla, ruuveilla tai liimalla. Kaikissa jalkalistoissa on takana koneistetut urat, joihin voi helposti piilottaa johdot.



2. T-listat

T-listoja tarvitaan mahdollistamaan lattioiden liikkuminen, kun asennetaan erillisiä lattiaosioita samalle tasolle esim. kahteen vierekkäin olevaan huoneeseen samaan kerrokseen. Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.



3. Tasoerot ja viimeistely

Nämä lisätarvikkeet mahdollistavat tyylikkään siirtymän ja tasaavat tasoerot, kun puulattia kohtaa muita lattiapintoja. Käytä pehmeiden mattojen tasoerolistaa puulattian ja pehmeän maton välillä ja kovien pintojen tasoerolistaa puulattian ja laattojen välillä. Päätilylistat tuovat viimeistellyn ilmeen kynnyksiin ja vastaaviin paikkoihin. Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.



4. Porraskelmalistat

Pergon lattia on hyvä valinta myös portaikkoihin, kun käytetään yhteensopivia porraskelmalistoja viimeistelemään tyylikkäästi jokainen erillinen askelma. Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.





INCIZO®
PATENTED TECHNOLOGY



PGWINCP(-)
16 x 54 x 2150 mm
(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä

Pergo 5-in-1 tarjoaa eri listavaihtoehdot lattiasi eri osiin kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja kuviointiin, ja yksiosaisten ratkaisujen ansiosta asennustulos on saumaton. Pinta on kulutusta ja naarmuja kestävä viilua. Runko on HDF-materiaalia ja alakisko muovia. Patentoidulla Incizo® -ratkaisulla leikkaat listan helposti haluttuun muotoon. Veitsi sisältyy pakkaukseen. Sopii 12,5 – 14 mm:n lattiakorkeuksiin.




Liikuntasaumalista

Kahden puulattian väliin




Tasoerolista – pehmeät matot

Puulattian ja pehmeän maton väliin




Tasoerolista – kovat pinnat

Puulattian ja keraamisten laattojen, vinyylin tai linoleumin väliin



Päätylista

Esim. kynnysten ja liukuovien reunojen viimeistelyyn




Porraskelmalista, ponttiin kiinnitettävä

Portaiden tasaiseen viimeistelyyn



Porraskelmalista

Porraskelmiin uivilta lattiolta, esim. portaiden yläpään tai huoneen porraskelmaan




Porraslista

The Incizo® lisäprofiilit tarvitaan porrastalojen asennukseen ja ne on tilattava erikseen.
NEWINCPBASE3ME215 Kaikille 14 mm paksuille puulatioille.
NEWINCPBASE4ME215 Kaikille 13 mm paksuille puulatioille.

jalkalistat


Lattiansävyiset listat. Helppo ja kätevä asentaa snap-in-järjestelmällä, nautoilla, ruuveilla tai liimalla. Saatavana on myös erillinen jalkalistojen asennussarja. Sähköjohdot voidaan piilottaa asennuksen yhteydessä.

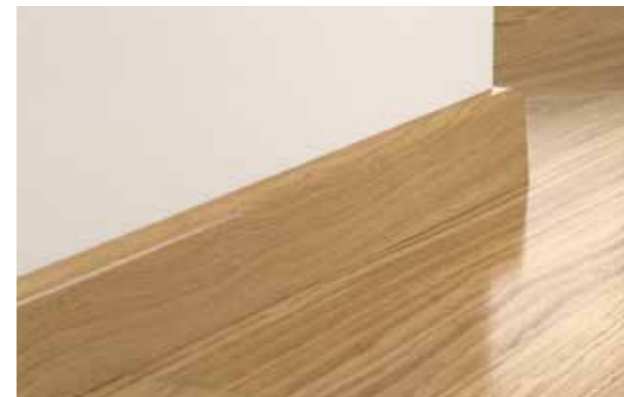

Jalkalista, suora

PGWPPSKR(-)
(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

16 x 80 x 2400 mm
Lattiansävyinen
Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävä viilua
Runko: MDF

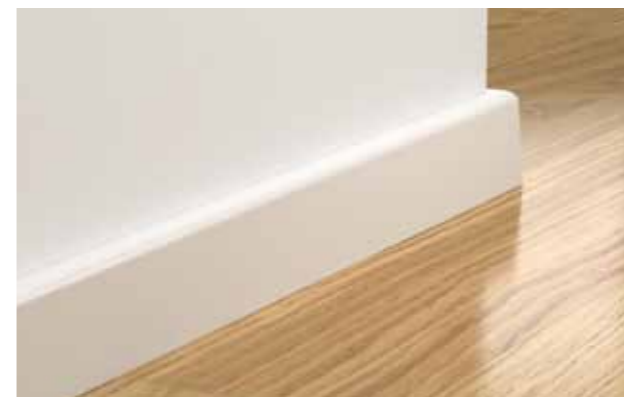

Jalkalista, valkoinen ja maalattava

PGWPPSKRWHITMD240, valkoinen
PGWPPSKRPAINMD240, maalattava


16 x 80 x 2400 mm
Väri: valkoinen, maalattava
Pinta: kuosikalvo
Runko: MDF



Kovera peitelista

PGSCOTWHITE, valkoinen
PGSCOTPAINT, maalattava

17 x 17 x 2400 mm
Väri: valkoinen, maalattava
Pinta: kuosikalvo
Runko: MDF





alusmateriaalit

Valmistelu on tärkeintä!

Ennen kuin aloitat uuden Pergo-puulattian asennuksen, sinun on valittava alusmateriaali. Se ei tee ainoastaan lattialla kävelyä mukavaa, vaan se myös parantaa lattian toiminnallisuutta. Ja tietysti upea lattia tarvitsee alusmateriaalin, joka säilyttää lattian ominaisuudet hyvinä. Huonompilaatuiset alusmateriaalit saattavat lopulta antaa periksi ja vaurioittaa lattian liitoksia.

Valikoimassamme on useita alusmateriaaleja erilaisiin tarpeisiin. Onko sinun parannettava huoneen tai viereisten huoneiden akustiikkaa, tai tarvitsetko tilaan

kosteussuojan? Alla oleva yleiskatsaus toimii apunasi oikean alusmateriaalin valitsemisessa.



Kävelyään vaimennus

Kävelyääni on huoneessa kuuluva ääni silloin, kun lattialla kävellään. Mitä suurempi kävelyään vaimennusarvo on, sitä paremmat alusmateriaalin ääneneristysominaisuudet ovat.



Askeläänien vaimennus

Askelääni on ääni, joka kuuluu alapuoliseen huoneeseen lattialla kävellessä. Kaikki Pergon alusmateriaalit joko täyttävät tai ylittävät askeläänien eristystä koskevat vaatimukset. Mitä suurempi askeläänien vaimennusarvo on, sitä paremmat alusmateriaalin ääneneristysominaisuudet ovat.



Vesihöyryn kesto

Pergon puulattiat on suojattava alhaalta nousevalta kosteudelta. Höyrysulku suojaa vesihöyryltä, mikä on tarpeen, kun puulattia asennetaan kiviselle aluslattialle, kuten betonille. Höyrysulku voi olla joko erillinen kerros, kuten PE-kalvo, tai alustaan integroitu kerros (yhdistelmätuotteet).



Asennus lattialämmityksen päälle

Kun puulattia ja alusmateriaali asennetaan lattialämmityksen päälle, asennuksen kokonaislämpövastus saa olla enintään 0,15 m² K/W. Muuten lattialämmityksen teho saattaa heikentyä jonkin verran. Mitä pienempi alusmateriaalin lämpöeristysarvo on, sitä sopivampaa se on lattialämmityksen päälle asennettavaksi.

	Parempi äänenvaimennus ja kosteussuoja		Parempi äänenvaimennus			Kosteussuoja	
	Professional SoundBloc™ 2 mm	Smart Underlay+ 3 mm	Smart Underlay 3 mm	WhisperWalk® 4 mm	Solumuovi 1.8 mm	Moisturbloc Extreme™ 2.5 mm	PE-kalvo 0.2 mm
Paksuus	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm	1.8 mm	2.5 mm	0.2 mm
Kävelyään vaimennus	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	-	-
Askeläänien eristys	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	-
Vesihöyryn kestävyys	✓	✓	-*	-*	-*	✓	✓
Asennus lattialämmityksen päälle (m ² K/W)	0.053	0.086	0.11	0.06	0.045	0.048	0.0005

*Asenna PE-kalvon tai Moisturbloc Extremen™ kanssa, jos asennat kivialustalle.

parempi äänenvaimennus ja kosteussuoja



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m²/rulla
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m²/rulla

Paras alusmateriaali kävelyäänien vaimennukseen. Parantaa kävelymukavuutta erinomaisella askeläänien eristyksellä. Integroitu höyrysulku 60 mm:n limityksellä ja tarranauhalla.

Paksuus: 2 mm
Materiaali: Polyolefiinivaahtomuovi PE-kalvolla



Smart Underlay+

PGUDLSMARTPLUS15

Parhaiten askelääniä eristävä alusmateriaali. Auki taitettava ja helposti asennettava alusmateriaali, joka vähentää kävelyääntä ja parantaa kävelymukavuutta. Integroitu höyrysulku 50 mm:n limityksellä ja tarranauhalla.

1,2 x 12,5 m = 15 m²/pakkaus
Paksuus: 3 mm
Materiaali: Erittäin joustava polystyreenivaahtomuovi integroidulla alumiinikavolla



Solumuovi

PGUDLFOAM15B

Alusmateriaali, joka vaimentaa askeläänet ja parantaa kävelymukavuutta.

0,95 x 15,79 m = 15 m²/rulla
Paksuus: 1,8 mm
Materiaali: Puristettu polyeteeni



kosteussuoja



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

Alusmateriaali, jonka höyrysulku on kolme kertaa tehokkaampi kuin perinteisen PE-kalvon. Voidaan asentaa betonilattioille, joiden suhteellinen kosteus on jopa 95 %. Ihanteellinen kellarikerroksen lattioihin ja erittäin kosteisiin betonilattioihin. Moisturbloc Extreme™ mahdollistaa lattioiden asennuksen uusiin koteihin varhaisemmassa rakennusvaiheessa. 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm:n limitys). Teippi sisältyy toimitukseen. Paksuus: 2,5 mm
Materiaali: Polypropeeni



parempi äänenvaimennus



Whisperwalk®

PGUDLWHISPER10

Puukuidusta valmistettu paksu alusmateriaali, joka vaimentaa askeläänet, parantaa kävelymukavuutta sekä tasaa pienet korkeuserot eri lattiatasojen välillä.

790 x 590 mm = 10,25 m²/pakkaus
Paksuus: 4 mm
Materiaali: Monikerroksinen huokoinen puukuitulevy



Smart Underlay

PGUDLSMART10

Auki taitettava ja helposti asennettava alusmateriaali, joka parantaa kävelymukavuutta sekä tarjoaa erinomaisen kävelyäänien vaimennuksen ja askeläänieristyksen.

8,33 x 1,2 m = 10 m²
Paksuus: 3 mm
Materiaali: Puristettu polystyreenivaahtomuovi




PE-kalvo (polyeteeni)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33.75 m²/rulla
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m²/rulla

Alusmateriaali, joka suojaa lattian kivi- tai betonialustasta nousevalta kosteushöyryltä. Käyttöikä 50 vuotta.

Paksuus: 0,2 mm
Materiaali: Polyeteeni (emäksenkestävä)

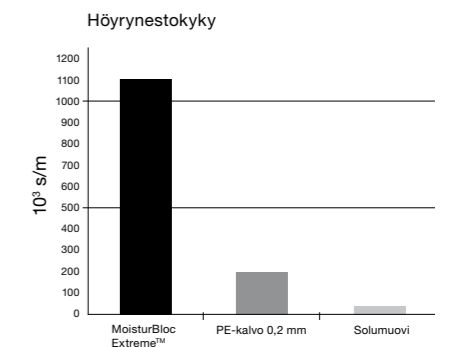


lattialämmitys



THE CLICK & PLUG SYSTEM

Pergo quickheat -järjestelmä on helppo tapa nauttia lattialämmityksestä. Huolehdittavaa on mahdollisimman vähän: mitään ei tarvitse valaa betoniin eikä edes sähköasentajaa tarvitse kutsua. Levitä auki quickheat-matot ja yhdysrakenteiset lämmityskaapelit ja napsauta ne yhteen. Asenna termostaatti ja suojarasia seinään ja kytke matot. Niin helppoa se on. Lämmön lisäksi Pergo quickheat tarjoaa mukavuutta kävelyyn, joten muuta alusmateriaalia ei tarvita. Kun täydennät lämmitystäsi Pergo quickheat -järjestelmällä, voit yleensä laskea lämpötilaa 2 – 3 astetta pelkkien lämpöpattereiden käyttöön verrattuna. Järjestelmän mukana toimitettu ajastin voidaan asettaa 5 + 2 päiväksi.

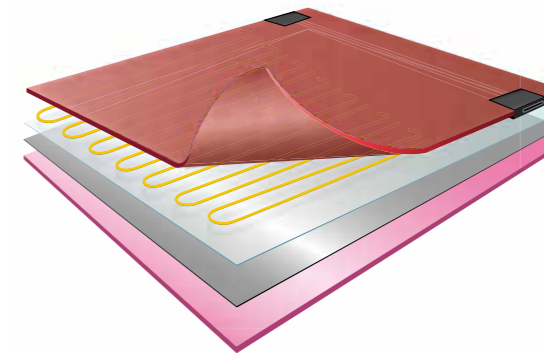

1. Nopeaa, miellyttävää lämpöä

Pergo quickheat -järjestelmä koostuu kahdesta vaahtokerroksesta, lämmityskaapelit sisältävästä keskikerroksesta ja heijastavasta alumiinifoliopinnasta. Matoissa on eristävä ja lämpöä heijastava alapinta, joten kaikki lämpö suuntautuu ylöspäin huoneen nopeaa lämmönsäätöä varten.

2. Kiinteä turvallisuustoiminto

Pergo quickheat -järjestelmässä on kiinteä sähköinen turvatoiminto, joka katkaisee virran automaattisesti vikatilanteessa. Luonnollisesti järjestelmä on virallisesti hyväksytty itseasennettavaksi lattiaksi, ja se täyttää kansainvälisten, irrotettavia lattiaa koskevien standardien vaatimukset.

3. Langaton termostaatti joka huoneessa

Pergo quickheat -järjestelmällä voit helposti hienosäätää jokaisen huoneen lämpötilaa. Kun matot on avattu, kytke vain suojarasia ja aseta langaton termostaatti haluamaasi lämpötilaan. Monipuolinen ajastin mahdollistaa erilliset lattialämmitysasetykset arkipäiviä ja viikonloppua varten. Neljä erillistä aikavyöhykettä (aamu, päivä, ilta ja yö), joista jokaiseen voidaan määrittää yksilöllinen lämpötila.



Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, koko 2 x 1 m
PGUDLQH3, koko 3 x 1 m
PGUDLQH4, koko 4 x 1 m
PGUDLQH5, koko 5 x 1 m

55 W/m.
220 V 50 Hz (eurooppalainen pistoke)
Enimmäiskuormitus: 10 A (2 300 W, kun 230 V)
Suurin asennusala 42 m².
Ilmankosteus 5 % ~ 95 %
Paksuus 8 mm
Lämpöeristys: 8 W/m²K

Lisämatto

PGUDLQHFILLERMAT
6,37 m²
26 mattoa/laatikko
Käytetään lämmitysmattojen ja seinän välissä.

Asennussarja, langaton

PGUDLQHKITEU
Langaton termostaatti, suojarasia, liitäntätyökalu ja asennusohjeet.

Jatkokaapelit

PGQHEXTCAB25, koko 0,25 m
PGQHEXTCAB100, koko 1,0 m
PGQHEXTCAB200, koko 2,0 m

Käytetään mattojen ja/tai mattojen ja suojarasian välissä.

asennus

Pergon lattiat tunnetaan asennuksensa helppoudesta. Meillä on luonnollisesti kaikki työkalut, lisätarvikkeet ja sarjat, joita tarvitset työn tekemiseen helposti ja onnistuneesti.



Asennussarja

PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, välikiilat kahdessa koossa (2 x 18 = 36 kpl) sekä lyöntiraudan.

Lisävälikiilat

PGSPACER, 48 kpl



Jalkalistojen asennussarja

PGCLIPS15LM

Kaikki jalkalistat asennetaan helppokäyttöisellä, napsautettavalla järjestelmällä ilman näkyviä nauvoja tai ruuveja. Yksi asennussarja riittää 15 jalkalistametriin.



Safeseal-saumatiiviste

PGSEAL500

500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka vaativat erityistä suojausta kosteutta vastaan. Ylimääräinen materiaali on helppo kuoria pois kuivana. PVAc-pohjainen.



Multiglue-liima

PGGLUE290

290 ml

Soveltuu kaikille materiaaleille ja alustoille. Kovettuu nopeasti erittäin lujaksi. Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridipolymeeri.



Tiivistemassa

310 ml


Tyylikästä viimeistelyä varten. Kuivuu puolesta tunnissa ja on täysin kovettunut 24 tunnin kuluttua. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli.

	PGKIT01
	PGKIT02
	PGKIT03
	PGKIT04
	PGKIT05
	PGKIT06
	PGKIT07
	PGKIT08



Putkimansetit

PGRACOOAK, tammi
PGRACOBEECH, pyökki
PGRACOMAPLE, vaahtera
PGRACOCERRY, kirsikka
PGRACOWHITE, valkoinen
PGRACOBROWN, tummanruskea



Teippi

PGTAPE50

50 m x 5 cm

Itsekiinnittyvä alumiiniteippi alusmateriaaleihin

kunnossapito



Siivoussetti

PGCLEANKIT

Laadukas moppisarja erityispitkällä ergonomisella kädensijalla ja moppitelineellä, jossa on käytännöllinen tarranauhakiinnitys moppiliinaa varten.

Moppiliina

PGCLEANMOP



All round Floor Cleaner

PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaatti-, puu- ja muovimattojen puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha

PGREPAIR

Korjaa vaurioituneiden lankkujen väri helposti ja nopeasti väri- ja värivahalla, joita on saatavana Pergon puulattioiden sävyisinä. Sisältää 1 sulatusveitsen, 1 kamman ja 7 vahapalaa. Katso lisätietoja värien sekoituksesta osoitteesta pergo.com

Puhdistus- ja hoitovinkkejä

Öljytyn puulattiat tarvitsevat säännöllistä hoitoa parhaan ulkoasun säilyttämiseksi. Jos puhdistat lattian viikoittain Pergo-puhdistustuotteilla, käytä Regular-hoitoöljyä kerran kuukaudessa. Tavallisen hoidon lisäksi suosittelemme, että käsittelet puulattian Deep-hoitoöljyllä kerran vuodessa tai aina tarpeen mukaan.



Regular-hoitoöljy

PGWCARE1000

Pergon Regular-hoitoöljy hoitaa ja suojaa öljytyn lattiasi sekä estää sitä kuivumasta, mikä varmistaa lattian kauniin ikääntymisen.



Deep-hoitoöljy

PGWMAINTOILN, väritön
PGWMAINTOILW, valkoinen

Tehokkaasti hoitava ja korjaava käsittely. Deep-hoitoöljy imeytyy hyvin syväälle puuhun ja auttaa säilyttämään sen alkuperäisen ulkoasun ja hyvän kulutuskestävyyden.

Yhteensopivuustaulukko

	
5-in-1 16 x 54 PGWINCP(-)	Jalkalista, suora 16 x 80 PGWPPSKR(-)

Svalbard		
W0103-01623 Tammi Sublime, lauta	01341	01341
W0103-01624 Tammi Natural Mountain, lauta	01334	01334
W0103-01625 Tammi Smoked Mansion, lauta	01354	01354
W0103-01626 Tammi Grey Vintage, lauta	01626	01626
W0103-01737 Tammi Glacier, lauta	01627	01627
W0103-01738 Tammi Chalked Oyster, lauta	01626	01626
Gotland		
W0105-01338 Tammi Estate, lauta	01334	01334
W0105-01339 Tammi Castle, lauta	01335	01335
W0105-01340 Tammi Urban light, lauta	01340	01340
W0105-01341 Tammi Fjord, lauta	01341	01341
W0105-01739 Saarni Country, plank	01740	01740
W0105-01740 Saarni Scandinavian, plank	01740	01740
W0105-01741 Tammi Forest, lauta	01741	01741
Bornholm		
W0108-01339 Tammi Cottage, lauta	01335	01335
W0108-01341 Tammi Sand, lauta	01341	01341
W0108-01354 Tammi Smoked, lauta	01354	01354
W0108-01739 Saarni Sublime, plank	01740	01740
Sjælland		
W0210-01338 Tammi Natural, 2-strip	01334	01334
W0210-01741 Tammi Lounge, 2-strip	01741	01741
W0210-01742 Tammi Arctic, 2-strip	01742	01742
W0210-01744 Tammi Summer, 2-strip	01341	01341
Värmdö		
W0311-01739 Saarni Rustic White, 3-strip	01740	01740
W0311-01740 Saarni Scandinavian, 3-strip	01740	01740
W0311-01748 Saarni Natural, 3-strip	01748	01748
W0311-01749 Tammi Limed, 3-strip	01749	01749
W0311-01750 Tammi Classic, 3-strip	01335	01335
W0311-01751 Tammi Traditional, 3-strip	01334	01334
Åland		
W0412-01339 Tammi, 3-strip	01335	01335
W0412-01739 Saarni White, 3-strip	01740	01740
Jomfruland		
W0511-01629 Tammi Winter, variation	01627	01627
W0511-01630 Tammi Mountain, variation	01630	01630
W0511-01632 Tammi Coffee, variation	01632	01632

Koot

	Mallisto	Pituus, mm	Leveys, mm	Paksuus	Lautaa/pakkaus*	m ² /pakkaus	Pakkausta/lava	m ² /lava
Lauta	Svalbard	2200	220	14	4 lautaa	1,936	64 laatikkoa	123.90 m ²
	Gotland	1820	190	14	6 lautaa	2,0748	55 laatikkoa	114.11 m ²
	Bornholm	1820	145	14	6 lautaa	1,5834	66 laatikkoa	104.5 m ²
Sauva	Sjælland	1820	186	14	6 lautaa	2,0311	55 laatikkoa	111.71 m ²
	Värmdö	2200	190	14	6 lautaa	2,5080	55 laatikkoa	137.94 m ²
	Åland	2200	190	13	6 lautaa	2,5080	55 laatikkoa	137.94 m ²
	Jomfruland	2200	190	14	6 lautaa	2,5080	55 laatikkoa	137.94 m ²

* Lauta: 1 jaettu lauta/pakkaus
Sauva: 1 jaettu lauta/ 2 pakkausta

Takuu

Lujan ja innovatiivisen rakenteensa ansiosta, jokainen Pergo parketti on tehty kestäväksi, ja siksi myönnämme kullekin lattiollemme laajennetun takuun. Parketeille 3 mm:n pintakerroksella myönnämme elinikäisen takuun, ja 2,5 mm:n pintakerroksella myönnämme 25 vuoden takuun.



pergo.fi

PERGO[®]

Pergo Oy, PL 57, FI-00811 Helsinki
Puh: 0800-114 670, Fax: 0800-114 682

Pergo is a quality product produced by **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe.



Production: Konovalenko, Photo: Johan Källén, Åke E:son Lindman/Adamsky, Styling: Patrizia Intiso, Lotta Agaton. Printed on PEFC-certified paper.