

ALI

T5 | T8 | TC



ALH132-sarja

Linjakas ja siro työpistevalaisin keittiöihin ja apukeittiöihin. Sarjan valaisimet ovat tippuvedenpitäviä yleis- tai työpistevalaisimia. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asennuksen sekä kulmittain että suoraan seinään.



AL132-sarja



AL134-sarja



Peitelista


Rakenne

- Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia tai hopean väristä anodisoitua alumiinia
- Päädyt polykarbonaattia
- Kupu opaaliakryylimuovia tai satiiniakryylimuovia (harmaat mallit)
- Varusteet:
 - AL132 kaksoispistorasiolla ja kytkimellä
 - AL134 kahdella kaksoispistorasiolla ja kytkimellä
- AL132-sarjassa maadoitettu kaksiosainen turvapistorasia. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin pistorasian vieressä. Pistorasian kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää).
- AL134-sarjassa maadoitettu kaksiosainen turvapistorasia valaisimen molemmissa päissä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin valaisimen toisessa päissä. Kytkimen kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää).
- Mallit:
 - 11W (TC-S), 15W, 18W, 36W (T8)
 - 14W, 21W, 28W (T5)


Asennus

- Seinäpintaan. Kulma-asennus 45°
- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- Päädyissä läpivientiaihiot
- Valaisimen pistorasioihin kytkettävissä jatkuva jännite



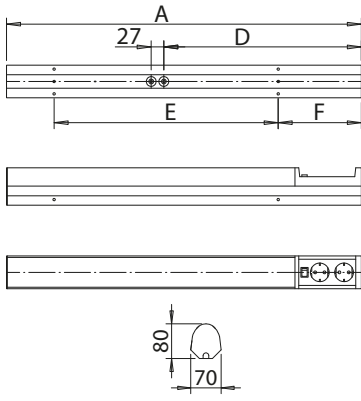

AL132-sarja

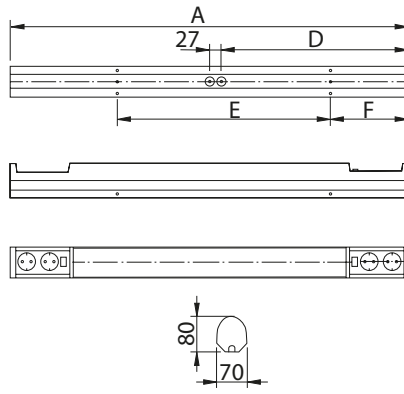

AL134-sarja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
AL132 - 2 os. pistorasia+kytkin								
41 602 50	AL13211	AL13211 TC-S 11W 2-OS PR	G23	0,9	475	318	190	198
41 602 51	AL13215	AL13215 T8 15W 2-OS PR	G13	1,3	615	273	400	183
41 602 52	AL13218	AL13218 T8 18W 2-OS PR	G13	1,4	768	319	480	186
41 602 53	AL13236	AL13236 T8 36W 2-OS PR	G13	1,9	1377	520	770	303
41 602 75	AL13214	AL13214 T5 14W 2-OS PR	G5	1,1	725	336	510	176
41 602 76	AL13221	AL13221 T5 21W 2-OS PR	G5	1,2	1025	548	670	178
41 602 77	AL13228	AL13228 T5 28W 2-OS PR	G5	1,7	1325	776	970	178
AL132 - 2 os. pistorasia+kytkin, harmaa								
41 603 53	ALH13211	ALH13211 TC-S 11W 2-OS PR HA	G23	0,9	475	318	190	198
41 603 54	ALH13215	ALH13215 T8 15W 2-OS PR HA	G13	1,3	615	273	400	183
41 603 55	ALH13218	ALH13218 T8 18W 2-OS PR HA	G13	1,4	768	319	480	186
41 602 11	ALH13214	ALH13214 T5 14W 2-OS PR HA	G5	1,1	725	336	510	176
AL134 - 2x2 os. pistorasia+kytkin								
41 602 61	AL13415	AL13415 T8 15W 2X2-OS PR	G13	1,5	754	316	400	183
41 602 62	AL13418	AL13418 T8 18W 2X2-OS PR	G13	1,8	907	319	537	187
41 602 63	AL13436	AL13436 T8 36W 2X2-OS PR	G13	2,2	1516	520	910	303
41 602 78	AL13414	AL13414 T5 14W 2X2-OS PR	G5	1,3	865	340	476	208
41 602 06	AL13421	AL13421 T5 21W 2X2-OS PR	G5	1,6	1165	340	602	208
41 031 28	AL13428	AL13428 T5 28W 2X2-OS PR	G5	2,0	1465	719	1000	233