


SOINTU Yläkantoisen liukuoven hidastimen asennusohje.





**Pujota tappi profiilin
sisään n. 30cm
päähän kiskon
päästä.**

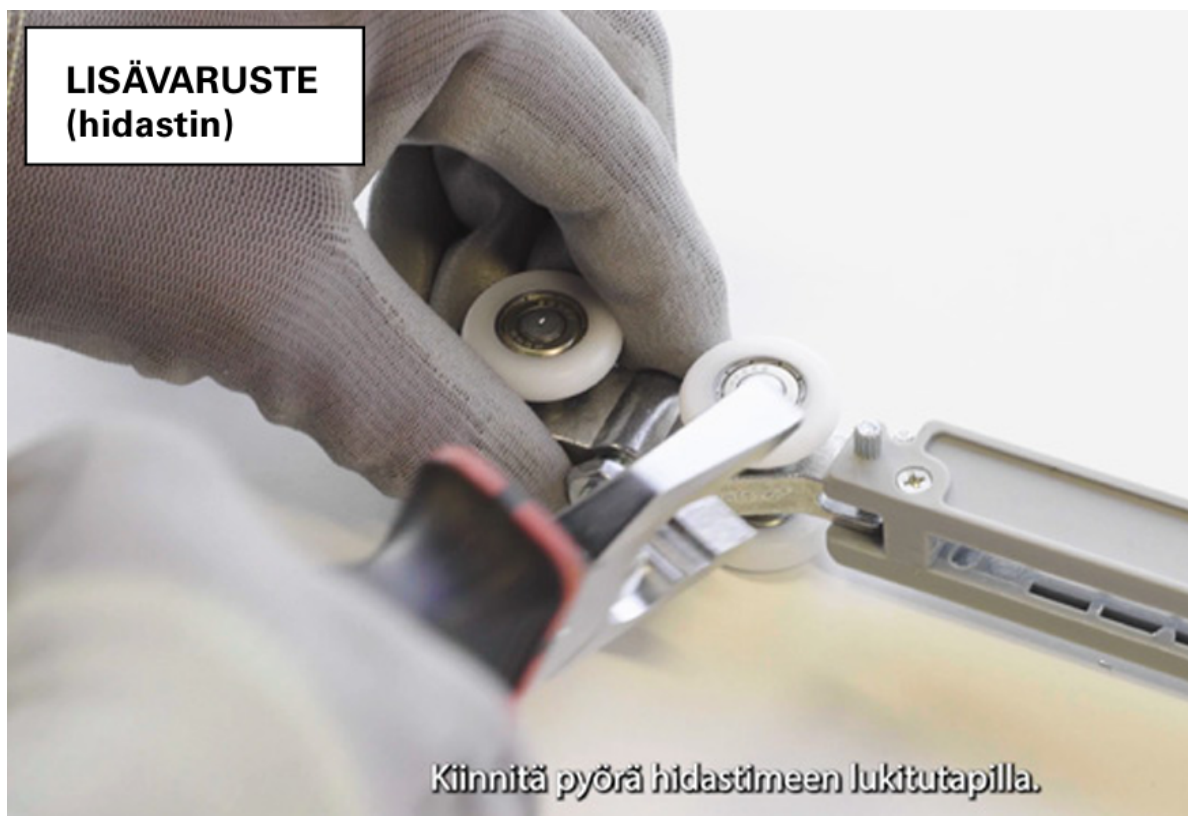

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

265 mm

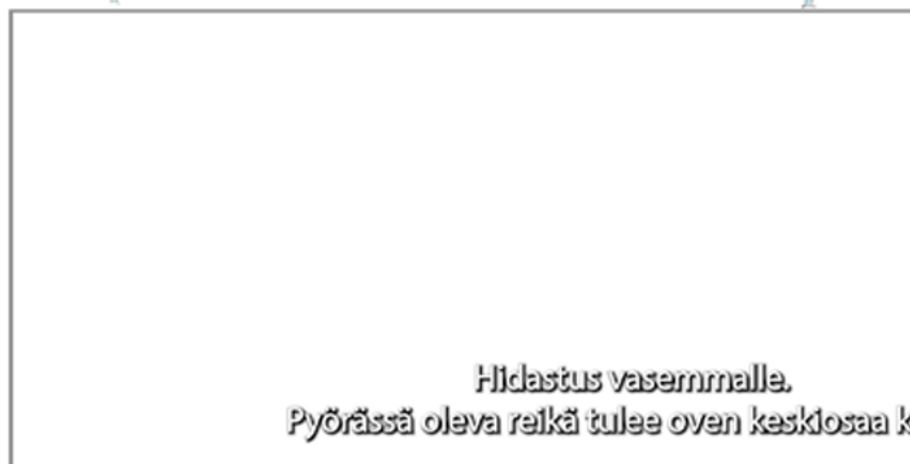

reikä




Hidastus vasemmalle.
Pyörässä oleva reikä tulee oven keskiosaa kohti.

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**



**LISÄVARUSTE
(hidastin)**



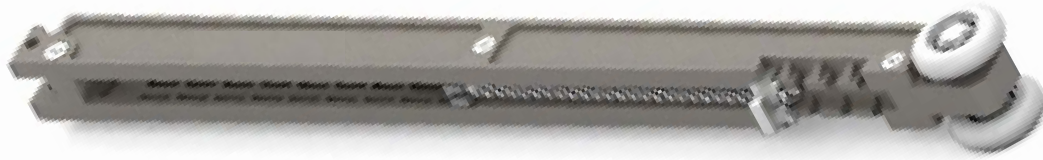

**LISÄVARUSTE
(hidastin)**

Hidastimen voimakkuuden säätö.