

# Alunette

LED | E27



AL250LED

Kostean ja kuivan tilan LED- ja E27-yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat sekä ulkokatokset ja terassit.



“Yleisvalaisin, joka toimii kaikkialla.”



AL250LED + AL250KL-V



AL250LED + AL250K-V

### Rakenne

- › Kupu iskunkestävää akryyliä
- › Runko polykarbonaattia
- › LED-mallit SL2, E27-kantainen malli SL1
- › LED-malli:  
Ottoteho 5W (AL250LED) ja 6W (ALR250LED),  
valaisimen valovirta 530 lm (4000 K) ja 530 lm  
(3000 K), valotekninen vastaavuus 2x9W TC-S  
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,92  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C  
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

### Ohjaustavat

- › ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniik-  
kaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
- › Liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on  
ulospäin näkymätön

### Asennus

- › Katto- tai seinäpintaan
- › Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppo-  
asennukseen
- › Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkauk-  
seen
- › Uputussyvyys 27 mm, upotusaukko ø 240 mm,  
kuvun halkaisija ø 255 mm
- › Jousiliitinkytkentäräjä läpimenevään asennuk-  
seen  
Perusmallit: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (E27), 2x2,5 mm<sup>2</sup> (LED)  
Tutkamallit: 5x2,5 mm<sup>2</sup> (E27), 3x2,5 mm<sup>2</sup> (LED)
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot  
web-tuoteluettelostamme  
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja  
seinään max. 2,7 m korkeuteen  
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin  
- Orjakuorma max. 300W (halogeenilamppu) ja  
200W (loisteputki) tai 100W (LED) sisältäen  
tutkavalaisimen tehon  
Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalai-  
simet

### Koristekehys

- › Malli: rengaskehys
- › Materiaali: alumiini
- › Väri: valkoinen
- › Halkaisija: 340 mm



### Koristekehys luomella

- › Malli: ns. luomikehys
- › Materiaali: alumiini

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Lisätiedot
<b>Alunette LED</b>				
41 031 90	AL250LED	AL250LED IP54 LED 6W/840	LED	
41 033 01	AL250LED3K	AL250LED3K IP54 LED 6W/830	LED	
<b>Alunette LED tutkavalaisimet</b>				
41 032 81	ALR250LED	ALR250LED IP54 LED 7W/840 RAD	LED	
41 033 05	ALR250LED3K	ALR250LED3K IP54 LED 7W/830 RA	LED	



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Lisätiedot
Alunette E27-kannalla (valonlähde ei sisälly toimitukseen)				
41 033 80	AL250	AL250 IP54 E27 AC 0	E27	
Koristekehys				
41 607 00	AL250K-V	AL250K-V KEHYS VA		valkoinen
Koristekehys luomella				
41 607 03	AL250KL-V	AL250KL-V KEHYS VA		valkoinen

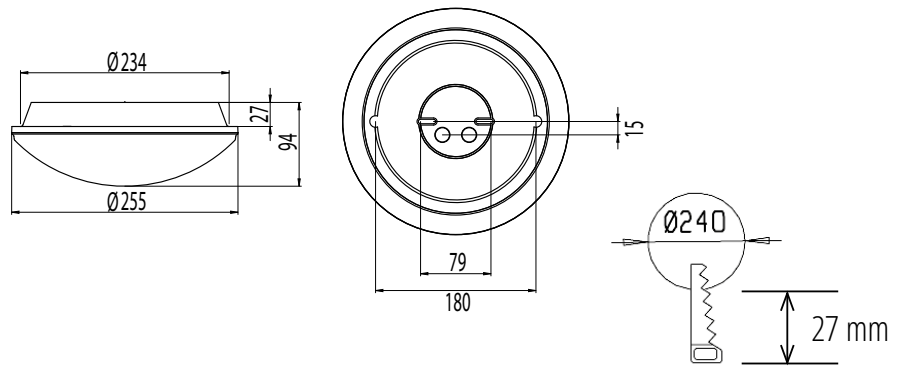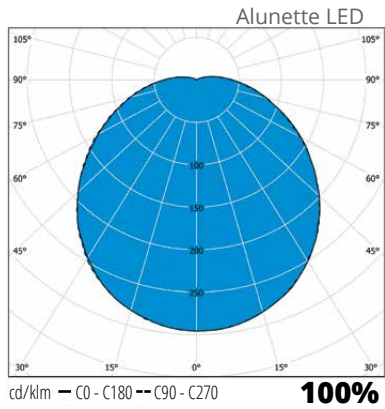



Alunette on kylpyhuoneiden ja varastojen perusvalaisin, joka tuo valon laadukkaasti ja huomaamatta.