

# ECO320

LED



ECO320 LED on edullinen IP44-yleisvalaisinsarja julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Kaksi tehovaihtoehtoa. Perus- ja PIR-liiketunnistimella varustetut mallit. Lisävarusteena koristerenkaat AVR320-sarjasta.

## Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move!-valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.



”Edullinen, helppo ja nopea vaihtoehto, kun hinta on tärkein kriteeri!”



ECO320 + AVL46



ECO320 + AVL58



## Rakenne


- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko polykarbonaattia
- › Mallit:  
10W, valaisimen valovirta 1047 lm (3000 K),  
1082 lm (4000 K),  
14W, valaisimen valovirta 1466 lm (3000 K),  
1514 lm (4000 K),  
3000/4000 K, Ra >80, tehokerroin 0,75  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C  
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

## Ohjaustavat


- › ECO320 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päällöoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.

## Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
- › Upostussyvyys 43 mm, upostusaukko ø 306 mm, kuvun halkaisija ø 320 mm
- › Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen, PIR-mallit 4/5x2,5 mm<sup>2</sup>
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme PIR-mallit:  
Kattoasennus max. 4 m korkeuteen  
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen  
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä. Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet. Asentamisen helpouteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- › Patentoidulla keskiörenkaalla varustettu bajonettikiinnitys helpottaa valaisimen asentamista niin katto- kuin seinäasennuksissakin

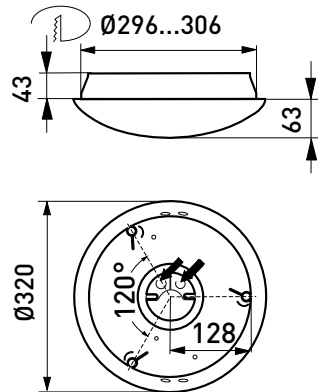

ECO320

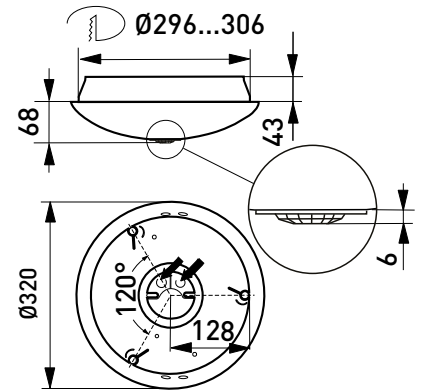

ECO320 PIR-tunnistinvalaisin

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
<b>ECO320 LED valaisin elektronisella liitäntälaitteella</b>						
41 180 27	ECO320.110L	ECO320 IP44 LED 10W/840	LED	1,3	1082 lm	
41 180 28	ECO320.110L/3K	ECO320 IP44 LED 10W/830	LED	1,3	1047 lm	
41 180 30	ECO320.114L	ECO320 IP44 LED14W/840 E	LED	1,2	1514 lm	
41 180 31	ECO320.114L/3K	ECO320 IP44 LED14W/830 E	LED	1,2	1466 lm	
<b>ECO320 LED PIR tunnistinvalaisin elektronisella liitäntälaitteella</b>						
41 180 26	ECO320.1104L	ECO320 IP44 LED 10W/840 PIR	LED	1,4	1082 lm	
41 180 32	ECO320.1104L/3K	ECO320 IP44 LED 10W/830 PIR	LED	1,4	1047 lm	
41 180 29	ECO320.1144L	ECO320 IP44 LED14W/840 PIR	LED	1,2	1514 lm	
41 180 33	ECO320.1144L/3K	ECO320 IP44 LED14W/830 PIR	LED	1,2	1466 lm	

