

Pulsify S

Showerpipe 260 1jet, EcoSmart Shower TabletSelect 400 suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)

Väri: **Kromi** Tuotenro.: **24221000**



Kuvaus

Ominaisuudet


- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- toiminto kohteesta: 5,8 l/min
- virtaama, PowderRain (3 bar): 7,5 l/min
- käsisuihkun suihkumuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 6,4 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 7,5 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 0,9 baaria
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 398 mm
- puolelta toiselle kääntyvä suihkuvarsi
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumentamasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G ½
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- Termostaatti on varustettu käsisuihku- ja yläsuihkupainikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa
- EU taksonomia: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)
- PA-IX 38556/IOB
- EUFI29-24000069-TH

Tuotetiedot

LVI-nro

6352095

teknologia

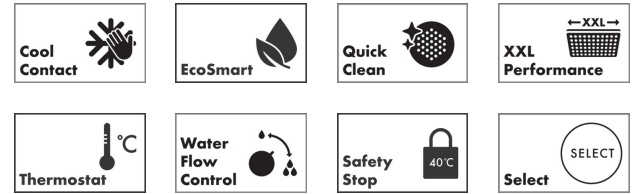

Design palkinnot



Hyväksynyt / Kestävä kehitys



Pulsify S

Showerpipe 260 1jet, EcoSmart Shower TabletSelect 400 suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)

Väri: Kromi Tuotenro.: 24221000



Asennusesimerkki

