






Luxury
Poreamme

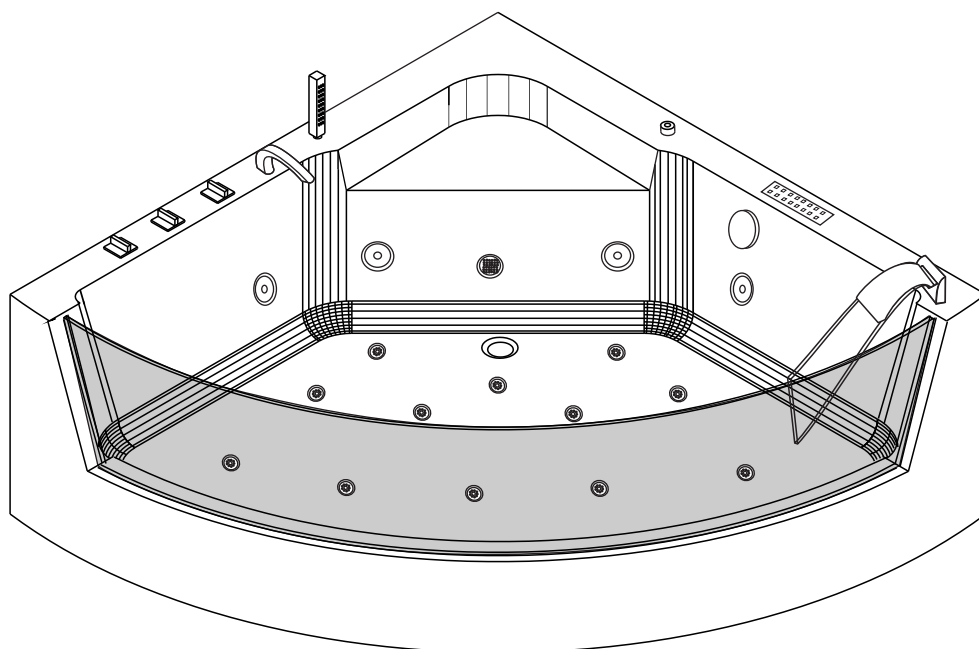

BK-018V BK-058


1500x1500x580 mm

Kokoonpano

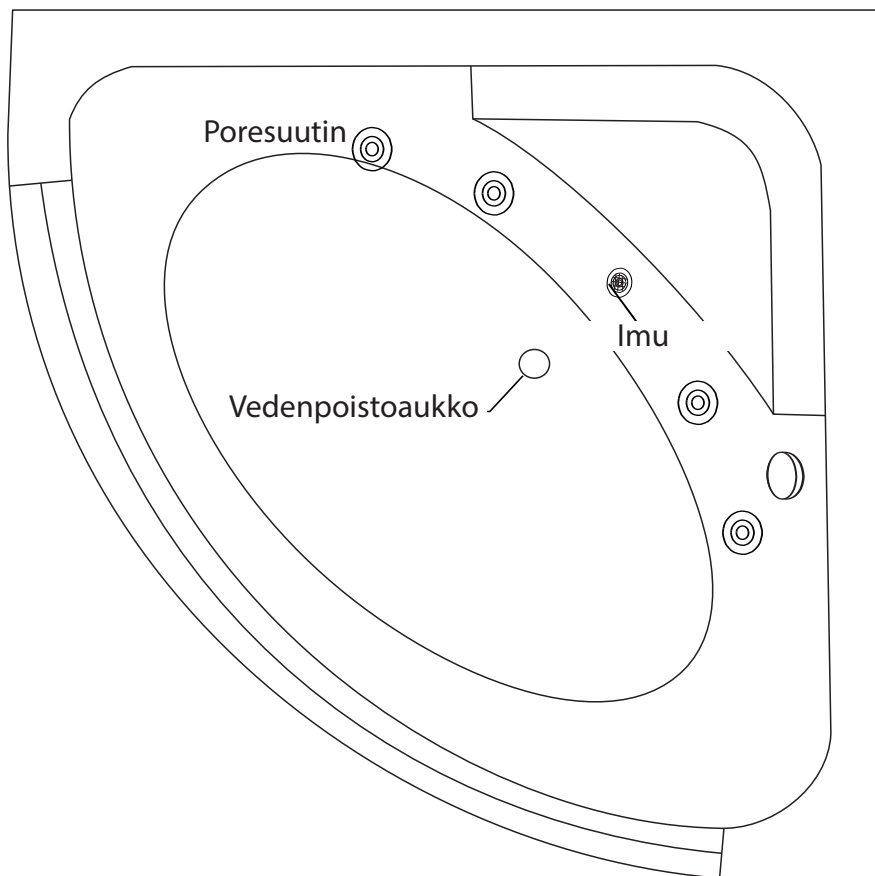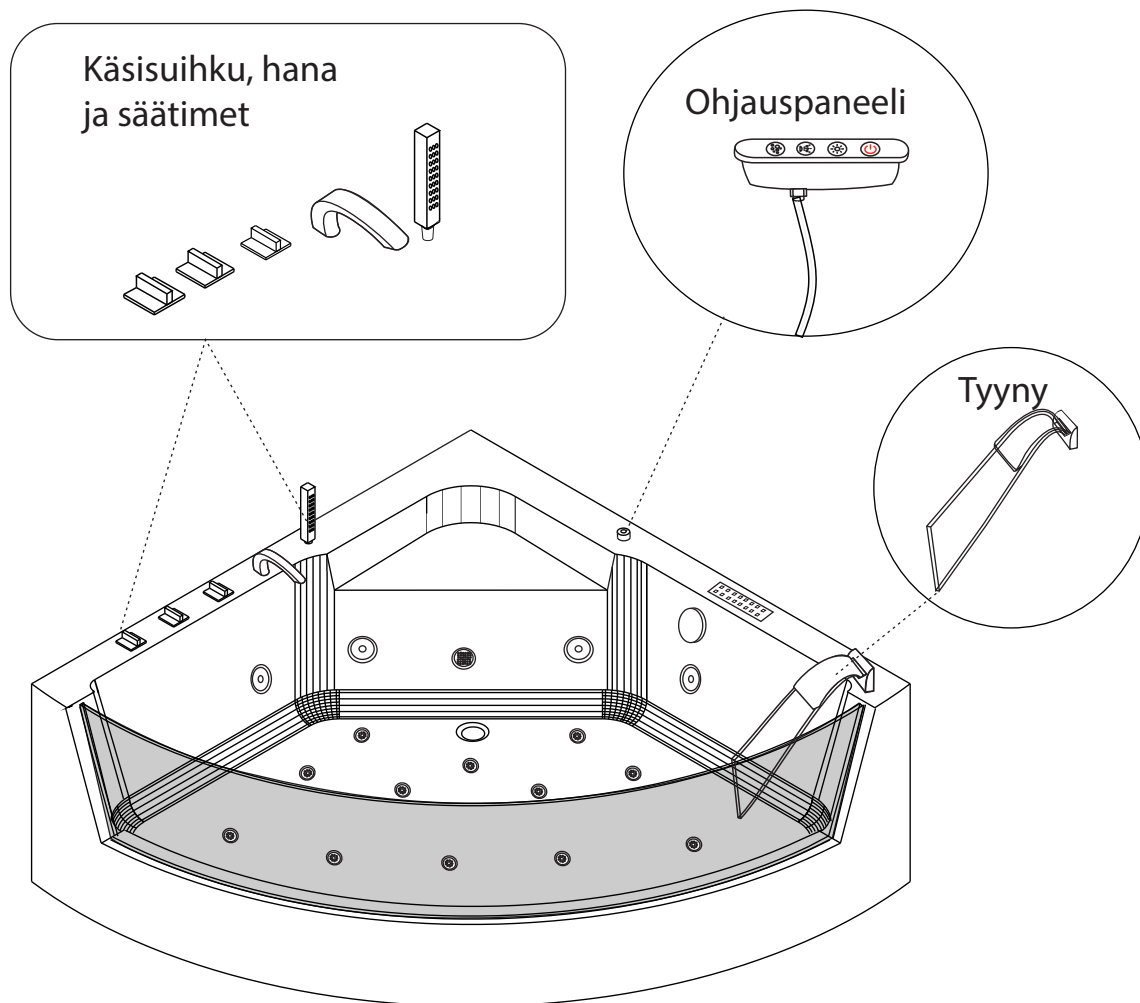

Vesi- ja sähköliitännät


Mittayksikkö mm

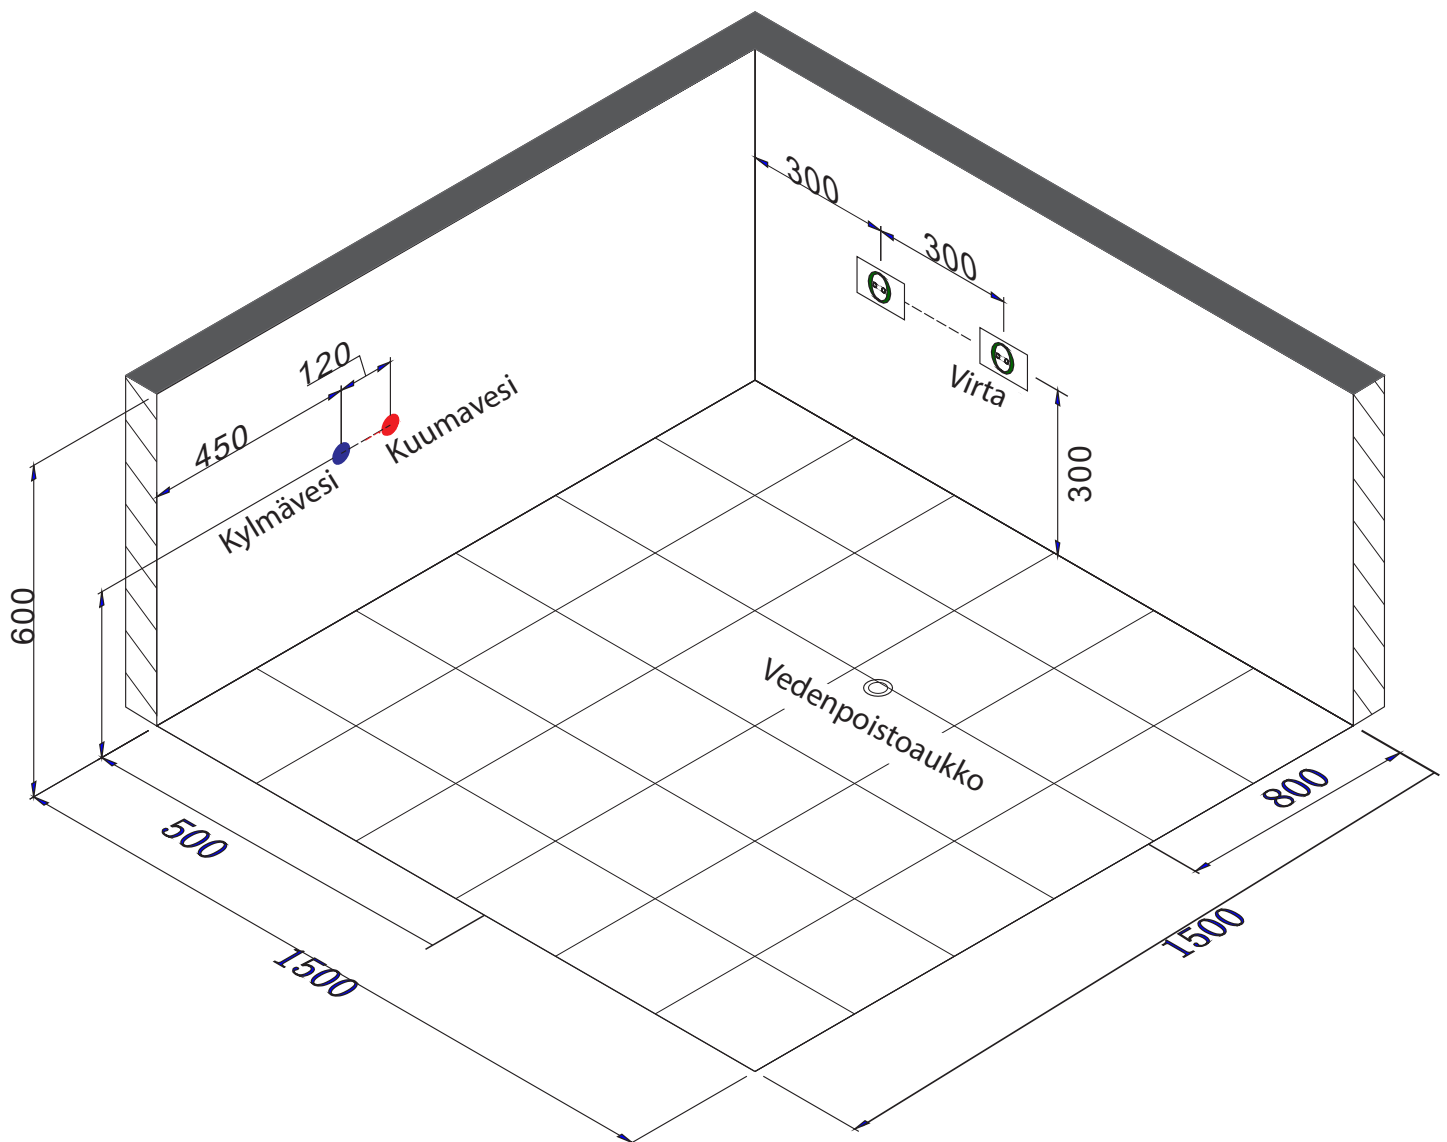

DXD

Lämmitin

MODEL	SDP-1500 A		
VOLTAGE	220-240VAC	50/60Hz	
POWER	1.5KW	HP	2

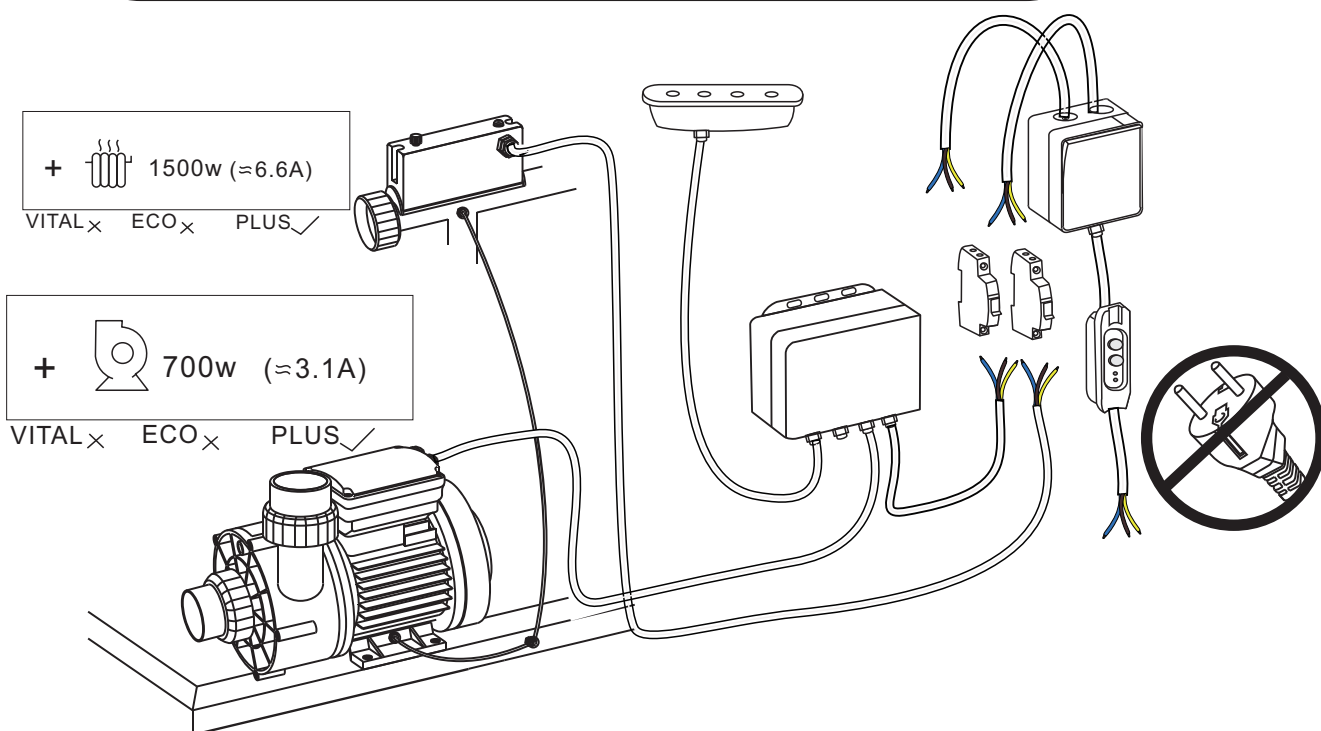


DXD

Pumppu

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 700W CLASS B IPX5












Veden korkein lämpötila 50 °C 15u F/450V Hmin 1m

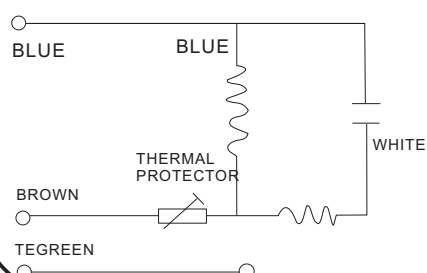


Varmista maadoitus!

Älä käynnistä pumppua ilman vettä!

Tarvikkeiden asennus

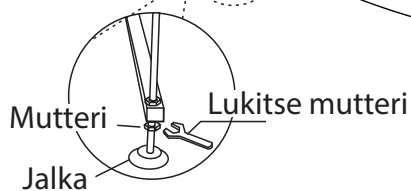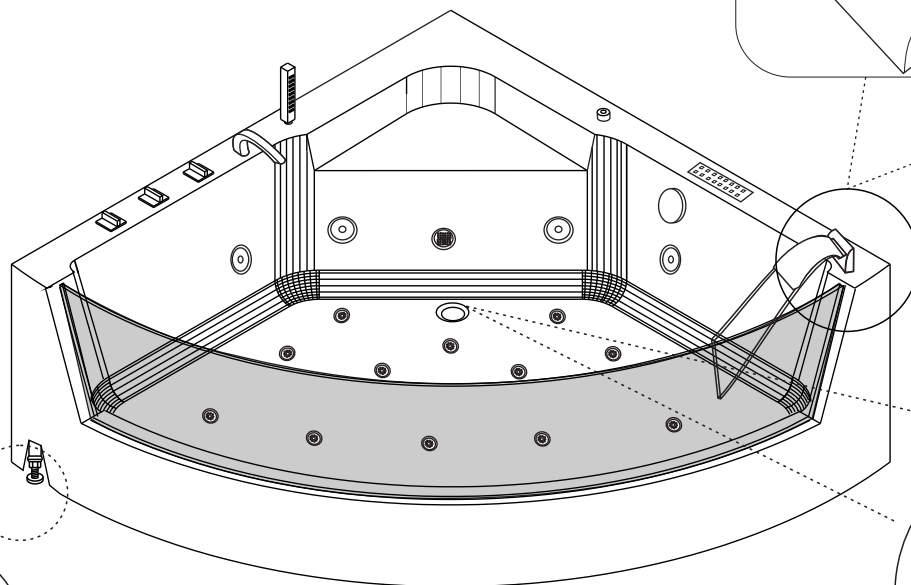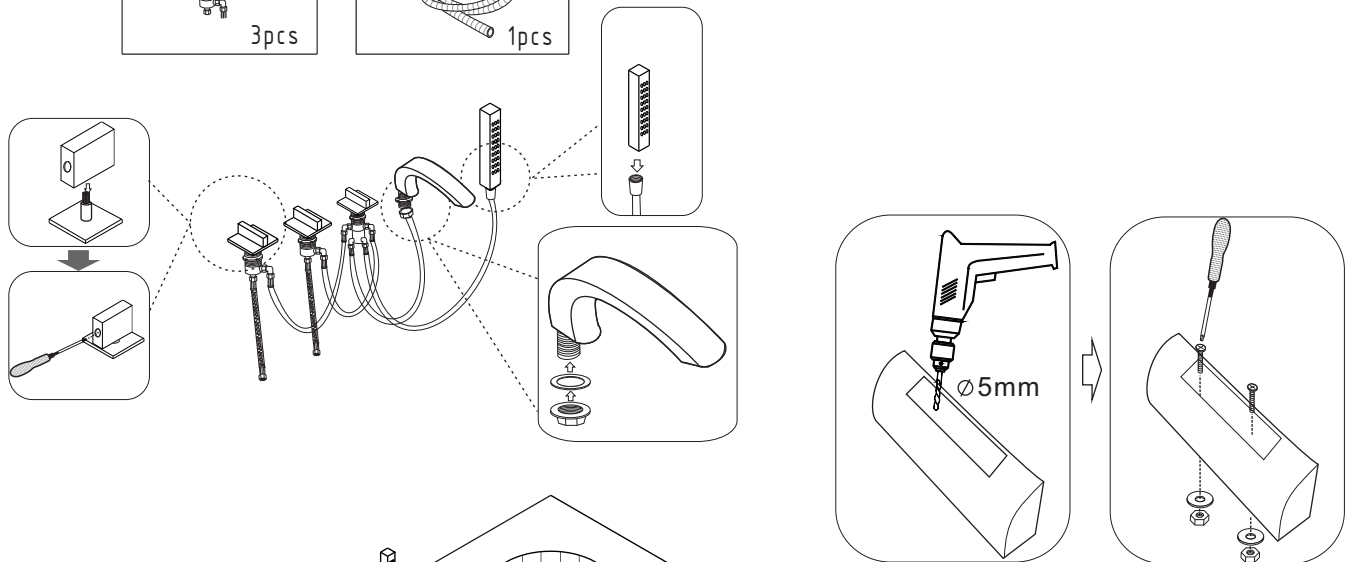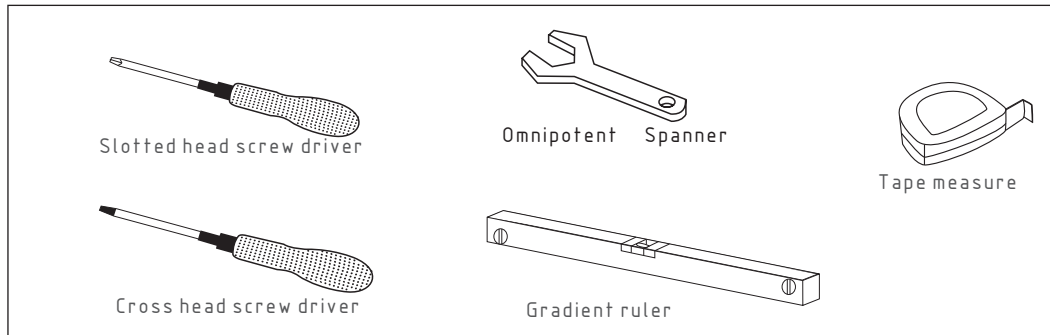

Toimintojen ohjeet

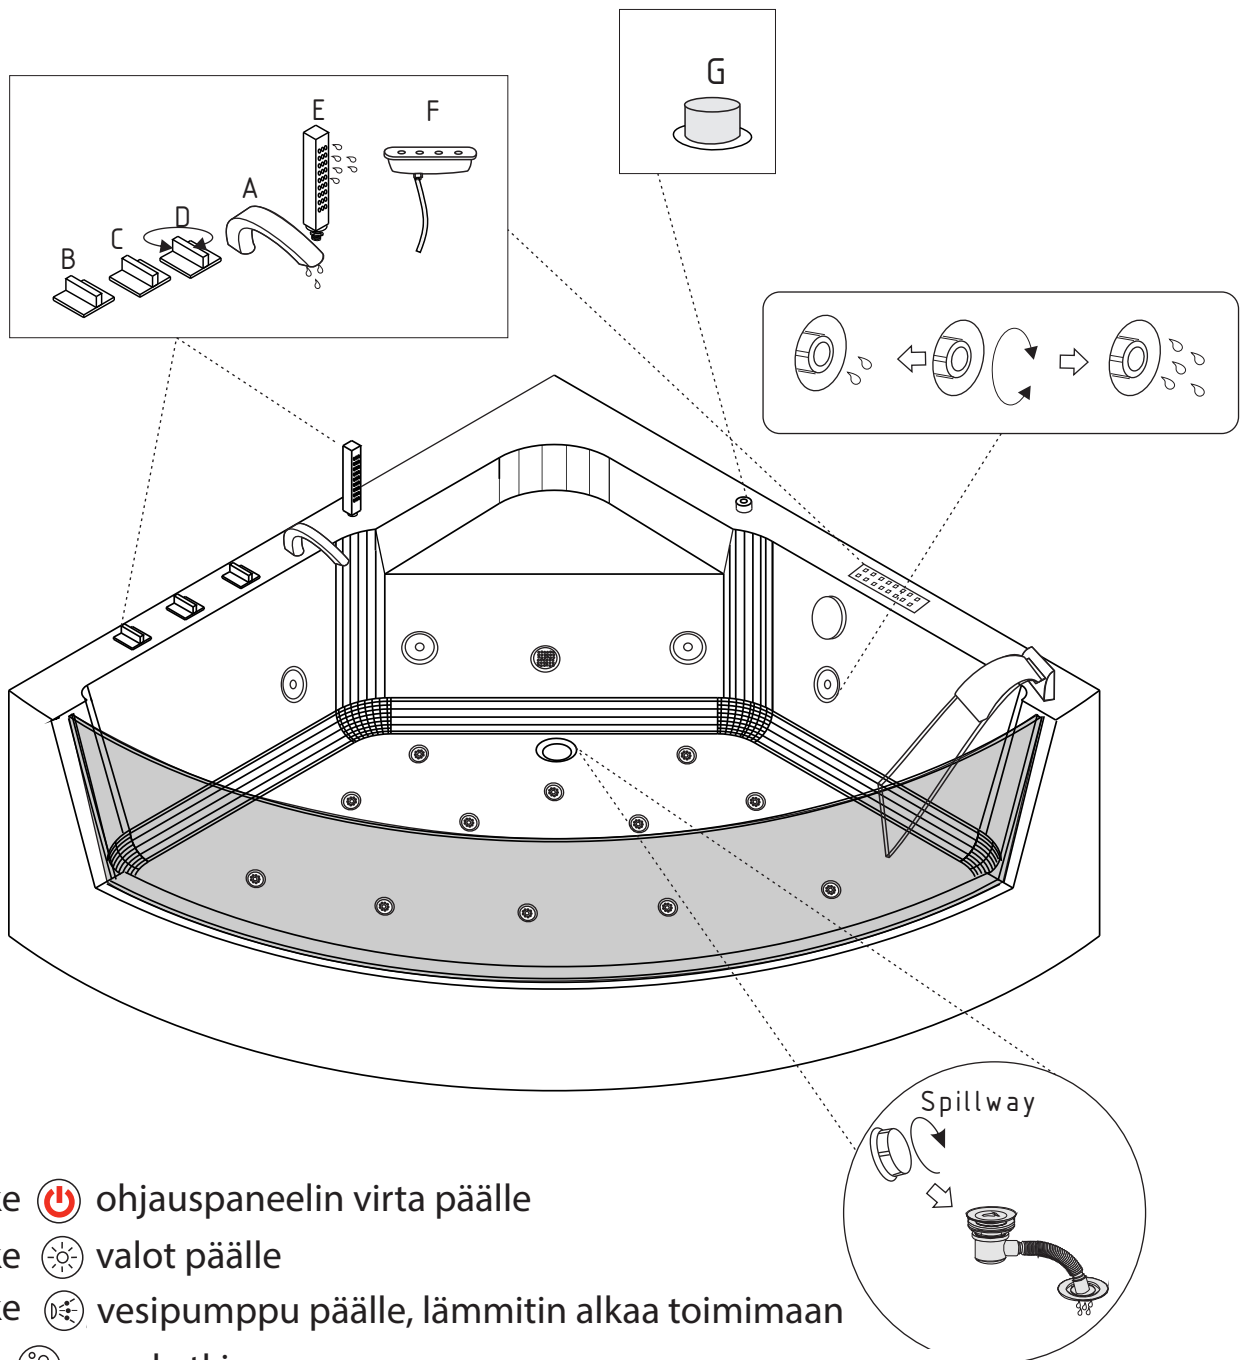

Kytke  ohjauspaneelin virta päälle

Kytke  valot päälle

Kytke  vesipumppu päälle, lämmitin alkaa toimimaan

Tämä on  porekytkin

G = Veden virtauksen säätö

B = Kylmä vesi

C = Kuuma vesi

D = Käsisuihkun (E) ja hanan (A) säädin

VAROITUS! Älä kytke virtaa (F) ennen kuin ammeessa on vesi!!