



Se on aisasta kii

Perävaunut 2011



Vedä
kotiinpäin

Valitse 6 x kestävämpi



Majavatuoite Oy on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Perävaunuja ja venetrailereita valmistamme vuosittain yli 8000 kappaletta. Lähes kaikkien perävaunujen ja venetrailerien rungot on hitsaamalla koottu ja sen jälkeen kastamalla kuumasinkitty, joka antaa ylivoimaisen korroosionkestävyyden ja käyttöiän verrattuna sinkkipelistä valmistettuihin. Siksi myönnämme tuotteillemme 20 vuoden puhkiruostumattomuus takuun.


Käyttöikä vuosina



Kastamalla kuumasinkitty, sinkin paksuus jopa 100 µm

Sinkkipelistä valmistettu, sinkin paksuus noin 10 µm

Sinkkipinnoitteen paksuus µm

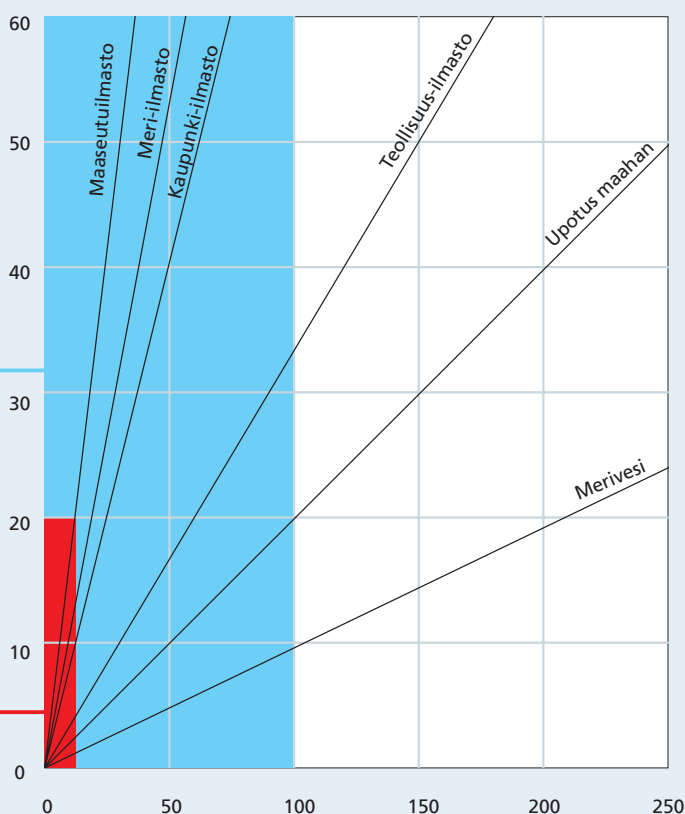

Kastamalla kuumasinkitty

Kastamalla kuumasinkittyjen perävaunujen korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipelistä valmistettuun.

Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleen myyntiarvonsa säilyttävän perävaunun on valintasi Majava.



Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperäismerkki. Se kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa. Avainlipulla merkittyihin Majava-perävaunuihin ja -venetrailereihin voit luottaa. Ne kestävät isältä pojalle.

AL-KO

AURAJOKI Z OY



Majava-perävaunut kuumasinkittää kestävän kehityksen periaatteella

Suomen johtavan kuumasinkitsijän tuotantolaitokset ovat Euroopan moderneimpia. Kaikki kemikaalit kierrätetään ja päästöt ovat alle mittausrajojen.

Majavatuote on perävaunujen, Aurajoki kuumasinkityksen uranuurtaja, yritysten yhteistyö ulottuu yli 30 vuoden taakse.



Ympäristöystävällisyys ja kuumasinkityn teräksen kestävyys tekevät kuumasinkityksestä ylivoimaisen pintakäsittelymenetelmän.

Kuumasinkitysprosessissa teräs puhdistetaan peittaamalla se laimeassa suola- tai rikkihappossa. Peittauksessa lähtevät pois ruoste ja valssihilse. Vesihuuhdelun jälkeen kappalet upotetaan vielä juoksutekylpyyn, jossa pintaan tulee suojaava suolakerrokseen estäen terästä hapet-tumasta ennen varsinaista sinkki-kylpyä. Puhdistusvaiheiden jälkeen rakenne upotetaan sulaan (450°C) sinkkiin. Sinkki ja teräs reagoivat keskenään muodostaen pinnoitteen. Teräksen Si-pitoisuudesta, sinkittävän materiaalin paksuudesta ja upotusajasta riippuen kerrospaksuudet vaihtelevat 40-200 mikrometriin.

Vaikka kerrospaksuus on niin ohut, ettei sitä ihmissilmä juuri erota, on se luja – ja jopa uusiutuva.

Epäpuhtauksia ei maahan, veteen eikä ilmaankaan

Majavatuote ja Aurajoki tekevätkin jatkuvasti yhdessä tutkimustyötä, miten perävaunusta saisi vielä paremman tuotteen. Aurajoen tuotantolaitokset ympäri Suomen ovat Euroopan moderneimpia. Johtava ajatus kaikkia laitoksia kehitettäessä on ollut ympäristöystävällisyys. Molempien yritysten ympäristöjärjestelmä onkin sertifioitu ISO 14001-standardin mukaan.

Kuumasinkitysprosessissa syntyy sivutuotteita, jotka otetaan tarkasti talteen ja toimitetaan joko lannoitteiden raaka-aineiksi tai Kuusankoski Oy:lle, joka jalostaa ainesosat uusiokäyttöä varten.

Ympäristöystävällisyys sekä kuumasinkityn teräksen kestävyys tekevät kuumasinkityksestä ylivoimaisen pintakäsittelymenetelmän.



Kuljetuksiin käytettävän Volvon pakoputkesta tulee savun sijaan lämmintä ilmaa ja vesihöyryä

Majavat kulkevat vihreällä kyydillä

Perävaunujen kuljetuksista jälleenmyyjille vastaava Jouni Kenttä kuuluu siihen suureen enemmistöön suomalaisista, jotka alkavat pohtia ympäristöarvoja ja -asioita viimeistään silloin kun saavat kumppaninsa kanssa lapsia.

Millaista ilmaa lapseni hengittävät? Voivatko he aikuisiksi tultuaan käydä järven uimassa? Millä he kускаavat omia lapsiaan harrastuksiin, kun bensa maksaa kolme euroa litra?

Jouni kantaa oman vastuunsa ympäristöstä ja opettaa omalla esimerkillään vihreitä arvoja lapsilleen lämmittämällä talonsa

omasta met sästä itse kaatamallaan puilla. Mouhijärvellä si jaitseva mökki saa sähkönsä aurinkopaneeleista.

Vuonna 1969 syntyneen miehen työkalutkin ovat vihreimmästä päästä: Volvo FH 13 edustaa viimeisintä, ympäristöä silkkihanskalla käsittelevää teknologiaa. Vuoden 2009 malli täyttää leikiten uusimman Euro4-päästönormit, ja pienin muutoksin jopa vasta tulossa olevat Euro5-normit.

Polttoainetta Volvo kuluttaa täydellä kuormalla keskimäärin vain 28 litraa sadalla. Se on todella vähän 13-litraiselta moottorilta,

varsinkin jos sitä vertaa suuritehoiseen maasturiin, joka vie helposti 20 litraa sadalla kilometrillä.

”Saan tehdä työni hyvin itsenäisesti kuljetuskaluston hankkimisesta ja koko kuljetusysteemin järjestämisestä lähtien. Kaipa se on merkki siitä, että minuun luotetaan. Tarkoitukseeni onkin viihtyä täällä pitempään.”

”Volvon valitsin taas kerran hyvin pitkälle sen ympäristöarvojen vuoksi. Se oli suurin syy. Toiseksi eniten painoi hinta-laatu -suhde, joka oli kohdallaan.”, Jouni sanoo.

Lava 125 x 262 cm

M 2526 LJ SPV

Lavakoko 125x262x23 cm
Kok.massa 650 kg
Kantavuus 490 kg
Kok.leveys 165 cm
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero M100
EU -tyyppihyväksytty

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet,
 sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut,
 saranoidut päätylaidat, LED-etuvalot

Majava-malliston pienin niittaamalla kasattu sinkkipeltivaunu lehtijoussilla ja iskunvaimentimilla. Toimiva perusvaunu erilaisiin kuljetustarpeisiin mm. mökille ja vapaa-aikaan.

M 2526 LJ SPV + ABS-kuomu 95 cm

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13

Lavakoko 125x262x23 cm
Hyötykork. 118 cm
Kok.massa 650 kg
Kantavuus 450 kg
Kok.leveys 165 cm
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero M160
EU -tyyppihyväksytty



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, ABS-muovikuomu,
 sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut,
 saranoidut päätylaidat, LED-etuvalot

Sinkkipeltivaunu kestäväällä ABS -kuomulla. Kuomu on kaasujousikevenneinen mikä takaa vaivattoman käsittelyn. Saranoidut etu- ja takalaidat joten pitkän tavarankuljetus on vaivatonta myös ilman kuomun pois ottamista.

M 2526 LJ

Lavakoko 125x262x23 cm
Kok.massa 750 kg
Kantavuus 580 kg
Kok.leveys 165 cm
Rengaskoko 155R13
Tuotenumero M110
EU -tyyppihyväksytty

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset+iskunvaimentimet, kippi,
 nokkapyörä, nostettavat päätylaidat,
 ja AL-KOn vesitiiviit akselinnavat,
 sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut,
 LED-etuvalot

Pienimpäänkin lavakokoon mahtuu vaivattomasti mm. rakennuslevyt. Runko hitsaamalla koottu ja kastamalla kuumasinkitty.



A photograph showing a large pile of cut lumber, likely spruce, in a forest setting. The wood is stacked in a messy pile, with some pieces showing bark and others being peeled. The background consists of tall, thin evergreen trees. Overlaid on the left side of the image is the text 'Lava 125 x 262 cm' in a bold, italicized, black font with a white outline.

Lava 125 x 262 cm

Lisävarusteet:



Vesitiiviit akselistot



AL-KO

Tämän hitsaamalla kasatun ja kastamalla kuumasinkityn vaunun
hyötykorkeus 118 cm. Kuomu kaasujousikeventein ja valmistettu
ABS –muovista.



Lava 150 x 301 cm

M 5030 LJ + Jaxal-kuomu 100 cm

Lavakoko	150x301x23 cm
Hyötykork	123 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	520 kg
Kok.leveys	191 cm
Rengaskoko	155R13
EU -tyyppihyväksytty	

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13

Vesitiiviit akselistot



AL-KO



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, nostettavat päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

Tämän hitsaamalla kasatun ja kastamalla kuumasinkityn vaunun hyötykorkeus 123 cm. Kuomu jousikevenneinen ja valmistettu HD-PE –muovista.

M 5030 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Lavakoko	150x301x23 cm
Hyötykork.	148 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	500 kg
Kok.leveys	191 cm
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M320
EU -tyyppihyväksytty	

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13

Vesitiiviit akselistot



AL-KO



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, lasikuitukuomu, nostettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, nokkapyörä, kippi, LED-etuvalot, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat

Tämän hitsaamalla kasatun ja kastamalla kuumasinkityn vaunun hyötykorkeus 148 cm. Kuomu kaasujousikevenneinen ja valmistettu lasikuidusta. Kuomussa myös avattava takaluukku.

Lava 150 x 325 cm



M 5032 LJ SPV

Lavakoko	150x326x23 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	550 kg
Kok.leveys	191 cm
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M300
+ muovikuomulla	M310
+ lasikuitukuomulla	M330

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, LED-etuvalot, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä sekä kippi

Majava-malliston suosituin lavakoko nyt niittaamalla kasatussa sinkkipel-tivaunussa. Erittäin monipuolinen vaunu kaikenlaisiin kuljetuksiin. Saranoidun takalaidan toimiessa ajosiltana mm. ajettavien laitteiden kuormaaminen vaunuun vaivatonta.

M 5032 LJ

Lavakoko	150x326x35 cm
Kok.massa	750 kg
Kantavuus	530 kg
Kok.leveys	191 cm
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M130
EU -tyyppihyväksytty	

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

Majava -perävaunu isolla lavakoolla. Etu- ja takalaita saranoitu jossa vaneroitu takalaita toimii myös ajosiltana. Laitakorkeus 35 cm ja kippi kaasujousikeventein. Tässä vaunussa runsaasti sidontalenkkejä ja koukkuja.

Lava 150 x 325 cm

M 5032 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Lavakoko 150x326x35 cm

Kok.massa 750 kg

Kantavuus 490 kg

Kok.leveys 191 cm

Rengaskoko 155R13

Tuotenumero M190

EU -tyyppihyväksytty

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, ABS-kuomu, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

Majava-tuoteperheen myydyin perävaunu! Iso lavakoko ja suuri hyötykorkeus 130 cm tekevät tästä erinomaisen vaunun mm. moottorikelkan ja mönkijän kuljettamiseen. Etu- ja takalaita saranoitu, takalaita lisäksi vaneroitu, jolloin se toimii erittäin hyvin ajosiltana. Laitakorkeus 35 cm ja kippi kaasujousikeventein.

M 5032 LJ + Lasikuitukuomu 125 cm

Lavakoko 150x326x35 cm

Hyötykork. 160 cm

Kok.massa 750 kg

Kantavuus 455 kg

Kok.leveys 191 cm

Rengaskoko 155R13

Tuotenumero M340

EU -tyyppihyväksytty

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, lasikuitukuomu, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, kippi, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

Majava-malliston suosituin lavakoko. Iso lavakoko ja todella suuri hyötykorkeus 160 cm sekä kuomun monipuolisuus tekevät tästä vaunusta ehdottoman lisän tosi kelkkailijoille ja mönkijäfaneille. Kuomusta voidaan avata erikseen takaluukku, joka toimii vaikka sateensuojana, jos luontoäiti yllättää kesken safarin. Tässä vaunussa etu- ja takalaita saranoitu. Vaneroitu takalaita toimii ajosiltana, ei erillisiä ajorampeja. Kipissä kaasujousi helpottaa käyttöä.

Lava 150 x 350 cm

M 5035 LJ

Lavakoko	150x350x35 cm
Kokonaismassa	750 kg
Kantavuus	520 kg
Kokonaisleveys	191 cm
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M140
EU -tyyppihyväksytty	

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

Jarruttomien Majava -perävaunujen suurin lavakoko. Etu- ja takalaita saranoitu jossa vaneroitu takalaita toimii myös ajosiltana. Laitakorkeus 35 cm ja kippi kaasujousikeventein.

M 5035 LJ + ABS-kuomu 95 cm

Lavakoko	150x350x35 cm
Hyötykorkeus	130 cm
Kokonaismassa	750 kg
Kantavuus	470 kg
Kokonaisleveys	191 cm
Rengaskoko	155R13
Tuotenumero	M200
+ lasikuitukuomulla	M350
EU -tyyppihyväksytty	

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, ABS-muovikuomu, kippi, saranoidut päätylaidat, nokkapyörä, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, AL-KOn vesitiiviit akselinnavat, LED-etuvalot

Jarruttomien perävaunujen suurin lavakoko ja suuri hyötykorkeus 130 cm takaavat suurimpienkin kuormien ja harrastevälineiden kuljettamisen. Etu- ja takalaita saranoitu jossa vaneroitu takalaita toimii myös ajosiltana. Laitakorkeus 35 cm ja kippi kaasujousikeventein.

Lava 150 x 300 cm, 150 x 325 cm, 150 x 350 cm

M 5030 J LJ 1300 kg

Lavakoko	150x301x23 cm
Kok.massa	1300 kg
Kantavuus	1040 kg
Kok.leveys	196 cm
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ500
+ muovikuomulla	MJ550

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13

**Vakiovarusteet:**

Lehtijouset + iskuvaimentimet, kippi, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaatiikalla, nostettavat päätylaidat, RST-jarruvaijerit, vesitiiviit laakerit, nokkapyörä

Jarrullinen 1 –akselinen Majava. Jarrut peruutusautomaatiikalla
sekä jousitus toteutettu lehtijousin ja iskunvaimentimilla.
Saatavana myös lasikuitukuomulla.

M 5032 J LJ 1300 kg

Lavakoko	150x326x35 cm
Kok.massa	1300 kg
Kantavuus	1010 kg
Kok.leveys	196 cm
Rengaskoko	85R14C
Tuotenumero	MJ510
+ muovikuomulla	MJ560

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi,
RST-jarruvaijerit, nokkapyörä, saranoidut päätylaidat,
jarrut peruutusautomaattikalla, vesitiiviit laakerit,
sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut

Jarrullinen 1 – akselinen Majava. Jarrut peruutusautomaatiikalla sekä jousitus toteutettu lehtijousin ja iskunvaimentimilla. Laitakorkeus 35 cm ja kaasujousikevenninen kippi sekä etu- ja takalaita saranoitu jossa vaneroitu takalaita toimii myös ajosiltana. Saatavana myös lasikuitukuomulla.

M 5035 J LJ 1300 kg

Lavakoko	150x350x35 cm
Kok.massa	1300 kg
Kantavuus	990 kg
Kok.leveys	196 cm
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ520
+ muovikuomulla	MJ570

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13



Vakiovarusteet:

Lehtijouset + iskunvaimentimet, kippi,
RST-jarruvaajerit, nokkapyörä, vesitiiviit laakerit
jarrut peruutusautomaatiikalla, saranoidut päätylaidat,
sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkkit ja koukut

Jarrullinen 1 –akselinen Majava suurella lavakoolla. Jarrut peruu automaattisesti ja jousitus toteutettu lehtijousin ja iskunvaimentimilla. Laitakorkeus 35 cm ja kaasujousikevenne kippi sekä etu- ja takalaita saranoitu jossa vaneroitu takalaita toimii myös ajosiltana. Saatavana myös lasikuormalla.

Lava 185 x 400 cm

M 8540 J 2 AKS 2000 kg

Lavakoko	185x400x23 cm
Hyötykork. kuomulla	170 cm
Kokonaismassa	2000 kg
Kantavuus	1570 kg
Kokonaisleveys	230 cm
Rengaskoko	175R13
Tuotenumero	MJ530

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13

Vesitiiviit kaksois-sädeläkerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistiivistet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km



Kuvan vaunu lisävarustein / Vagn i bilden med utrustningen

Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, AL-KOn vesitiiviit laakerit

*Kuumua ei voida käyttää jos vaunussa ajosiltalaidat

Jarrullinen 2-akselinen Majava jossa iso lavakoko, jolla saa helposti ja turvallisesti kuljetettua raskaat kuormat. Lisävarusteena saatavana ajosiltalaidat ja tukijalat, joilla rakennat vaunusta todellisen monitoimityökalun, jolla voi myöskin kuljettaa autot, pienkuormaimet, pienkaivurit ym. Saatavana myös HD-PE- tai lasikuitukuomulla. *

M 8540 J 2 AKS 2600 kg

Lavakoko	185x400x23 cm
Hyötykork. kuomulla	170 cm
Kokonaismassa	2600 kg
Kantavuus	2090 kg
Kokonaisleveys	230 cm
Rengaskoko	185R14C
Tuotenumero	MJ540

Lisävarusteet:



Tarkemmat tiedot lisävarusteista sivulla 13

Vesitiiviit kaksois-sädeläkerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistiivistet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km



Vakiovarusteet:

Kumivääntövarsijousitus, nokkapyörä, RST-jarruvaijerit, irroitettavat päätylaidat, sisä- ja ulkopuoliset sidontalenkit ja koukut, jarrut peruutusautomaattikalla, AL-KOn vesitiiviit laakerit

*Kuumua ei voida käyttää jos vaunussa ajosiltalaidat

Jarrullinen 2-akselinen Majava jossa iso lavakoko, jolla saa helposti ja turvallisesti kuljetettua raskaat kuormat. Lisävarusteena saatavana ajosiltalaidat ja tukijalat, joilla rakennat vaunusta todellisen monitoimityökalun, jolla voi myöskin kuljettaa autot, pienkuormaimet, pienkaivurit ym. Saatavana myös HD-PE- tai lasikuitukuomulla. *

Tarkkaan mietittyjä yksityiskohtia parhaista komponenteista

Runko hitsaamalla koottu (ei SPV)



Tukevat lavalukot




Kestävä, muovipinnoitettu filmivaneri

Tiesitkö että perävaunuissamme on käytössä KoskiCrown - kestävä liukuestepintainen vanerilevy....



KoskiCrown on kestävä levy, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla fenoli- tai melamiinifilmillä. Koristeellinen crown-kuvio kuumapurstetaan filmin pintaan.

Kastamalla kuumasinkitty (ei SPV)

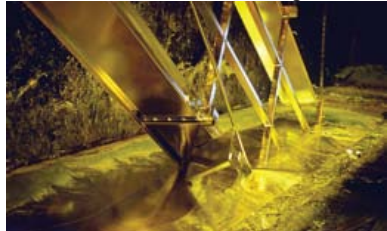

Runsaasti sidontapisteitä



Kotimainen Avainlippu-tuote



Lyhenteitä:

LJ = lehtijousi

J = jarrullinen

KVJ = kumivääntöjousitus

Kokonaismassa = perävaunun oma massa + kuorman massa

Tarkista aina ennen liikkeelle lähtöä, että kuulakytkin on kiinnitetty oikein auton vetokoukkuun, sekä tarkista kuorman sidonta ja valojen toiminta.

LISÄVARUSTEET

Kuomut
ABS-muovinen
HD-PE-muovinen
Lasikuituinen

Korokelaidat
Korkeus 30 cm, irroitettavat päätylaidat
Mallikohtaiset

Aisalukko
Monta erilaista mallia

Sidontaliina
Monta erilaista mallia

Varapyöräteline
Soveltuu lähes kaikkiin vaunuihin
Monta eri asennustapaa
4x98, 4x100 ja 5x112 pulttijoille

Varapyörä
Saatavana kaikkiin malleihin

Saranasarja päätylaitaan
Tarvikesarja jolla nostettava
päätylaita saadaan saranoiduksi
23 cm ja 35 cm laidoille omat sarjat

Varustelaatikko
Lukittava
Monta eri asennustapaa

Tukikaari
Tukikaari suoralle kuormapeitteelle
Mallikohtaiset

Kuormapeite
Mallikohtaiset, väri sininen
Erittäin kestävä mateliaali, kumiköysi

Punainen lippu
Pitkän tavaran huomiolippu

Ajosillat
Päätylaitojen tilalle M 8540 malleihin
30 cm korkeat, kantavuus 2200 kg/pari

Varoituskolmio
Perävaunua varten täytyy autossa
olla mukana oma varoituskolmio

Irralliset ajorampit, pituudet 1,5-2,5 m
ja kantavuudet 400 - 1000 kg/pari
Useita erilaisia

Tukijalat
Kirstys- tai tappisäätö

Nokkapyörä
Monta erilaista mallia

Adaptteri
13/7-napainen
7/13-napainen

Pyöräkiilat
Useita eri kokoja
Muovia tai metallia

Nastarengas
Saatavana kaikkiin vaunumalleihin.

Ajosiltalaita
Vaneroitu ajosiltalaita
Saranoitu

ENEMMÄN JA TARKEMPIA TIETOJA LISÄVARUSTEISTA Löydät nettisivuiltamme WWW.MAJAVA.FI mistä löydät MYÖSKIN TARVIKKEET JA VARAOSAT PERÄVAUNUUSI JA VENETRAILERIISI

Muovikuomut

ABS-kuomu 95 cm



Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla ABS-muovista. ABS-muovi on erittäin hyvä materiaali kuomuihin, johtuen sen jäykkyydestä ja keveydestä. ABS-kuomut ovat kaikki hyötykorkeudeltaan 95 cm ja muotoilunsa puolesta kuomut mahdollistavat maksimaalisen perävaunun hyötytilan käytön. Kuomuissa on kaasujousikevenneiset saranamekanismit. Kuomun saa tarvittaessa nopeasti pois.

Kuomu saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	125x262 cm	150x301 cm	150x325 cm	150x350 cm	185x400 cm
95 cm	X	X	X	X	—

Jaxal-kuomu 70/100/120 cm



Kuomut valmistetaan tyhjiömuovaamalla iskunkestävästä HD-PE muovista, jonka käyttölämpötila on -40C - +70C. HD-PE muovi on ympäristöstävällinen materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja. Kuomuissa on vakiovarusteena teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen ja tekee kuomusta tiiviin. Pikakiinnityksen ansiosta kuomu on kätevää nostaa pois paikaltaan tarvittaessa.

Kuomu saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	125x262 cm	150x301 cm	150x325 cm	150x350 cm	185x400 cm
70 cm	X	—	—	—	—
100 cm	X	X	X	X	X
125 cm	—	X	X	X	—

Lasikuitukuomut

Lasikuitukuomu 125/147 cm



Lasikuitukuomut eroavat normaaleista muovikuomuista, paitsi materiaalinsa puolesta, myös monipuolisuudessaan. Lasikuitukuomut aukeavat vastaavasti kuin muovikuomut* eli kokonaisuudessaan ylös. Sen lisäksi lasikuitukuomuista voidaan avata erikseen takaluukku. Näin ollen lasikuitukuomua on huomattavasti nopeampi käyttää ja pelkän takaluukun käsittely on helpompaa. Lasikuitukuomuissa on kaasujousikevenneiset saranamekanismit. Isoimmassa kuomussa, 185x400 cm, aukeava etu- ja takaluukku.


* Ei 185x400 cm mallissa

Kuomu saatavilla seuraaviin lavakokoihin

Lavakoko	125x262 cm	150x301 cm	150x325 cm	150x350 cm	185x400 cm
125 cm	X	X	X	X	—
147 cm	—	—	—	—	X



Vedä kotiinpäin

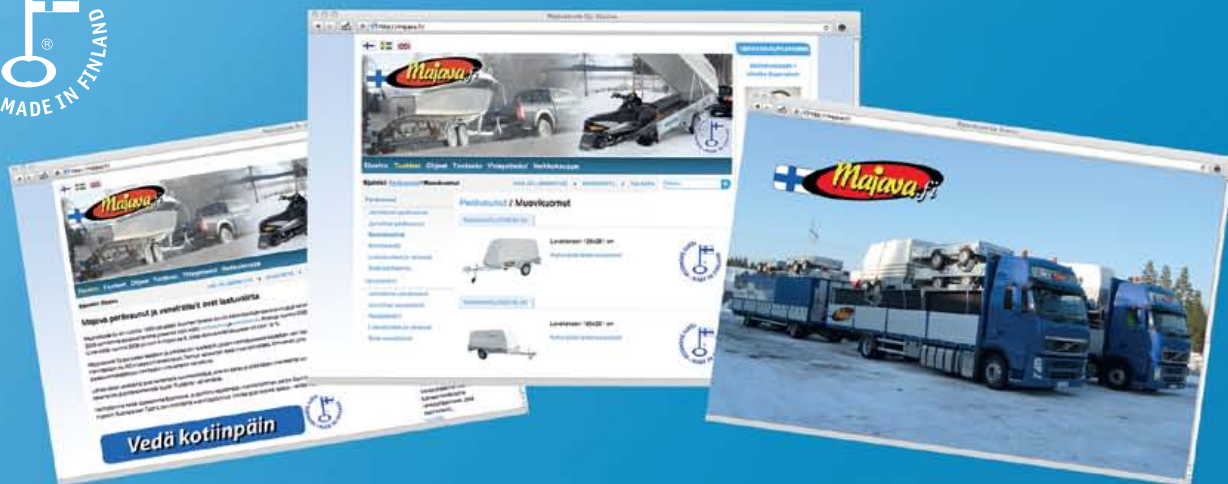

**Lähimmän Majava-jälleenmyyjän
löydät osoitteesta
www.majava.fi**

**Lisävarusteet ja tarvikkeet
nettikaupastamme
www.pvtarvike.fi**

 **Majava.fi -rahoitus**

Esimerkki: M 5032 LJ + ABS-kuomu 95 cm 59€ /kk*

* Rahoitus esimerkki: Rahoitettava osuus 2 384 €, Sopimusaika 57 kk, kk-erä 58,66 €, Korko 9,95 %, KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 17,17 %, Laskelma sisältää perustamismaksun 50 € sekä käsittelykulun 6 €/kk, KSL:n mukaiset luottokustannukset yhteensä 1 009,62 €, KSL:n mukainen todellinen luottohinta 3 343,62 €. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen.

**Kysy Majava-rahoitus
jälleenmyyjältä!**



Se on aisasta kii

Majavatuote Oy
Horniontie 6
FI-38100 Sastamala, Finland
Tel. +358 207 98 3850
Fax. +358 3 513 4050
info@majava.fi
www.majava.fi