



Oras-vesipostiventtiili


DN15 431415/431515

DN20 431420/431520



UUTUUS!

Uusi, kestävä ja helposti asennettava vesipostiventtiili, joka tyhjenee, vaikka kasteluletku olisi kytkettynä.

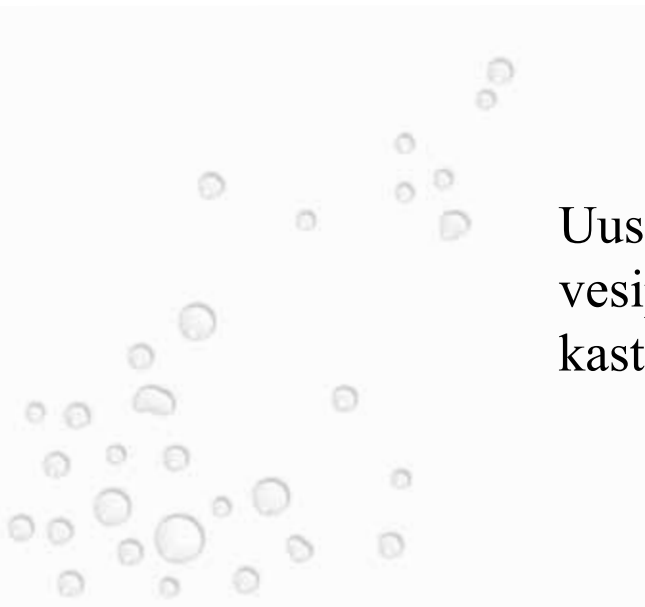

Uusi vesipostiventtiili


Uusi vesipostiventtiili on suunniteltu siten, että se tyhjenee, vaikka kasteluletku olisi kytketty. Sulkemisen yhteydessä venttiilin sisälle jäänyt vesi pääsee poistumaan tyhjennysventtiilin kautta ulkorungossa olevan harmaan renkaan alta. Näin vältetään veden jääntymisen mukanaan tuomilta ongelmilta.

Vesipostiventtiili on helppo asentaa. Se on rakenteeltaan kestävä eikä venttiiliä


suljettaessa ole ylikiristysmahdollisuutta. Kaikki huoltotyöt voidaan tehdä ulkoapäin.

Uutta vesipostiventtiiliä on saatavilla kahdella eri nimelliskoolalla ja kahdella eri putkipituudella asennusseinän paksuuden mukaan. Huom. Seinäputken koko on \varnothing 22 mm sekä DN 15 että DN 20 vesipostiventtiileillä!

DN 15

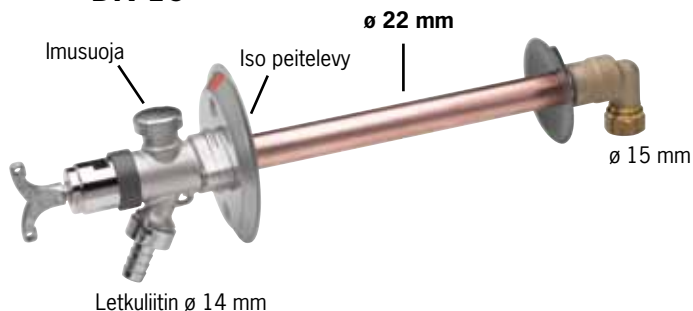


DN 20

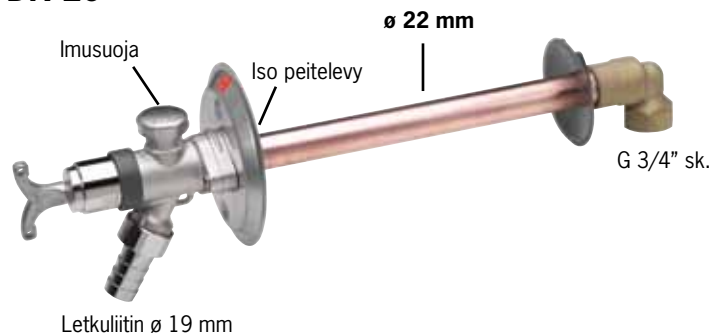


Uuden vesipostiventtiilin toiminta:

Venttiili auki -asennossa

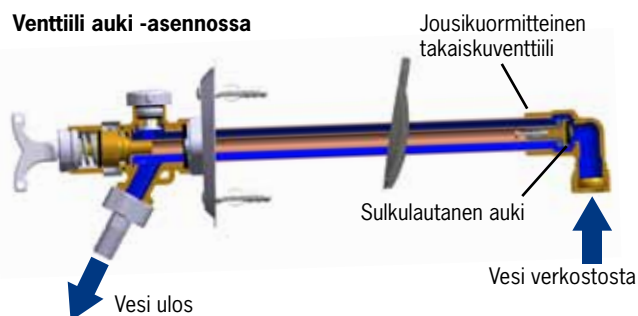

Venttiili kiinni -asennossa

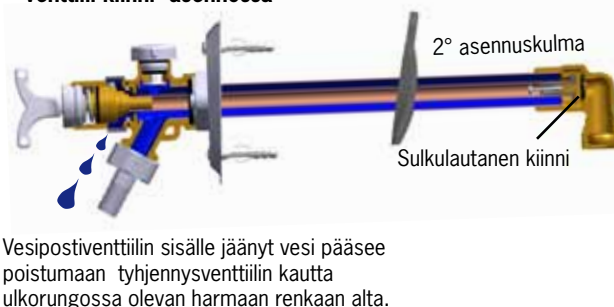

Vesipostiventtiilin sisälle jäänyt vesi pääsee poistumaan tyhjennysventtiilin kautta ulkorungossa olevan harmaan renkaan alta.

Tekniset tiedot:

	DN 15	DN 20
Oras-nro/LVI-koodi	431415, LVI-koodi 2934135 431515, LVI-koodi 2934137	431420, LVI-koodi 2934141 431520, LVI-koodi 2934142
Max. pituus:	431415, L = 250 - 450 mm 431515, L = 450 - 1000 mm	431420, L = 250 - 450 mm 431520, L = 450 - 1000 mm
Putken halkaisija:	\varnothing 22 mm (min. \varnothing 25 mm:n reikä seinään)	\varnothing 22 mm (min. \varnothing 25 mm:n reikä seinään)
Sisärungon liitin:	\varnothing 15 mm (puserrusliitin)	G 3/4" sk.
Letkuliitin:	\varnothing 14 mm	\varnothing 19 mm
Mitoitussuositus:	0,2 l/s / 160 kPa	0,4 l/s / 160 kPa

ORAS OY
Isometsäntie 2, PL 40,
26101 RAUMA
Puh. (02) 83 161, Fax (02) 8316 300
e-mail: Info.Finland@oras.com
www.oras.com



Water Is Worth Loving.

Tutustu laajaan Oras hana- ja venttiilivalikoimaan kotisivuillamme. Osoite on www.oras.com