



Metalcraft GR500 -ikkunamarkiisin asennus- ja käyttöohje

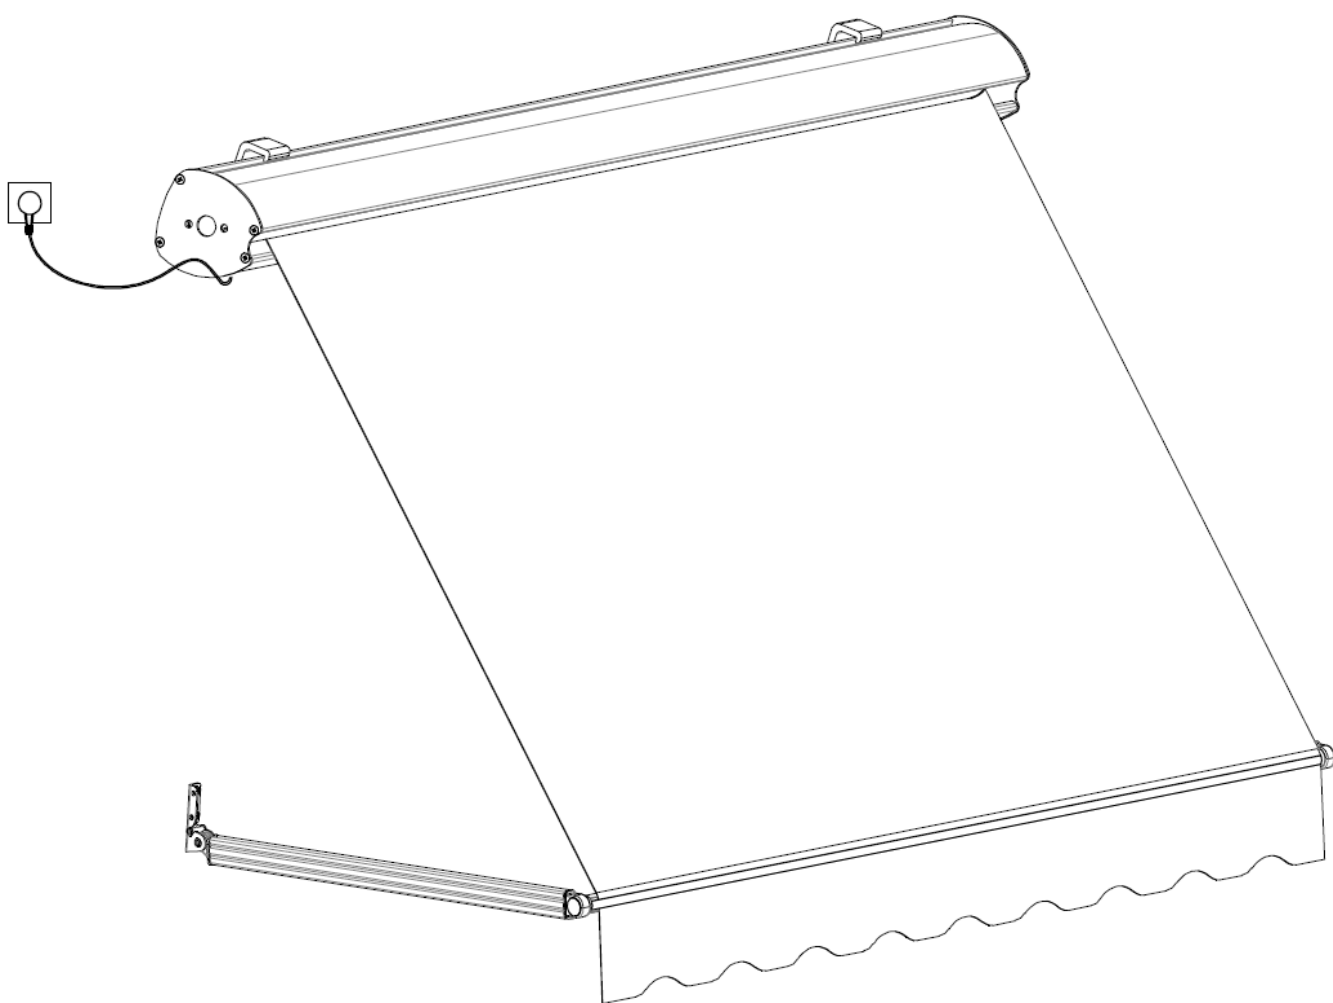

Sisältö:

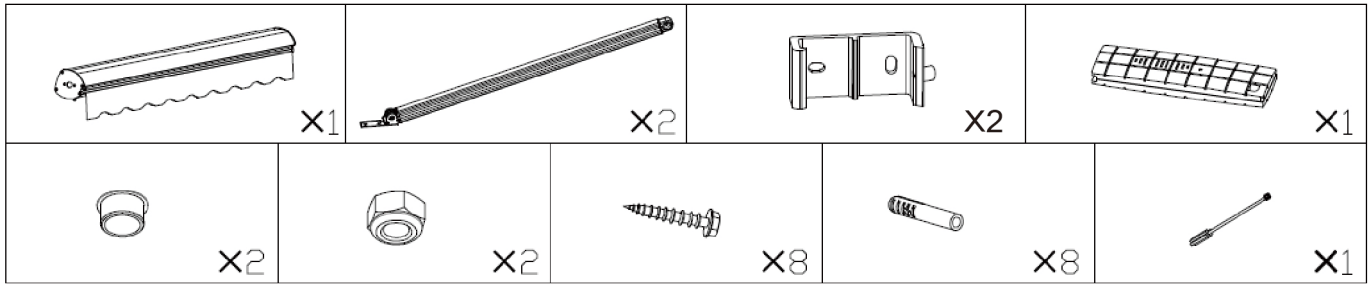


Asennuksessa käytettävät työkalut:


1. Jakoavain 10 mm 2. Ristipäämeisseli 3. Teippi 4. Vasara 5. Seinäpora (10 mm) 6. Merkkaukynä 7. Korkeuden säätölaite

Asennusjärjestys:


Vaihe 1: Seinään porattava reikä on piirrettävä seinään alla esitettyjen kokojen mukaisesti. Pora sitten 10 mm:n seinäporalla 50 mm syvyinen reikä. Aseta reikään muovitulppa

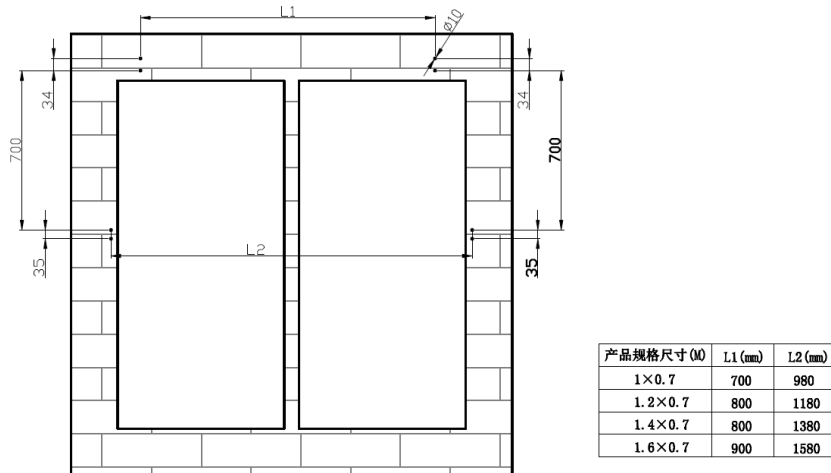


Vaihe 2 : Käytä itseporautuvia ruuveja ja kiinnitä kasetin seinäkiinnikkeet vaakasuoraan alla olevan kuvan mukaisesti. Kiristä ruuvit kunnolla.

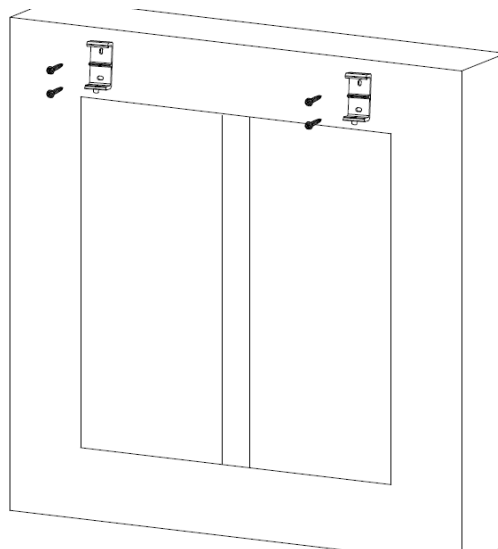

Vaihe 3: Alla olevan kuvan mukaisesti: Pidä markiisin varret oikeassa asennossa. Kiinnitä varret seinään itseporautuvilla ruuveilla. Kiristä ruuvit ja varret kunnolla. Pidä varret vaakasuorassa samassa tasossa.

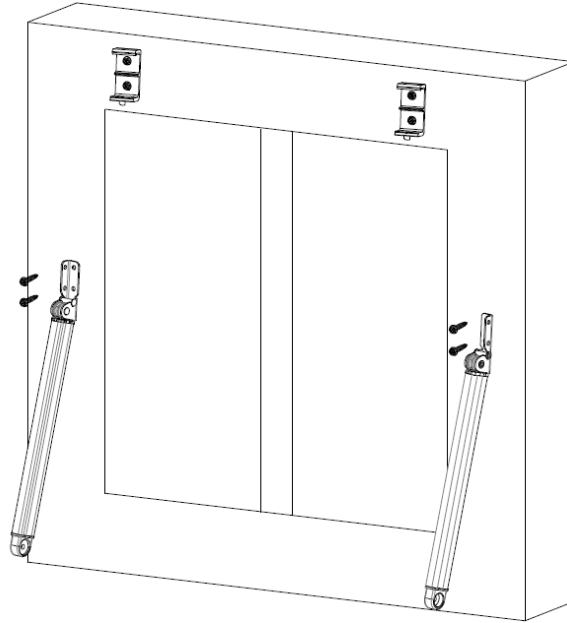

Vaihe 4 : Nosta markiisi ja kiinnitä se seinäkiinnikkeisiin alla olevan kuvan mukaisesti. Kiinnitä kasetti joka sivultaan M5x12-ruuveilla ja kiristä ruuvit kunnolla.

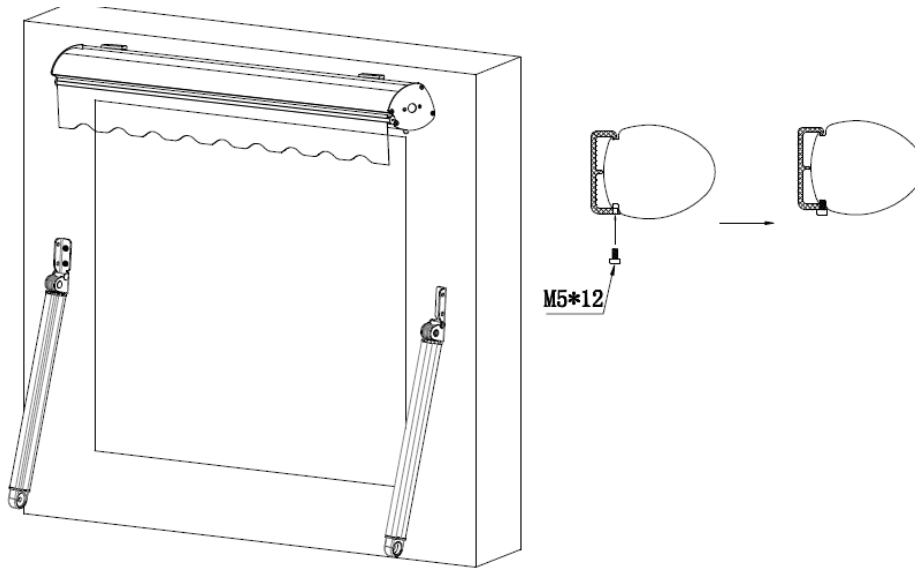



Vaihe 5: Kytke virta, paina kaukosäätimen painiketta, kangas on kokonaan ulkona, etukisko liittyy varren ruuviin rei'än varrenpään kautta, kiristä mutteri, peitä koristetulpalla.

Markiisin avaaminen ja sulkeminen moottoria käyttämällä

1) Katkaise ensin markiisin virta. Paina kaukosäätimen takasivulla olevaa P2-painiketta,


Paina sitten kaukosäätimen etupuolella olevaa pysäytyspainiketta ja sen jälkeen jälleen P2-painiketta. Varmista, että kuulet piippaavan äänen.

- 2) Kytke markiisi ensin pois päältä ja sen jälkeen jälleen takaisin päälle, varmista, että kuulet piippausäänen, paina sitten P2-painiketta kahdesti ja paina sitten painike kerran alas. Varmista, että kuulet piippaavan äänen. Paina sitten painike jälleen alas. Markiisin tulisi nyt avautua.

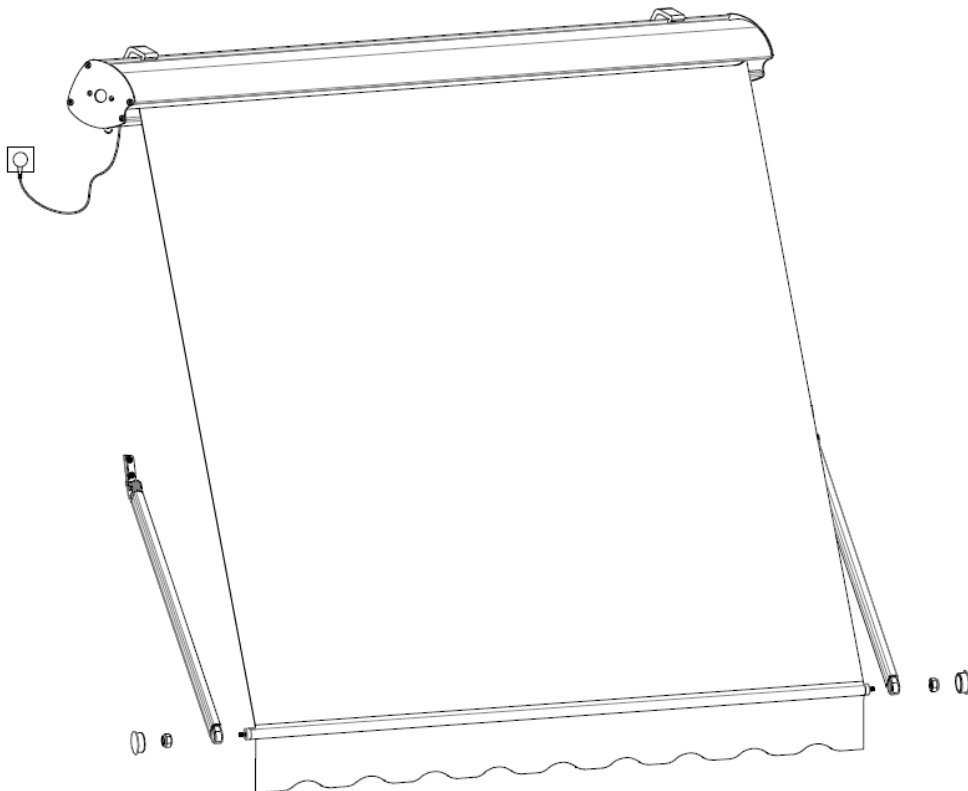


Tuotteen käyttö:

According to the remote control, the drop arm awning can be fully opened and recovered, if the awning in the process of opening or recovery in the process of stopping at any location, press the remote control of the middle of the stop button.

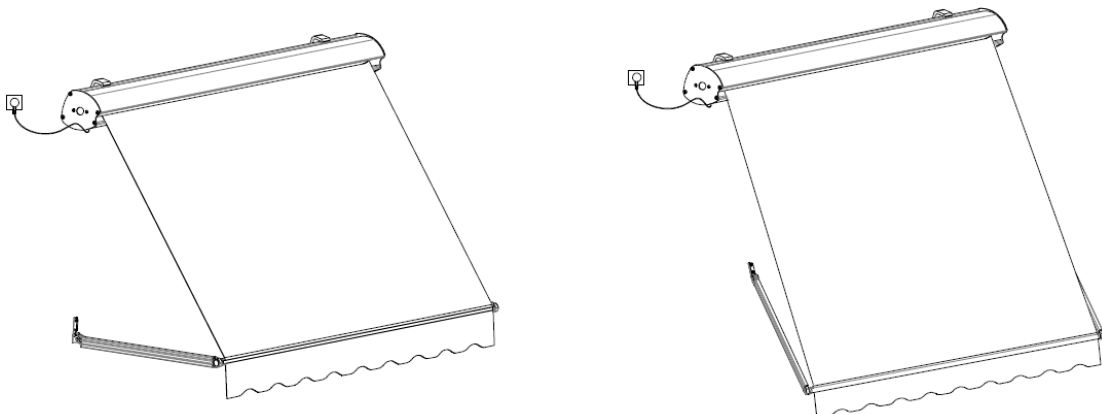



Varoitus:

 **1. Tämä tuote ja sen kiinnittimet on tarkoitettu asennettaviksi vain tavalliseen sementtiseiniin tai tukevaan käsittelemättömään tiiliseiniin. Jos seinässä/muurauksessa on halkeamia, pyydä ammattilaisen apua.**




Pidä huolta siitä, että kätesi ovat puhtaat, kun kokoat markiisia, koska muutoin markiisin kangas ja kehys voivat likaantua.

 **2. Markiisin asennuksen ja käytön aikana kätesi tai muut kehosi osat eivät saa joutua varren kiertoliikkeen tielle, koska voisit tällöin loukkaantua.**


 **3. Kun varren ulospäin suuntautuva liike alkaa, markiisin edessä ei saa olla henkilöitä tai esineitä, jotka voisivat estää markiisin etukiskon liikkeen, koska tällöin markiisin avautuminen voisi estyä ja sen edessä olevat henkilöt tai esineet voisivat vahingoittua tai markiisin normaali käyttö häiriintyä.**

 **Markiisin käyttö pakkasessa voi vahingoittaa sitä.**


 **Markiisin käyttö lumisissa olosuhteissa voi vahingoittaa sitä.**

 **Kelaa markiisi sisään sateella, jos sen kallistuskulma on pienempi kuin 14°.**
Markiisin päälle ei saa kiivetä. Markiisin päälle ei saa asettaa esineitä.


 Suojapeitettä käytetään lakan suojaamiseen. Peite on poistettava jälkeenpäin.

 Kun markiisi avattu, erilaiset voimat vaikuttavat siihen, mukaan lukien tuuli ja sade. Jos tuuli on yli 30 m/s, markiisi tulee kelata sisään. Jopa voimakkaalla sateella voi olla vaikutusta markiisiin. Markiisi on pystyttävä absorboimaan nämä voimat ja välittämään ne markiisin rakenteeseen rakenteen kiinnikkeiden kautta. Äärimmäisissä kuormitustilanteissa ankkuripultteihin voi kohdistua voimakkaita ulospäin suuntautuvia voimia. **Siksi sinun ennen asennuksen aloittamista tulee tarkistaa asennusalustan kantokyky ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voit olla varma siitä, että asennat kiinnikkeet lujarakenteiselle alustalle.**


Jos asennusalusta ei ole riittävän lujarakenteinen, kysy apua paikalliselta asiantuntijalta.

 **Markiisit on tarkoitettu ainoastaan antamaan suojaa auringolta.** Markiisia ei saa käyttää kovan tuulen, sateen, raekuurojen tai lumentulon aikana. Jos olosuhteet ovat tällaiset, kelaa markiisi välittömästi sisään.

 **Älä anna lasten koskaan leikkiä markiisin kanssa**

 **Varmista, että markiisin kangas tulee kireälle.** Ellei kangas kiristy silloin, kun markiisia avataa, käännä vastapäivään, kunnes kangas on kiristynyt.

 **Älä vie mitään esineitä tai kehosi osia, kuten esimerkiksi käsiäsi, markiisin, kun avaat sitä tai kelaat sitä sisään. Murskautumisriski!**

 Kun etukisko koskettaa rullaa seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla silloin, kun markiisi kelautuu sisään, älä yritä viedä niitä lähemmäksi toisiaan, koska tuote voi vaurioitua.

 Poista kampi silmukasta, kun olet säätänyt markiisia, ja aseta se paikkaan, johon lapset eivät pääse, jotta he eivät voisi leikkiä markiisin kanssa.

Huolto

Markiisin säännöllinen huolto pidentää sen käyttöikä, ja se on myös tärkeää sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta.

- ◆ Tarkista säännöllisesti, ovatko seinäkiinnikkeet tiukasti seinässä kiinni. Jos ne ovat löystyneet tai vain höllästi kiinni, kiinnitä ne uudelleen.
- ◆ Tarkista vaihdelaatikko kerran puolessa vuodessa. Jos havaitset vaihdelaatikossa vaurioita, älä käytä markiisia ennen kuin vaihdelaatikko on korjattu tai vaihdettu.
- ◆ Tarkista pultit ja mutterit puolivuositain ja kiinnitä ne uudelleen, jos ne ovat irronneet tai vain löysästi kiinni.
- ◆ Lopeta markiisin käyttö välittömästi, jos se on vahingoittunut tai jos se ei ole tarpeeksi kireällä.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos markiisia on korjattava tai jos sinulla on lisäkysymyksiä.

Normaalisti markiisin liikkuvia osia ei tarvitse voidella. Mutta jos esimerkiksi markiisin avaaminen osoittautuisi vaikeaksi tai kuulisit epänormaaleja ääniä, käytä vain muovituotteille tarkoitettuja voiteluaineita. Älä käytä öljypohjaisia voiteluaineita.

Käytä suuttimeen kiinnitettyä pilliä. Levitä voiteluainetta runsaasti markiisin rullan ja päätykiinnikkeen (niveltapin) väliselle alueelle. Varo, että et suihkuta voiteluainetta liikaa kangasmateriaalille.

Puhdistus

Kehys: Ajan myötä kehykseen kerääntyy pölyä ja likaa, minkä vuoksi kehyksen siistin ulkonäön ylläpitäminen vaatii säännöllistä puhdistusta.

Voit käyttää kehyksen puhdistukseen mietoa sumutettavaa pesuainetta tai vettä/astianpesuaineen seosta. Pyyhi pöly kostealla rievulla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita esimerkiksi öljyjäämien poistamiseen.

Kangas: Puhdista kangas joka kuudes kuukausi.

Käytä vain saippuaa, mutta ei koskaan kemiallisia puhdistusaineita. Veden tulee olla joko kylmää tai haaleaa. Anna kankaan kuivua kokonaan. Älä käytä lämmönlähteitä, kuten hiustenkuivaajaa kankaan kuivattamiseen.

Purkaminen

Kun et enää käytä markiisia tai haluat hävittää sen, pura se.

Huomaa! Tähän vaiheeseen tarvitaan vähintään kaksi hyväkuntoista aikuista.

- ◆ Kelaa markiisi kokonaan sisään, ennen kuin alat purkaa sitä. Sido markiisin varret toisiinsa markiisin tahattoman avautumisen välttämiseksi. Tästä voi aiheutua vaurioita ja henkilövahinkoja. Käytä suojahihnoja, joilla markiisi oli sidottu, kun ostit sen.
- ◆ Pura markiisi noudattamalla asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
- ◆ Varmista, että seinän rei'ät on peitetään ammattimaisella tavalla.

Huomaa! Turvavihjeitä ja ohjeita on noudatettava myös markiisia purettaessa.

Säilytys

Jos et käytä markiisia pitkään aikaan, on suositeltavaa, että poistat markiisin konsoleista ja varastoit sen.

- ◆ Varmista, että kangas on täysin kuiva, ennen kun varastoit sen. Kosteaan kankaaseen syntyy tahroja tai vaurioita.
- ◆ Säilytä markiisi kuivassa ja varmassa paikassa, johon lapset eivät pääse.

Jätteenkäsittely

Älä hävitä markiisia talousjätteiden mukana. Jotta markiisin kontrolloimattoman hävittämisen seurauksena ympäristölle tai ihmisille aiheutuvat haitat voitaisiin estää, yksikkö on kierrätettävä vastuullisesti ja näin edistää materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäyttöä. Jätä loppuun käytetty yksikkö keräyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä varmistaa, että tuote kierrätetään ympäristön kannalta turvallisella tavalla. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten ohjeiden mukaisesti.