



ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä - Suojausluokka II - Valkoinen

ClearAccent on edullinen upotettava LED-kohdevalaisin halogeenivalaisinten tilalle. Valaisimella on erinomainen hinta-laatusuhde ja hyvä valotehokkuus. Virtalähde on valaisimen sisällä. Kompaktin kokonsa vuoksi valaisin soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Kiinnitysreiän koko on vanhan 68 mm:n halogeenistandardin mukainen, joten jälkiasennus on mahdollista. Ruuviliittimien ansiosta asennus on helppoa ja turvallista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaite	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Ohjaukseen liittäminen	Analog
Liitäntäkaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V


Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linsin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	55 mm
Kokonaisleveys	55 mm
Kokonaiskorkeus	55 mm
Kokonaishalkaisija	75 mm

ClearAccent


Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	55 x 55 x 55 mm (2.2 x 2.2 x 2.2 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	83 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Ottoteho alussa	6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	0 ... +40 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869607267799
Tilaustuotteen nimi	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
EAN/UPC – tuote	8718696072677
Tilauskoodi	07267799
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
SAP-materiaali	910503910182
Nettopaino (kappale)	0,100 kg




Mittapiirros

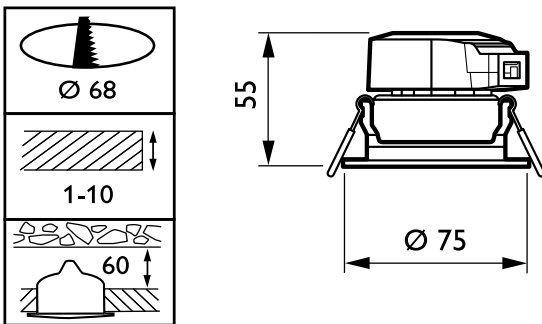


ClearAccent RS060B/RS061B

Valonjakotiedot

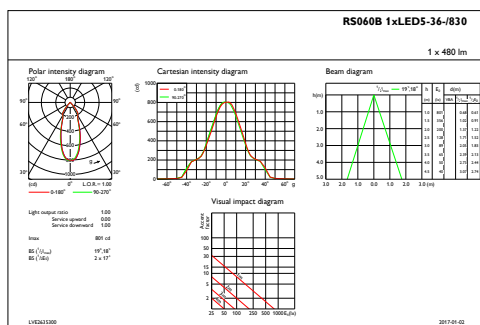

IFAS1_RS060B1xLED5-36-830

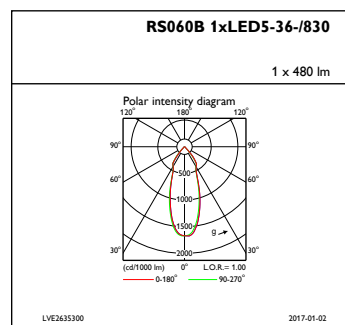

IFPC1_RS060B1xLED5-36-830

