



# Ledinaire Downlight DN029B

## DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Downlight-valaisin on helppo asentaa, ja valon väriämpötilan voi säätää näppärästi kolmen värin dip-kytkimellä. Täysin IC-yhteensopiva valaisin säästää energiaa merkittävästi valon laadusta tinkimättä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	3 000 K, 4 300 K, 6 500 K
Valonlähde	Ei
vaihdettavissa	
Virtalähde/virtayksikkö/ muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 2-napainen rasia + kytkentärasia
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Takuuaika	3 vuotta
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Tehokerroin (min.)	0.8
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Muovi

Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	175 mm
Kokonaisleveys	175 mm
Kokonaiskorkeus	64 mm
Kokonaishalkaisija	175 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	64 x 175 x 175 mm (2.5 x 6.9 x 6.9 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20/44 [ Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiske-suojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [ 0.3 J]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	1200 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	85,00 lm/W
Alun vast. väriämpötila	3000 K

## Ledinaire Downlight DN029B

Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(3000K@x=, 0.4339y=, 0.40334300K@x=0.3647y=0.36076500K@x=0.3123y=0.3284) 5SDCM
Ottoteho alussa	14 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Käyttöiän mediaani – L70B50	35000 h
-----------------------------	---------

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
-------------------------	----------------

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869966020800
Tilaustuotteen nimi	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU
EAN/UPC – tuote	8718699660208
Tilauskoodi	66020800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
SAP-materiaali	929002066219
Nettopaino (kappale)	0,380 kg



### Mittapiirros

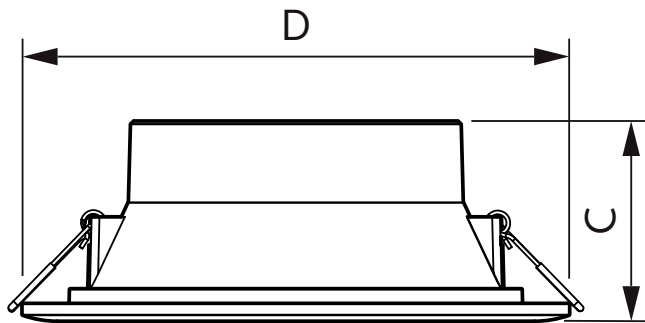

DN029B D150 220-240V 14W 1200lm

### Product

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

